

ИП Думнов Владимир Владиленович , 670045 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 502-й километр, д. 116, кв. 18

8-9148-31-55-15

**ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ПО АВТОДОРОГАМ
ПОДВОЛОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАТАНГСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

2023

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Индивидуальный предприниматель

_____ В. В. Думнов

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации
Подволошинского муниципального образования

_____ Г. А. Дробышева

**ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ПО АВТОДОРОГАМ
ПОДВОЛОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАТАНГСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

Разработчик схемы

ИП Думнов Владимир Владиленович

2023

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	5
СХЕМЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	8
СХЕМА УСТАНОВКИ БАРЬЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ	8
СХЕМА ПЕРИЛЬНОГО ПЕШЕХОДНОГО ОГРАЖДЕНИЯ.....	8
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.....	9
ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	10
Схема расположения автодорог с. Подволошино	10
Ситуационная схема – с. Подволошино, Проезд от ДЭС до ул. Озерная, км 0+000 - км 0+163	11
Ситуационная схема – с. Подволошино, Проезд от ул. Логовая до водозаборной станции, км 0+000 - км 0+073.....	16
Ситуационная схема – с. Подволошино, Проезд от ул. Майская № 24 до ул. Советская № 38, км 0+000 - км 0+099	21
Ситуационная схема – с. Подволошино, Проезд от ул. Майская № 8 до ул. Советская № 14, км 0+000 - км 0+069	26
Ситуационная схема – с. Подволошино, Проезд от ул. Набережная № 26 до 2-й нефтебазы, км 0+000 - км 0+690.....	31
Ситуационная схема – с. Подволошино, Проезд от ул. Речников № 10 до кладбища, км 0+000 - км 0+311	37
Ситуационная схема – с. Подволошино, Проезд от ул. Советская № 38 до детского сада, км 0+000 - км 0+130.....	40
Ситуационная схема – с. Подволошино, Проезд от ул. Советская № 38 до ул. Логовая № 13, км 0+000 - км 0+138	45
Ситуационная схема – с. Подволошино, пер. Северный, км 0+000 - км 0+086	50
Ситуационная схема – с. Подволошино, пер. Транспортная - Набережная, км 0+000 - км 0+096	55
Ситуационная схема – с. Подволошино, пер. Тупой, км 0+000 - км 0+040	60
Ситуационная схема – с. Подволошино, ул. Геофизиков, км 0+000 - км 0+546.....	65
Ситуационная схема – с. Подволошино, ул. Логовая (участок 1), км 0+000 - км 0+850	71
Ситуационная схема – с. Подволошино, ул. Логовая (участок 2), км 0+000 - км 0+290	78
Ситуационная схема – с. Подволошино, ул. Логовая (участок 3), км 0+000 - км 0+084	83
Ситуационная схема – с. Подволошино, ул. Майская, км 0+000 - км 0+708	88
Ситуационная схема – с. Подволошино, ул. Набережная, км 0+000 - км 1+589	95
Ситуационная схема – с. Подволошино, ул. Новая, км 0+000 - км 0+361.....	103
Ситуационная схема – с. Подволошино, ул. Озерная, км 0+000 - км 0+387	108
Ситуационная схема – с. Подволошино, ул. Полевая, км 0+000 - км 0+281	111
Ситуационная схема – с. Подволошино, ул. Речников, км 0+000 - км 0+311	116
Ситуационная схема – с. Подволошино, ул. Советская, км 0+000 - км 0+939.....	121
Ситуационная схема – с. Подволошино, ул. Транспортная, км 0+000 - км 1+343	127
Ситуационная схема – с. Подволошино, ул. Черемуховая, км 0+000 - км 0+255	134
Ситуационная схема – с. Подволошино, ул. Школьная, км 0+000 - км 0+227.....	139
Знаки индивидуального проектирования	144

Введение

Введение

Целью разработки ПОДД является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильной дороге или отдельных ее участках для повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов.

Проект организации дорожного движения (далее - ПОДД) разрабатывается на основании пункта 2 статьи 21 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 г (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018).

При разработке ПОДД необходимо руководствоваться законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, правилами, стандартами, техническими нормами, а также нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Проект выполнен в соответствии с требованием следующих нормативных документов:

- Федерального закона №196-ФЗ от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения» (с изменениями от 2 марта 1999 г., 25 апреля 2002 г., 10 января 2003 г., 22 августа 2004 г., 18 декабря 2006 г., 8 ноября, 1 декабря 2007 г., 30 декабря 2008 г., 25 ноября 2009 г., 23 июля 2010 г., 1 мая 2016 г., 30.12.2018);
- Федеральный закон от № 257-ФЗ 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 "О Правилах дорожного движения";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»;

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30.07.2020 № 274 "Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения";
- Положения «О порядке разработки и утверждении проектов по организации дорожного движения на автомобильных дорогах» Москва 2006;
- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Технический регламент таможенного союза 014/2011 Безопасность автомобильных дорог;
- СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;
- СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда;
- ГОСТ Р ИСО 23600-2013 "Вспомогательные технические средства для лиц с нарушением функций зрения и лиц с нарушением функций зрения и слуха. Звуковые и тактильные сигналы дорожные светофоров";
- ГОСТ Р 50971-2011 "Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения";
- ГОСТ Р 50970-2011 "Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения";
- ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;
- ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования;
- ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог;
- ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования;

– ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения»;

– ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования»;

– ГОСТ Р 52607-2006 "Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования";

– ГОСТ Р 52766-2007 "Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования";

– ГОСТ 32865-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации. Технические требования";

– ГОСТ 32965-2014 «Методы учета интенсивности движения транспортного потока»;

– ГОСТ 32758-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения;

– ГОСТ 32759-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. Технические требования;

– ГОСТ 32838-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Экраны противоослепляющие. Технические требования;

– ГОСТ 32843-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Технические требования;

– ГОСТ 32846-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация;

– ГОСТ 32866-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Технические требования;

– ГОСТ 32947-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования;

– ГОСТ 32948-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования;

– ГОСТ 32953-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования;

– ГОСТ 32964-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности сборные. Технические требования. Методы контроля;

– ГОСТ 32965-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока;

– ГОСТ 33025-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Полосы шумовые. Технические условия;

– ГОСТ 33062-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса;

– ГОСТ 33144-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. Технические требования;

– ГОСТ 33150-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования;

– ГОСТ 33385-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Технические требования;

– ГОСТ 32944-2014*. Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования;

– ГОСТ 32945-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Определения.

В настоящей документации применяют следующие термины с соответствующими определениями.

Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Дорожная разметка – линии, надписи и другие обозначения на проезжей части, бордюрах, дорожных сооружениях и элементах обустройства дорог, информирующие участников дорожного движения об условиях и режимах движения на участке дороги.

Дорожно-транспортное происшествие – событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.

Дорожный знак – устройство в виде панели определенной формы с обозначениями и/или надписями, информирующими участников дорожного движения о дорожных условиях и режимах движения, расположении населенных пунктов и других объектов.

Организация дорожного движения – комплекс организационно-правовых, организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по управлению движением на дорогах.

Проезжая часть – основной элемент дороги, предназначенный для непосредственного движения транспортных средств.

Улично-дорожная сеть – совокупность участков улиц и дорог, объединенных по административному или географическому признаку. Технические средства организации дорожного движения – дорожные знаки, разметка, светофоры, дорожные ограждения, направляющие устройства, искусственные неровности, предназначенные для информирования водителей об условиях движения по автомобильной дороге.

Транспортный поток – совокупность транспортных единиц, совершающих упорядоченное движение в сечении выбранного перегона.

Маршрут – совокупность возможных вариантов проезда между двумя транспортными узлами.

Управление – воздействие на тот или иной объект с целью улучшения его функционирования.

Светофорный объект – перекресток, оборудованный светофорами.

Светофор – устройство, предназначенное для поочередного пропуска участников движения через определенный участок улично-дорожной сети.

Такт регулирования – период действия определенной комбинации светофорных сигналов.

Фаза регулирования – совокупность основного и следующего за ним промежуточного такта.

Цикл регулирования – периодически повторяющаяся совокупность всех фаз.

Обозначения и сокращения

В настоящей документации применяют следующие обозначения и сокращения:

АСУД – Автоматизированная система управления движением. БДД – Безопасность дорожного движения. ГПТ – Городской пассажирский транспорт. ДД – Дорожное движение.

ДТП – Дорожно-транспортное происшествие. КСОД – Комплексная схема организации движения. ОДД – Организация дорожного движения. ОСР – общесистемные решения. ПДД – Правила дорожного движения. ПЧ – Проезжая часть. РФ – Российская Федерация. ТП – Транспортный поток. ТС – Транспортное средство. ТСОДД – Технические средства организации дорожного движения. ТСРДД – Технические средства регулирования дорожного движения. УДС – Улично-дорожная сеть. ЗИП – знак индивидуального проектирования.

Характеристика территории

Участки автомобильных дорог, для которых разрабатывается ПОДД расположены на территории с. Подволошино Катангского района Иркутской области. Село Подволошино входит в состав Подволошинского муниципального образования. Расстояние до районного центра (село Ербогачён) — 500 км, до областного центра (г. Иркутск) — 1007 км.

Тип покрытия проезжей части – переходный, нежесткий (песчано-гравийная смесь) и низший, грунтовый (грунтовое профилированное).

Категория автомобильных дорог V (одна полоса для движения), категория дорог и улиц E (Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки), категория дорог и улиц Д (Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные).

Движение маршрутных транспортных средств отсутствует.

Анализ существующей организации движения транспортных средств и пешеходов на территории, в отношении которой осуществляется разработка ПОДД, анализ размещения и состояния существующих ТСОДД, в т. ч. обоснованности размещения:

- частично отсутствует освещение, что не удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 52766-2007;
- отсутствуют знаки индивидуального проектирования, что не удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 52289-2019;
- отсутствуют знаки приоритета на примыканиях и пересечениях;
- отсутствуют обустроенные пешеходные переходы;
- отсутствуют необходимые пешеходные дорожки и тротуары;
- отсутствует или плохо различима горизонтальная разметка;
- отсутствует необходимое обустройство у образовательных учреждений.

Причинно-следственный анализ возникновения ДТП:

По данным, находящимся в общем доступе, на автомобильных дорогах с. Подволошино за 3 года ДТП зафиксировано не было.

Очагов концентрации ДТП не выявлено.

Организация движения грузовых транспортных средств.

Проектом ограничения движения грузовых транспортных средств не предусмотрены.

Характеристика основных параметров дорожного движения с. Подволошино

Наибольшая интенсивность движения наблюдается по ул. Транспортная.

Заторов и пробок не выявлено.

Проектом предусмотрены следующие ограничения скорости:

по ул. Логовая (участок 1) ограничение скорости до 20 км/ч в районе детского сада;

по ул. Майская ограничение скорости до 20 км/ч в районе школы;

по ул. Школьная ограничение скорости до 20 км/ч в районе школы;

Проектные решения.

Проектом предусмотрено:

- установка дорожных знаков I типоразмера в соответствии с таблицей 1 ГОСТ Р 52289- 2019 на автодорогах с одной полосой для движения, установка дорожных знаков II типоразмера в соответствии с таблицей 1 ГОСТ Р 52289-2019 на автодорогах с двумя полосой для движения;
- установка стационарного электрического освещения в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007 (шаг опор 30-50 м, высота опор – 7,5 м, тип светильника – ГКУ 15) в населенных пунктах при его отсутствии на основании светотехнического расчета (полученная средняя освещенность – 15 лк, что удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 54305-2011 и ГОСТ Р 58107.1- 2018 для данной категории дороги);

Предусмотренные проектом мероприятия позволят увеличить показатели безопасности движения, тем самым улучшить комплексную оценку транспортно-эксплуатационного состояния участков дорог, а также увеличат уровень безопасности для автомобилистов и пешеходов.

Значительная часть предложенных проектом ПОДД мероприятий заключается в корректировке и установке недостающих знаков «приоритета» и «запрещающих» знаков на пересечениях и примыканиях в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019. Также установкой освещения.

Оценка эффективности проектных решений по организации дорожного движения

Эффективность проектных решений будет преимущественно заключаться:

- в оптимизации методов организации дорожного движения (далее - ОДД) на автомобильных дорогах или отдельных их участках;
- в повышении пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов;
- в обеспечении удобного и комфортного движения автотранспортных средств с расчетными скоростями;
- в соблюдении принципа зрительного ориентирования водителей;
- в уровне обустройства примыканий, пересечений и других элементов автомобильной дороги техническими средствами организации дорожного движения.

СХЕМЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

СХЕМЫ УСТАНОВКИ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

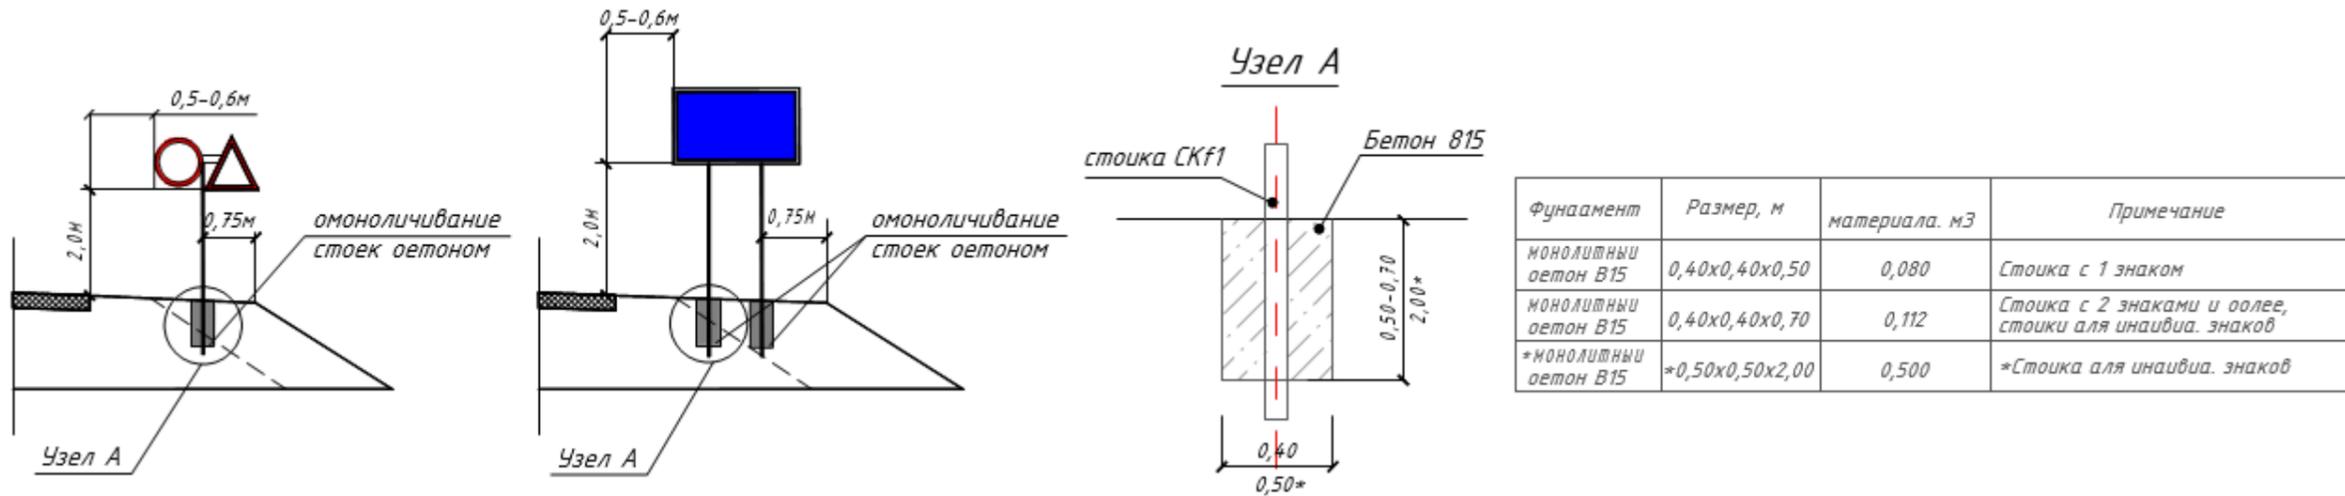


СХЕМА УСТАНОВКИ БАРЬЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ



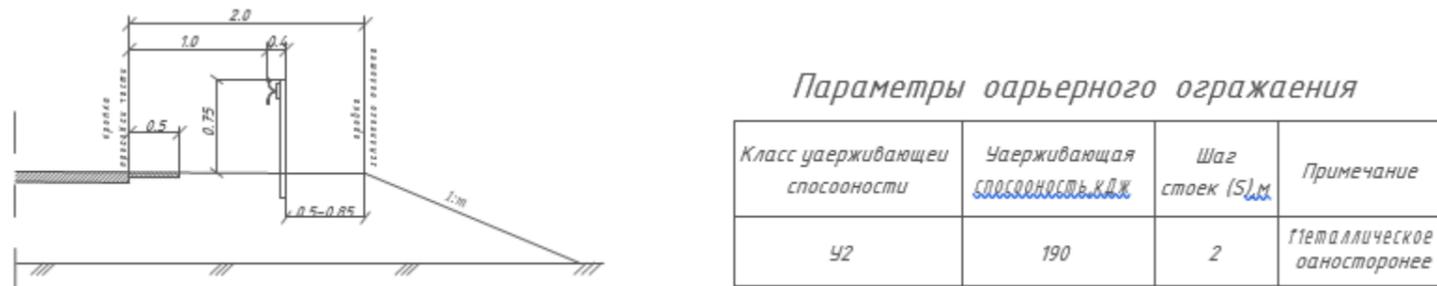


СХЕМА ПЕРИЛЬНОГО ПЕШЕХОДНОГО ОГРАЖДЕНИЯ

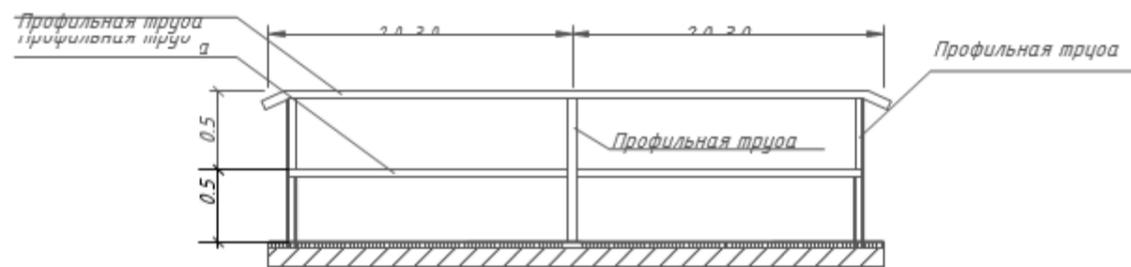


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


	2.4 - Существующий дорожный знак 2.4 - Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 7 - Месторасположение знака		Проектируемое освещение
	2.4 - Проектируемый дорожный знак		Существующее освещение
	2.4 - Демонтируемый дорожный знак		Проектируемое пешеходное ограждение
			Существующее пешеходное ограждение
	Дорожная разметка по ГОСТ Р 51256-2011		Покрытие проезжей част: асфальтобетон, цементобетон
	Транспортный светофор типа Т.1		Покрытие проезжей части: грунт
	Транспортный светофор типа Т.5		Покрытие проезжей части: гравий, щебень
	Транспортный светофор типа Т.7		Покрытие проезжей части: песчано-гравийная смесь
	Пешеходный светофор типа П.1		ИДН монолитной конструкции
	Автобусная остановка		
	Мостовое сооружение		
	Проектируемый тротуар		
	Существующий тротуар		

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ


Схема расположения автодорог с. Подволошино

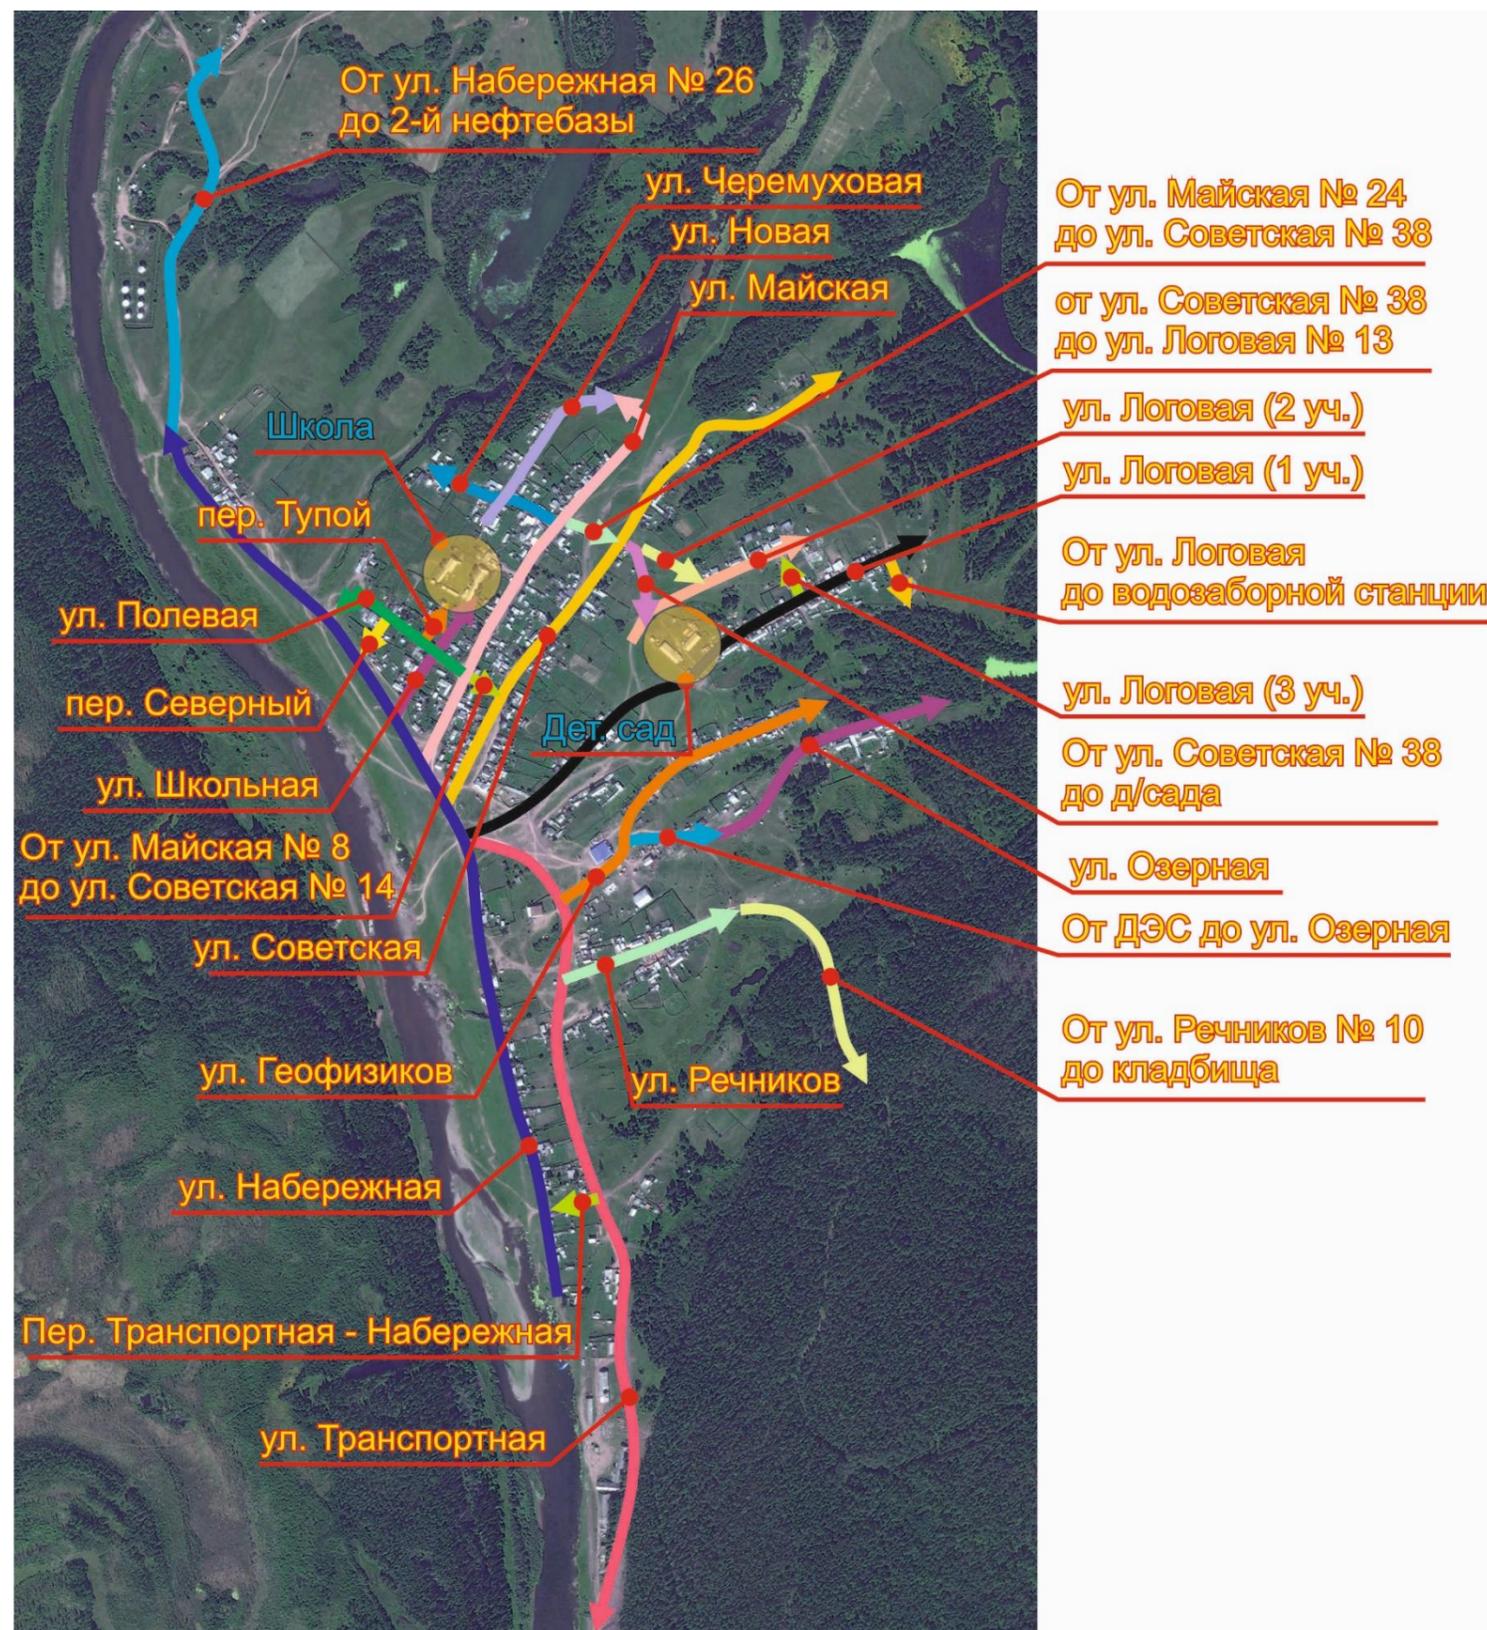

Ситуационная схема – с. Подволошино, Проезд от ДЭС до ул. Озерная, км 0+000 - км 0+163

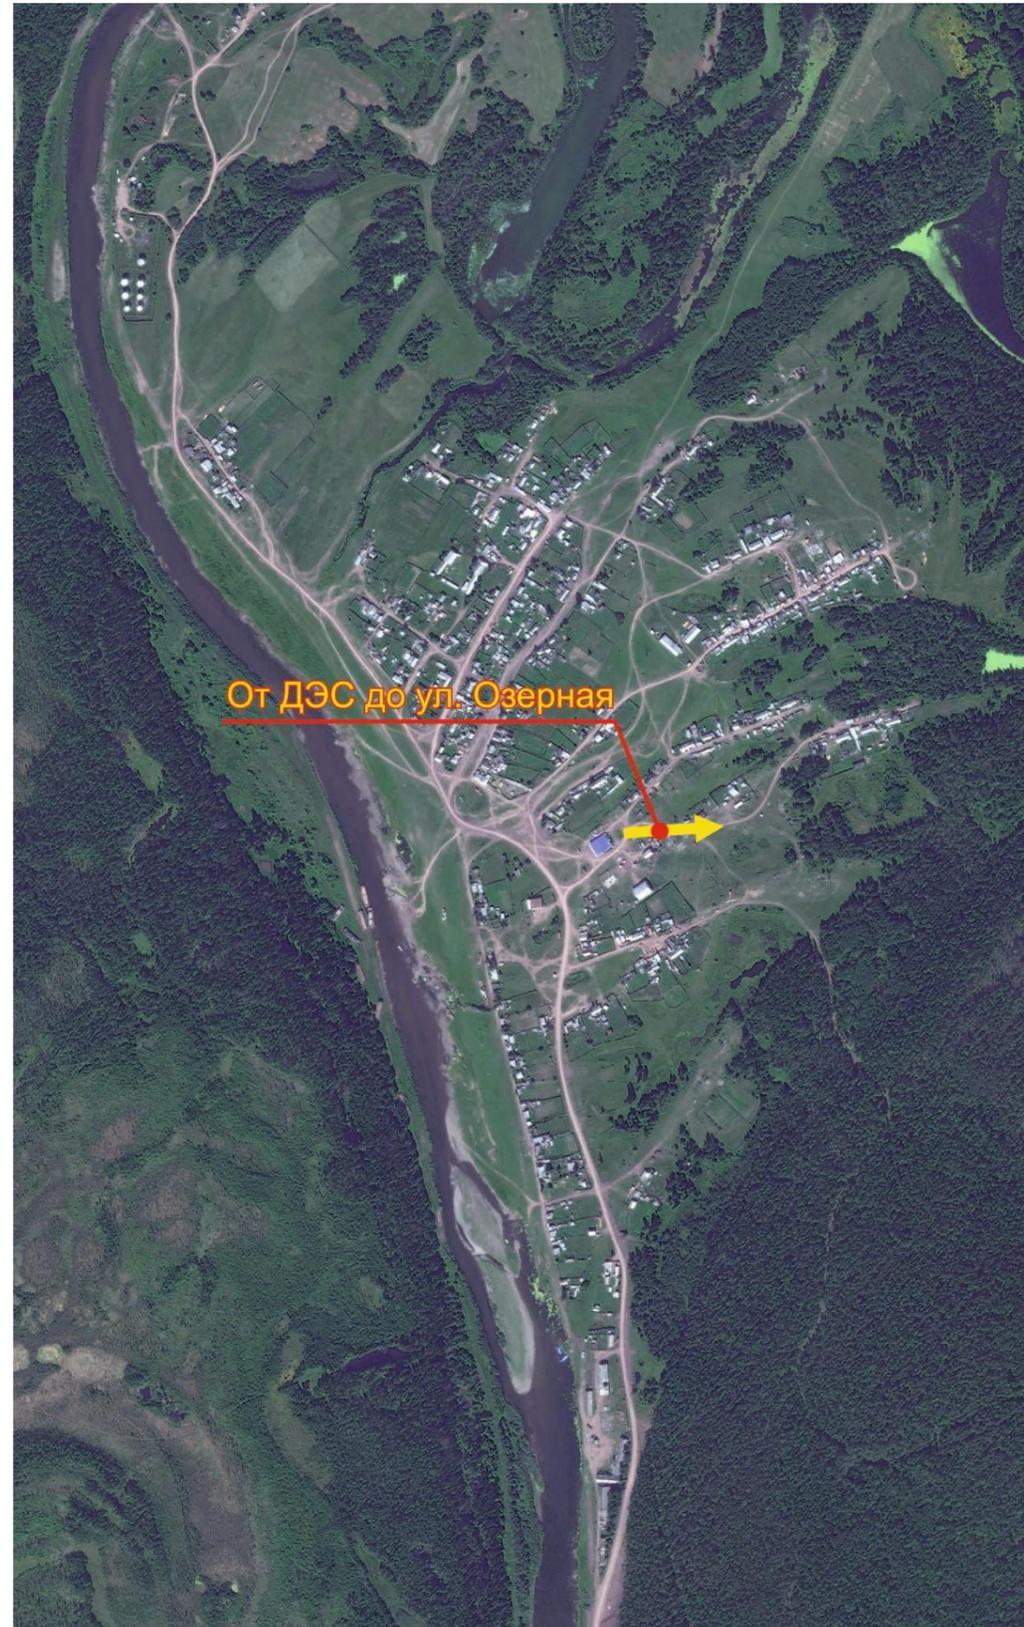

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	

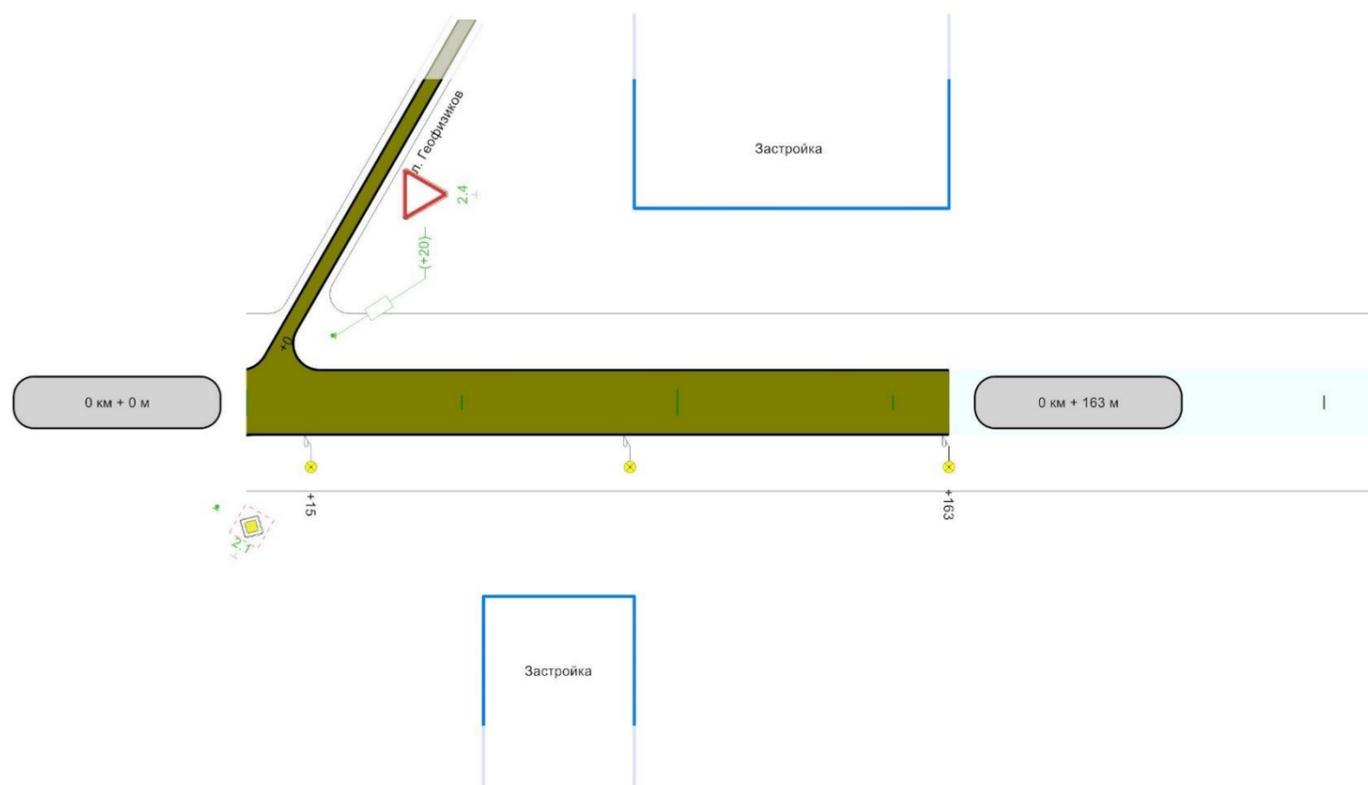

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 3820001 - с. Подволошино Проезд от ДЭС до ул. Озерная
Участок: 0,000 - 0,163 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	1		0+020	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Запрещающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Предписывающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						

		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Информационные знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки сервиса						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: 3820001 - с. Подволошино Проезд от ДЭС до ул. Озерная
 Участок: 0,000 - 0,163 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+015	0+163	Населенный пункт	3/3	148	0	Справа
Итого:				3/3	148	0	

Ситуационная схема – с. Подволошино, Проезд от ул. Логовая до водозаборной станции, км 0+000 - км 0+073



Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	

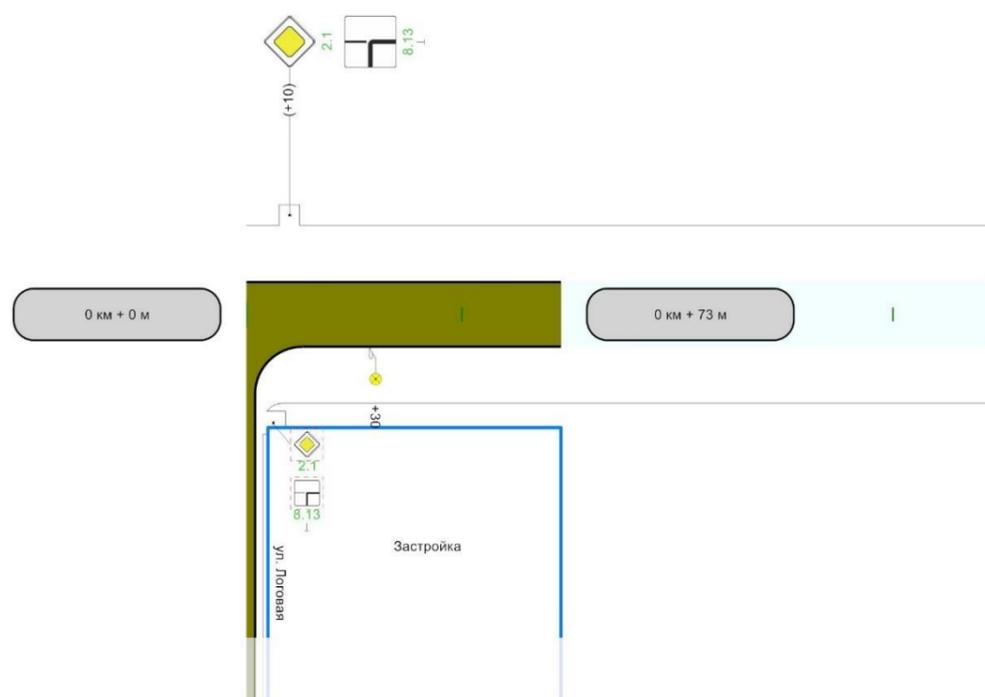

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 3820002 - с. Подволошино Проезд от ул. Логовая до водозаборной станции
Участок: 0,000 - 0,073 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	1		0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Запрещающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Предписывающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						

		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Информационные знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки сервиса						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
2	8.13	Направление главной дороги	1		0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					2	
		Всего:					2	

Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: 3820002 - с. Подволошино Проезд от ул. Логовая до водозаборной станции
 Участок: 0,000 - 0,073 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+030	0+031	Населенный пункт	1/1	1	0	Справа
Итого:				1/1	1	0	

Ситуационная схема – с. Подволошино, Проезд от ул. Майская № 24 до ул. Советская № 38, км 0+000 - км 0+099



Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	

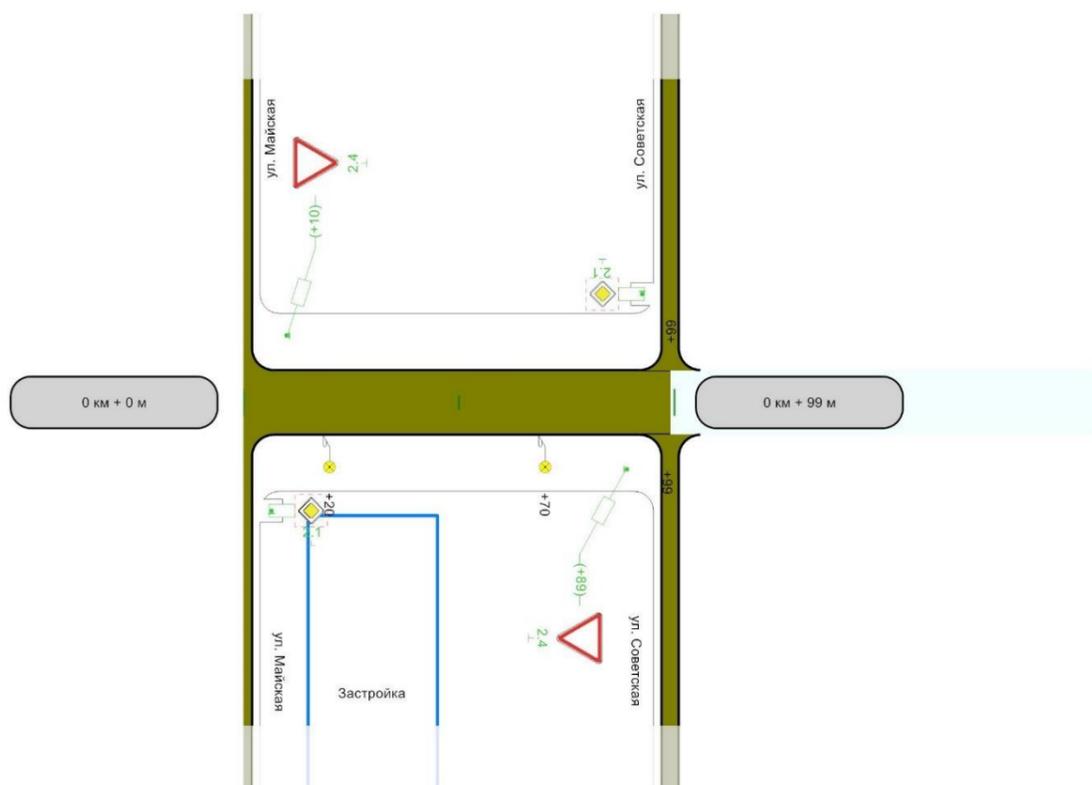

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 3820003 - с. Подволошино Проезд от ул. Майская № 24 до ул. Советская № 38
 Участок: 0,000 - 0,099 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	1		0+010	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу	1		0+089	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					2	
		Итого:					2	
		Запрещающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Предписывающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						

		Итого временных:					
		Итого демонтировать:					
		Итого требуется установить:					
		Итого:					
		Информационные знаки					
		Итого установлено:					
		Итого перенести:					
		Итого временных:					
		Итого демонтировать:					
		Итого требуется установить:					
		Итого:					
		Знаки сервиса					
		Итого установлено:					
		Итого перенести:					
		Итого временных:					
		Итого демонтировать:					
		Итого требуется установить:					
		Итого:					
		Знаки дополнительной информации(таблички)					
		Итого установлено:					
		Итого перенести:					
		Итого временных:					
		Итого демонтировать:					
		Итого требуется установить:					
		Итого:					
		Всего установлено:					
		Всего перенести:					
		Всего временных:					
		Всего демонтировать:					
		Всего требуется установить:					2
		Всего:					2

Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: 3820003 - с. Подволошино Проезд от ул. Майская № 24 до ул. Советская № 38
 Участок: 0,000 - 0,099 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+020	0+070	Населенный пункт	2/2	50	0	Справа
Итого:				2/2	50	0	

Ситуационная схема – с. Подволошино, Проезд от ул. Майская № 8 до ул. Советская № 14, км 0+000 - км 0+069



Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	

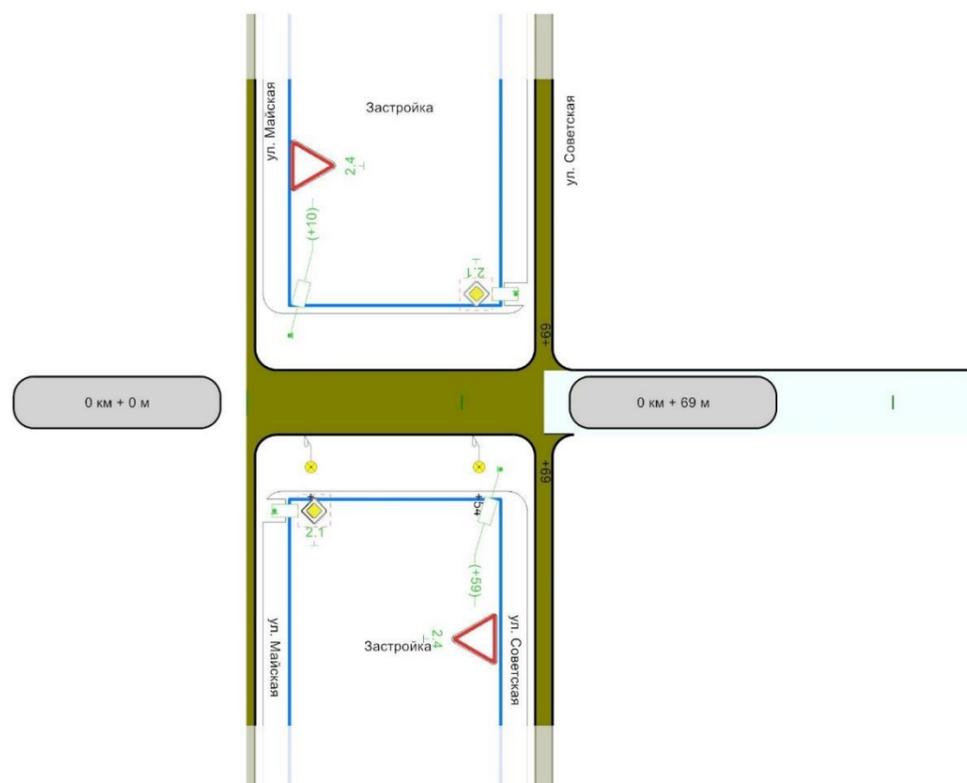

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 3820004 - с. Подволошино Проезд от ул. Майская № 8 до ул. Советская № 14
Участок: 0,000 - 0,069 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	1		0+010	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу	1		0+059	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					2	
		Итого:					2	
		Запрещающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Предписывающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						

		Итого временных:					
		Итого демонтировать:					
		Итого требуется установить:					
		Итого:					
		Информационные знаки					
		Итого установлено:					
		Итого перенести:					
		Итого временных:					
		Итого демонтировать:					
		Итого требуется установить:					
		Итого:					
		Знаки сервиса					
		Итого установлено:					
		Итого перенести:					
		Итого временных:					
		Итого демонтировать:					
		Итого требуется установить:					
		Итого:					
		Знаки дополнительной информации(таблички)					
		Итого установлено:					
		Итого перенести:					
		Итого временных:					
		Итого демонтировать:					
		Итого требуется установить:					
		Итого:					
		Всего установлено:					
		Всего перенести:					
		Всего временных:					
		Всего демонтировать:					
		Всего требуется установить:					2
		Всего:					2

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 3820004 - с. Подволошино Проезд от ул. Майская № 8 до ул. Советская № 14
 Участок: 0,000 - 0,069 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+015	0+054	Населенный пункт	2/2	39	0	Справа
Итого:				2/2	39	0	

Ситуационная схема – с. Подволошино, Проезд от ул. Набережная № 26 до 2-й нефтебазы, км 0+000 - км 0+690




Разметка на участке:
нет

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	



Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	

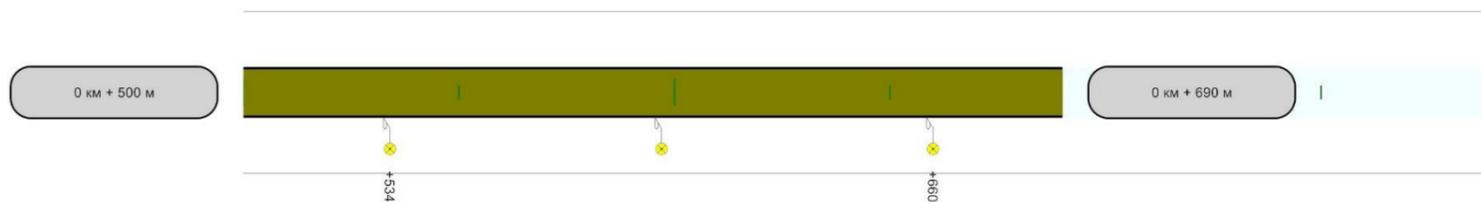

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 3820005 - с. Подволошино Проезд от ул. Набережная № 26 до 2-й нефтебазы
Участок: 0,000 - 0,690 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	1		0+315	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу	1		0+295	Требуется установить	1	слева на примыкании
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					2	
		Итого:					2	
		Запрещающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Предписывающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						

		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Информационные знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки сервиса						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					2	
		Всего:					2	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 3820005 - с. Подволошино Проезд от ул. Набережная № 26 до 2-й нефтебазы
 Участок: 0,000 - 0,690 км.


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+030	0+660	Населенный пункт	11/11	630	0	Справа
Итого:				11/11	630	0	

Ситуационная схема – с. Подволошино, Проезд от ул. Речников № 10 до кладбища, км 0+000 - км 0+311



От ул. Речников № 10
до кладбища

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	

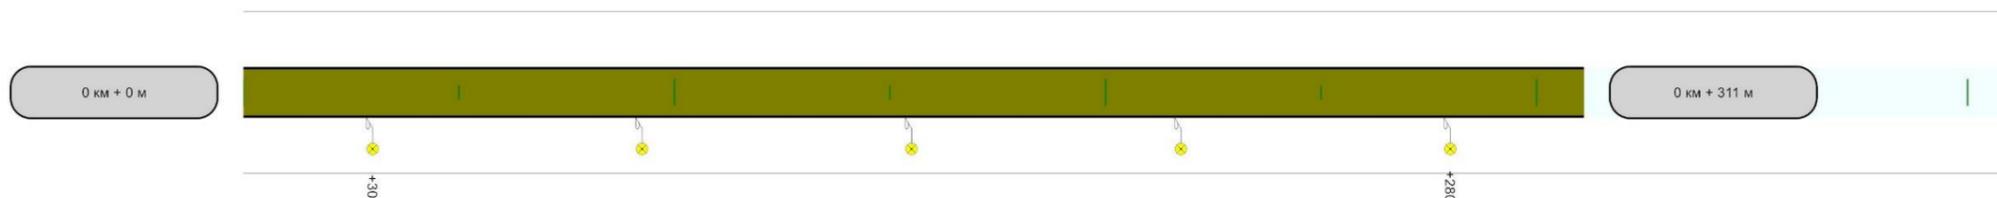


Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: 3820006 - с. Подволошино Проезд от ул. Речников № 10 до кладбища
 Участок: 0,000 - 0,311 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+030	0+280	Населенный пункт	5/5	250	0	Справа
Итого:				5/5	250	0	

Ситуационная схема – с. Подволошино, Проезд от ул. Советская № 38 до детского сада, км 0+000 - км 0+130

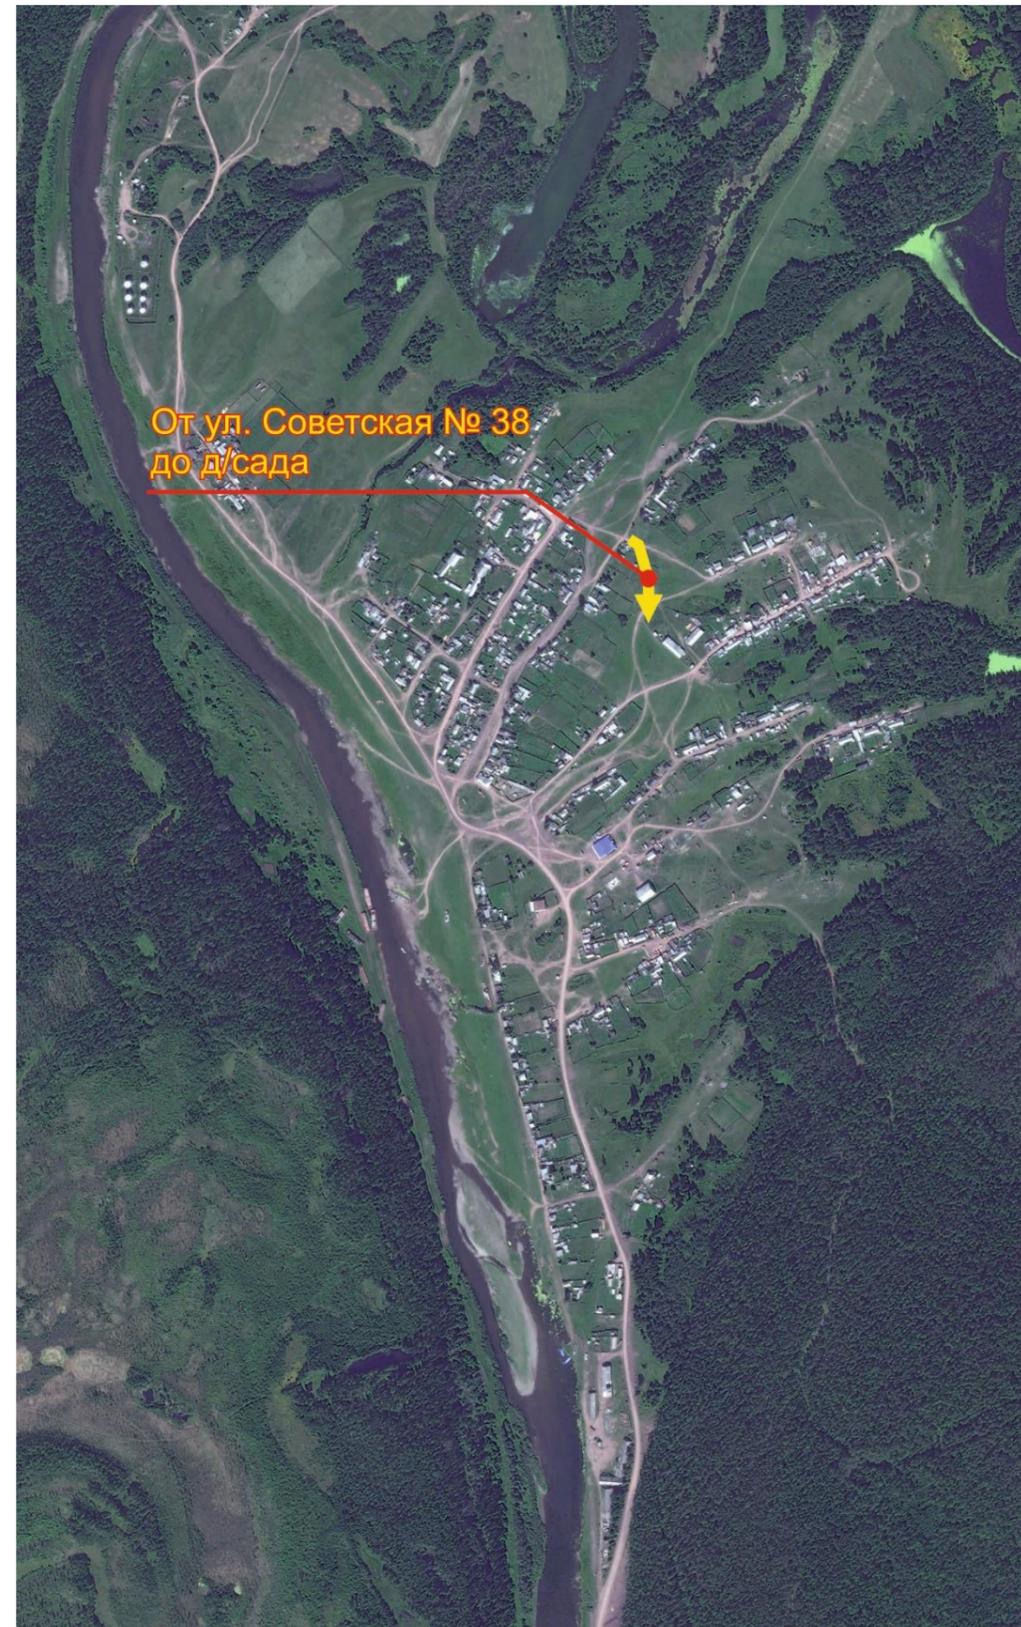

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	

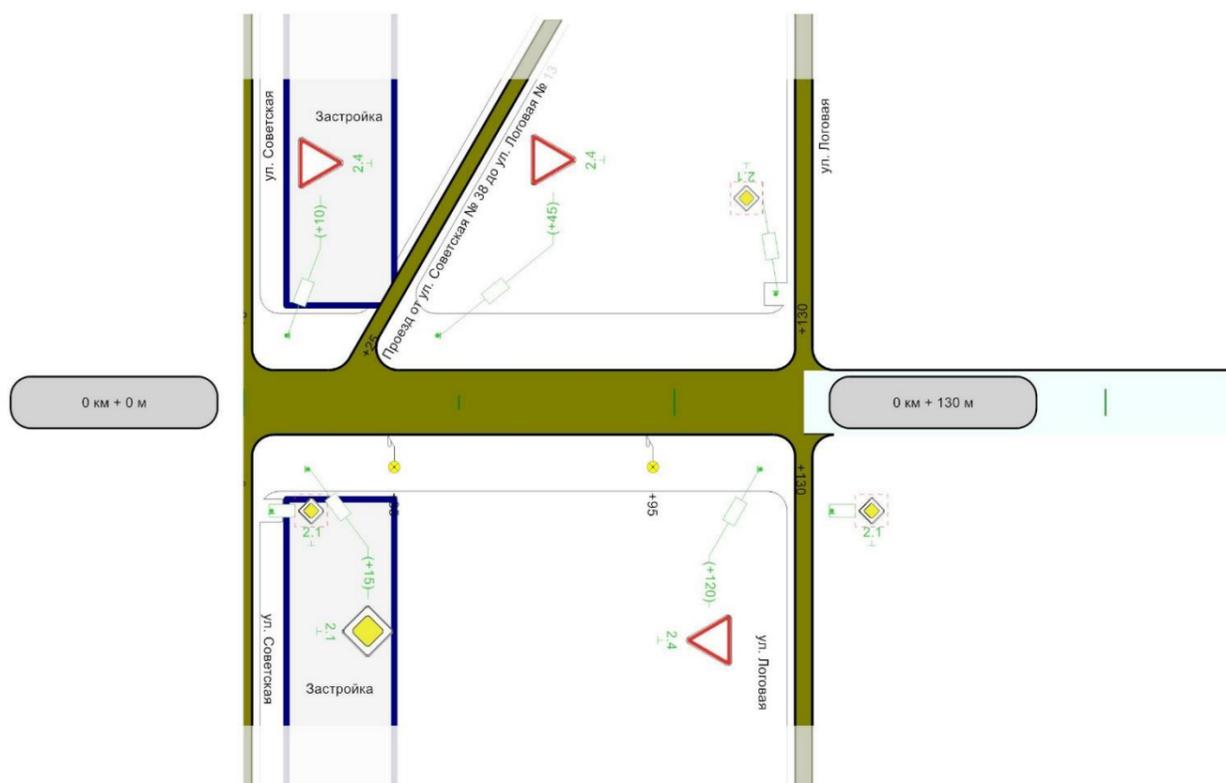

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 3820007 - с. Подволошино Проезд от ул. Советская № 38 до д/сада
Участок: 0,000 - 0,130 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	1		0+015	Требуется установить	1	справа
2	2.4	Уступите дорогу	1		0+010	Требуется установить	1	слева
3	2.4	Уступите дорогу	1		0+045	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу	1		0+120	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					4	
		Итого:					4	
		Запрещающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Предписывающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						

		Знаки особых пред- приятий						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется уста- новить:						
		Итого:						
		Информационные знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется уста- новить:						
		Итого:						
		Знаки сервиса						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется уста- новить:						
		Итого:						
		Знаки дополнитель- ной информации(таб- лички)						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется уста- новить:						
		Итого:						
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется уста- новить:					4	
		Всего:					4	

Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: 3820007 - с. Подволошино Проезд от ул. Советская № 38 до д/сада
 Участок: 0,000 - 0,130 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+035	0+095	Населенный пункт	2/2	60	0	Справа
Итого:				2/2	60	0	

Ситуационная схема – с. Подволошино, Проезд от ул. Советская № 38 до ул. Логовая № 13, км 0+000 - км 0+138



Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	

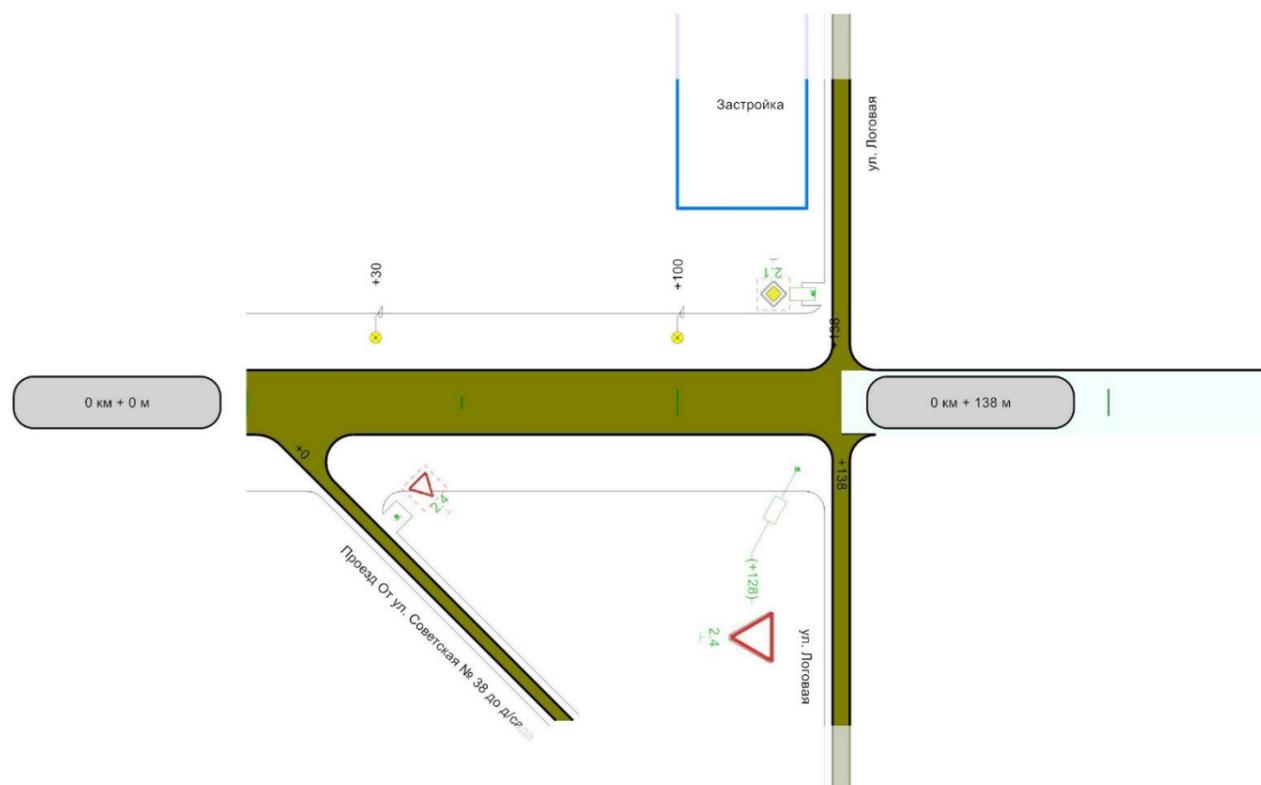

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 3820008 - с. Подволошино Проезд от ул. Советская № 38 до ул. Логовая № 13
Участок: 0,000 - 0,138 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	1		0+128	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Запрещающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Предписывающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						


		Итого временных:					
		Итого демонтировать:					
		Итого требуется установить:					
		Итого:					
		Информационные знаки					
		Итого установлено:					
		Итого перенести:					
		Итого временных:					
		Итого демонтировать:					
		Итого требуется установить:					
		Итого:					
		Знаки сервиса					
		Итого установлено:					
		Итого перенести:					
		Итого временных:					
		Итого демонтировать:					
		Итого требуется установить:					
		Итого:					
		Знаки дополнительной информации(таблички)					
		Итого установлено:					
		Итого перенести:					
		Итого временных:					
		Итого демонтировать:					
		Итого требуется установить:					
		Итого:					
		Всего установлено:					
		Всего перенести:					
		Всего временных:					
		Всего демонтировать:					
		Всего требуется установить:					1
		Всего:					1

Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: 3820008 - с. Подволошино Проезд от ул. Советская № 38 до ул. Логовая № 13
 Участок: 0,000 - 0,138 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+030	0+100	Населенный пункт	2/2	70	0	Слева
Итого:				2/2	70	0	

Ситуационная схема – с. Подволошино, пер. Северный, км 0+000 - км 0+086

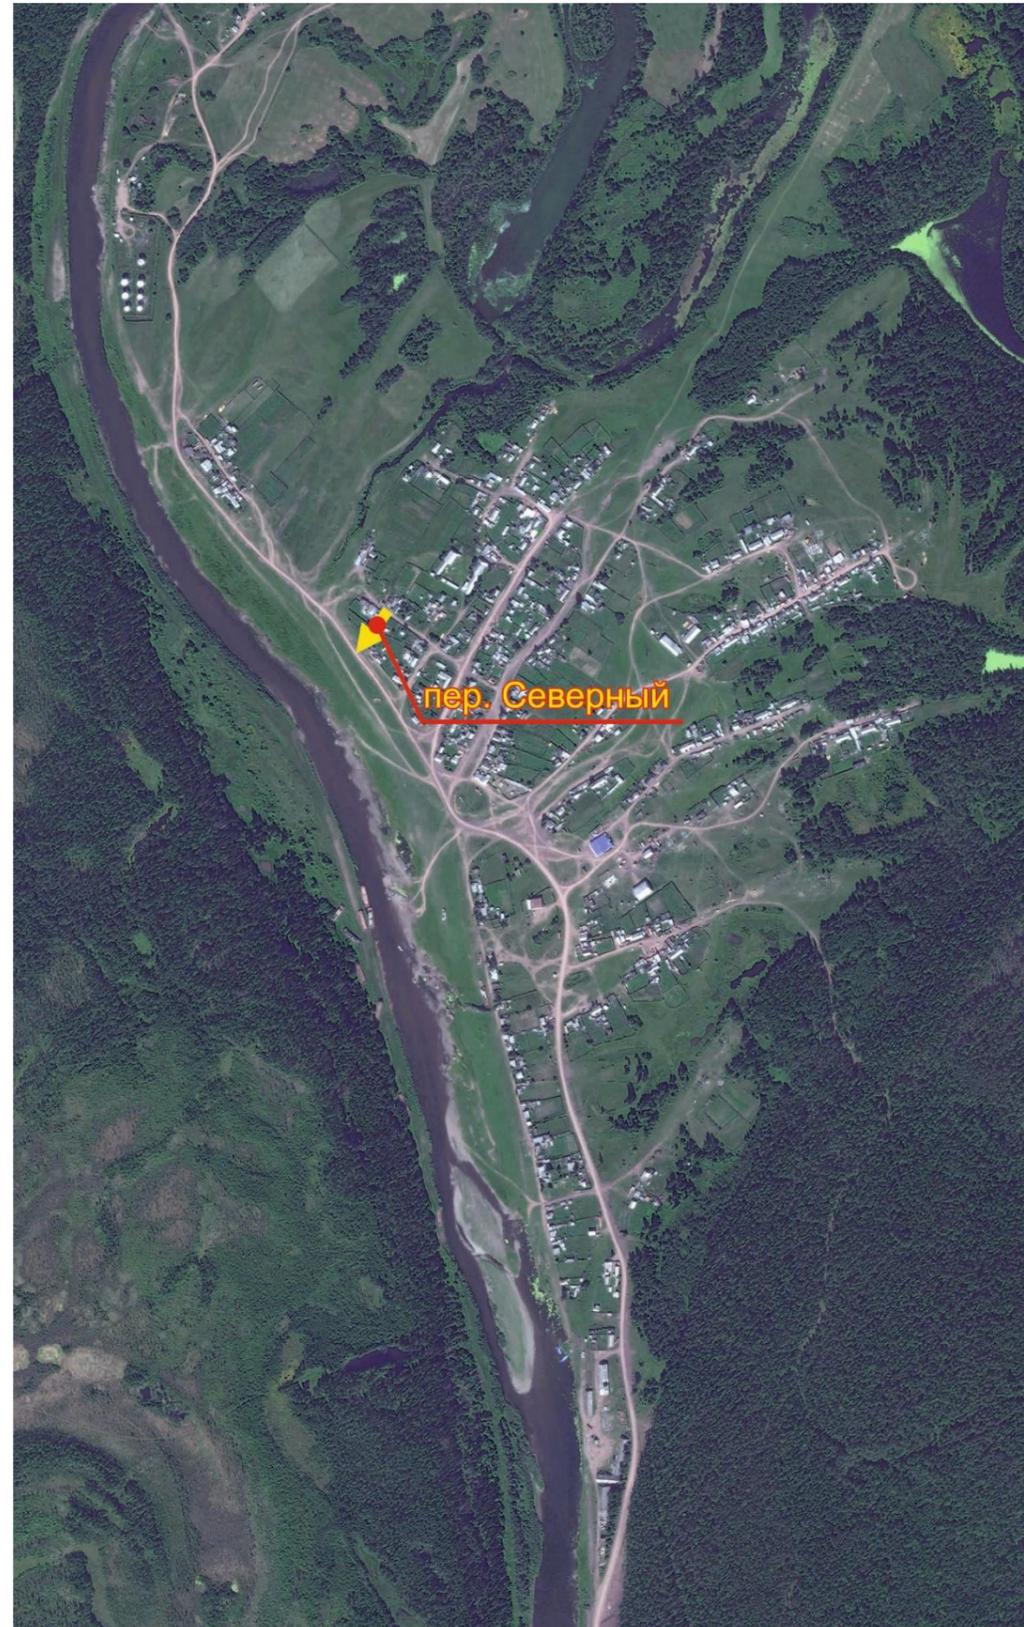

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	

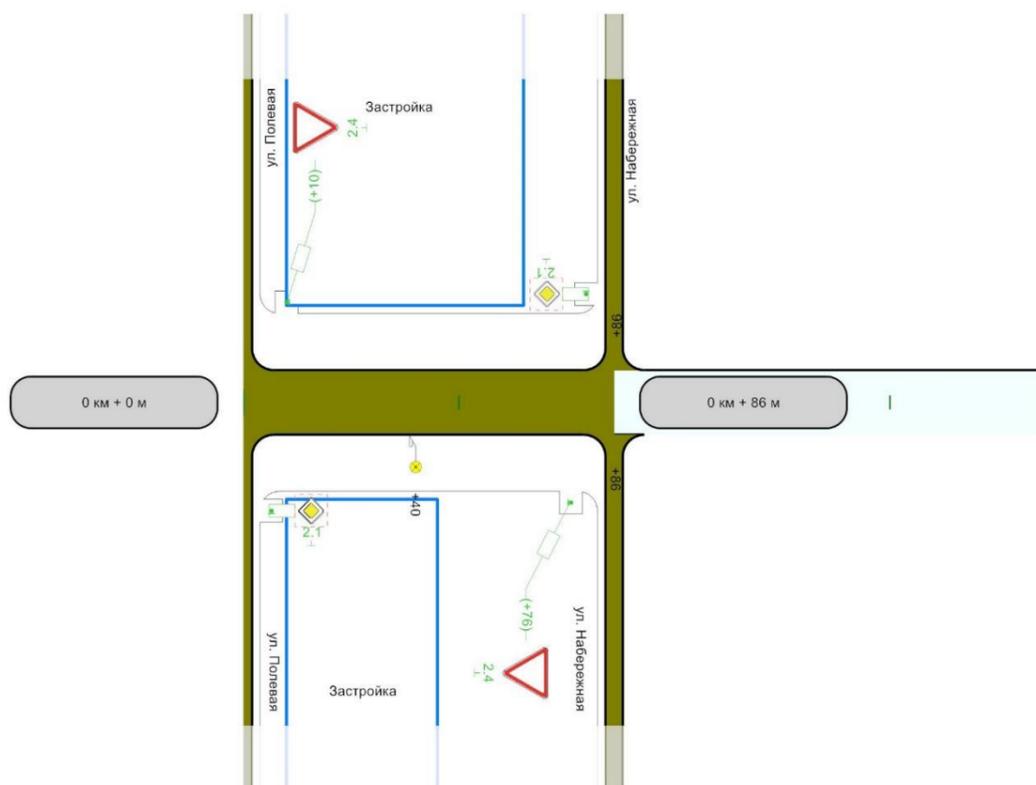

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 3820009 - с. Подволошино пер. Северный
Участок: 0,000 - 0,086 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	1		0+010	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу	1		0+076	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					2	
		Итого:					2	
		Запрещающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Предписывающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						


		Итого временных:					
		Итого демонтировать:					
		Итого требуется установить:					
		Итого:					
		Информационные знаки					
		Итого установлено:					
		Итого перенести:					
		Итого временных:					
		Итого демонтировать:					
		Итого требуется установить:					
		Итого:					
		Знаки сервиса					
		Итого установлено:					
		Итого перенести:					
		Итого временных:					
		Итого демонтировать:					
		Итого требуется установить:					
		Итого:					
		Знаки дополнительной информации(таблички)					
		Итого установлено:					
		Итого перенести:					
		Итого временных:					
		Итого демонтировать:					
		Итого требуется установить:					
		Итого:					
		Всего установлено:					
		Всего перенести:					
		Всего временных:					
		Всего демонтировать:					
		Всего требуется установить:					2
		Всего:					2

Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: 3820009 - с. Подволошино пер. Северный
 Участок: 0,000 - 0,086 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+040	0+041	Населенный пункт	1/1	1	0	Справа
Итого:				1/1	1	0	

Ситуационная схема – с. Подволошино, пер. Транспортная - Набережная, км 0+000 - км 0+096

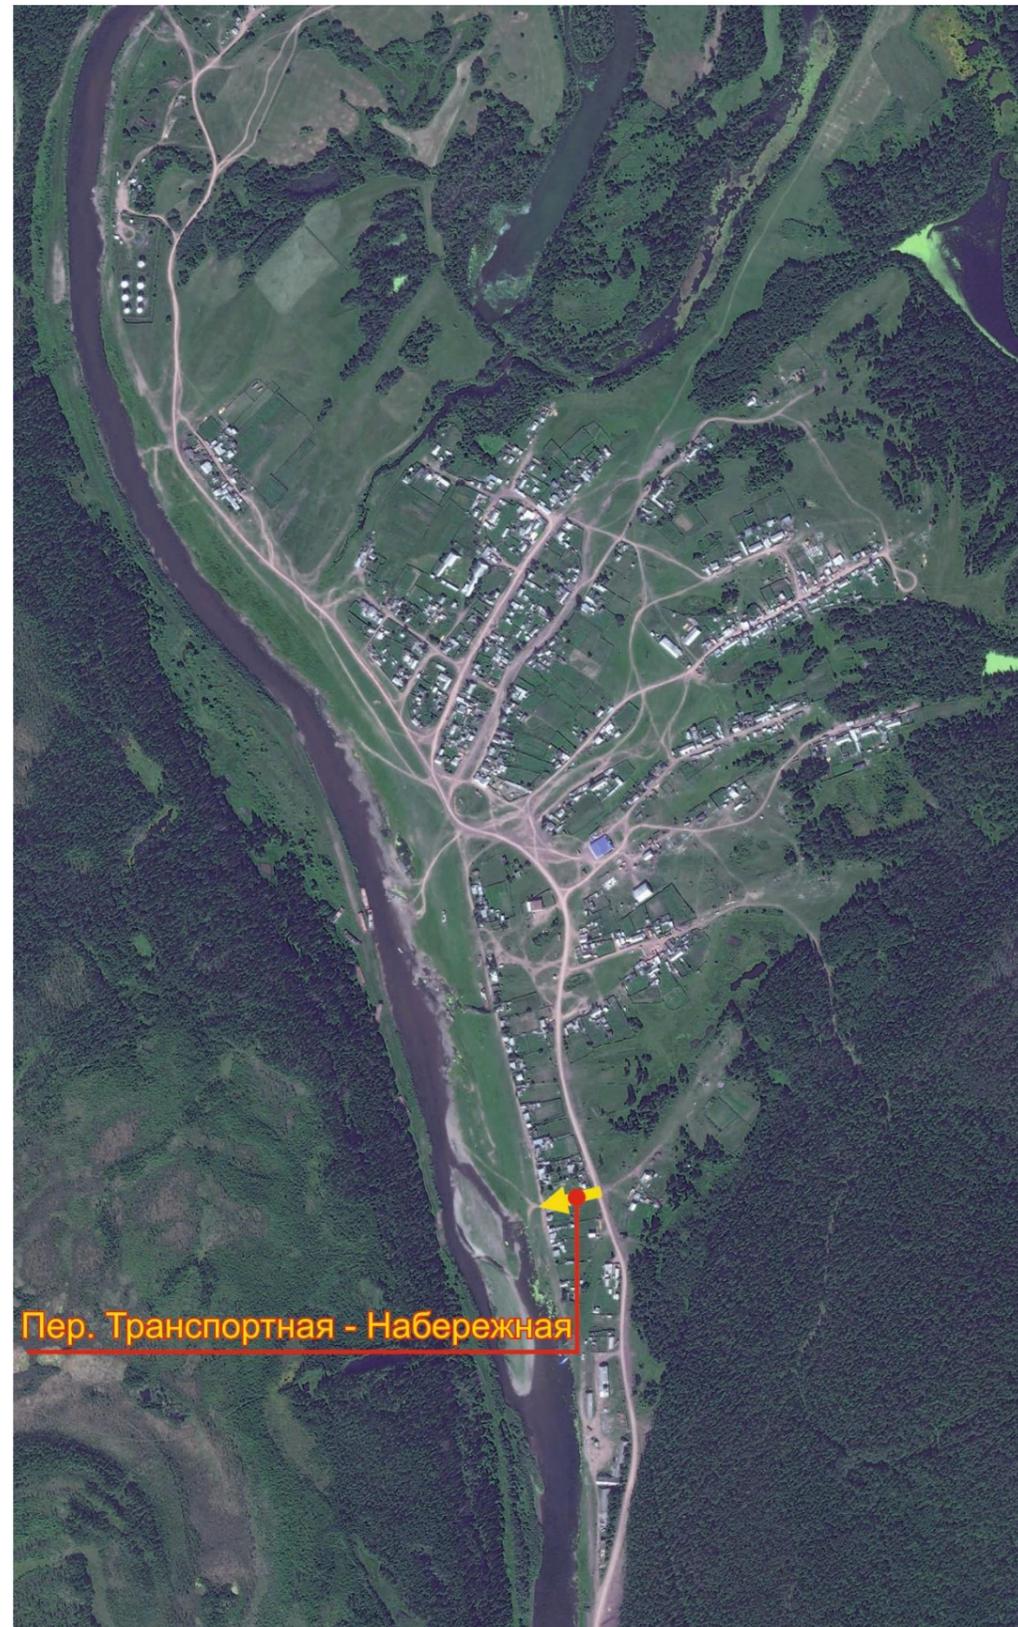

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	

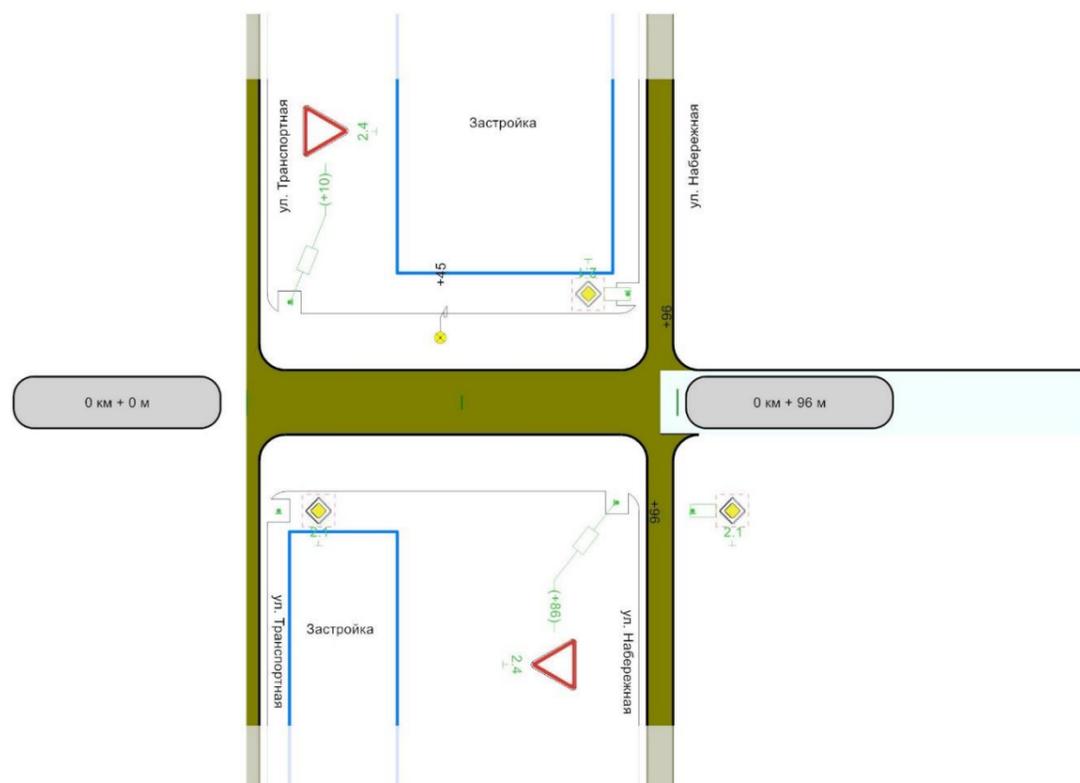

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 3820010 - с. Подволошино пер. Транспортная - Набережная
 Участок: 0,000 - 0,096 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	1		0+010	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу	1		0+086	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					2	
		Итого:					2	
		Запрещающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Предписывающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						

		Итого временных:					
		Итого демонтировать:					
		Итого требуется установить:					
		Итого:					
		Информационные знаки					
		Итого установлено:					
		Итого перенести:					
		Итого временных:					
		Итого демонтировать:					
		Итого требуется установить:					
		Итого:					
		Знаки сервиса					
		Итого установлено:					
		Итого перенести:					
		Итого временных:					
		Итого демонтировать:					
		Итого требуется установить:					
		Итого:					
		Знаки дополнительной информации(таблички)					
		Итого установлено:					
		Итого перенести:					
		Итого временных:					
		Итого демонтировать:					
		Итого требуется установить:					
		Итого:					
		Всего установлено:					
		Всего перенести:					
		Всего временных:					
		Всего демонтировать:					
		Всего требуется установить:					2
		Всего:					2

Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: 3820010 - с. Подволошино пер. Транспортная - Набережная
 Участок: 0,000 - 0,096 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+045	0+046	Населенный пункт	1/1	1	0	Слева
Итого:				1/1	1	0	

Ситуационная схема – с. Подволошино, пер. Тупой, км 0+000 - км 0+040



Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	

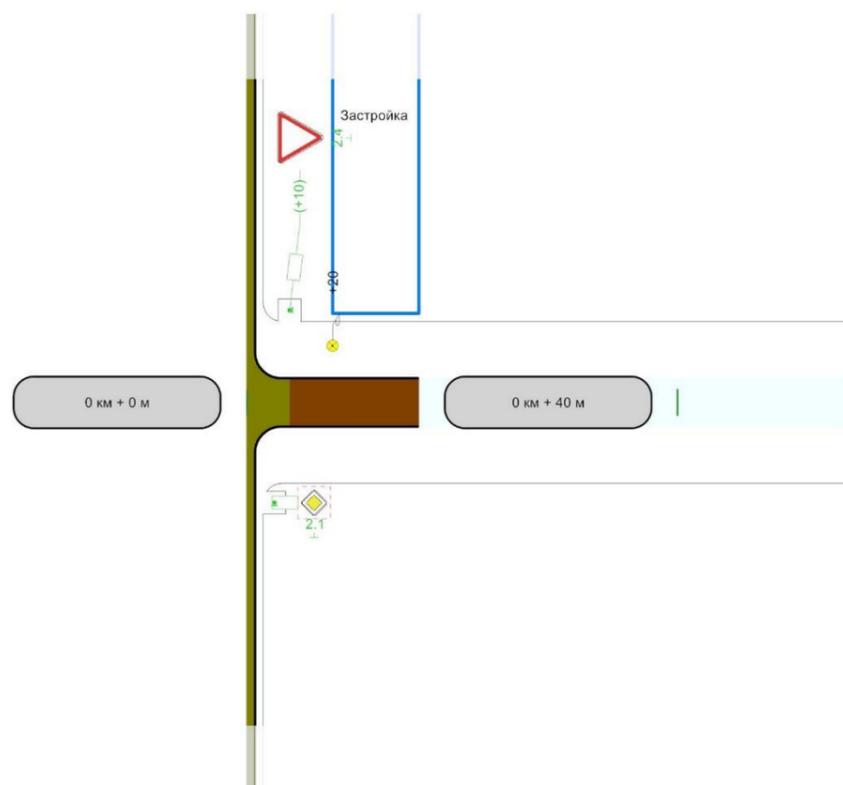

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 3820011 - с. Подволошино пер. Тупой
Участок: 0,000 - 0,040 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	1		0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Запрещающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Предписывающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						


		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Информационные знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки сервиса						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					1	
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 3820011 - с. Подволошино пер. Тупой
 Участок: 0,000 - 0,040 км.


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+020	0+021	Населенный пункт	1/1	1	0	Слева
Итого:				1/1	1	0	

Ситуационная схема – с. Подволошино, ул. Геофизиков, км 0+000 - км 0+546

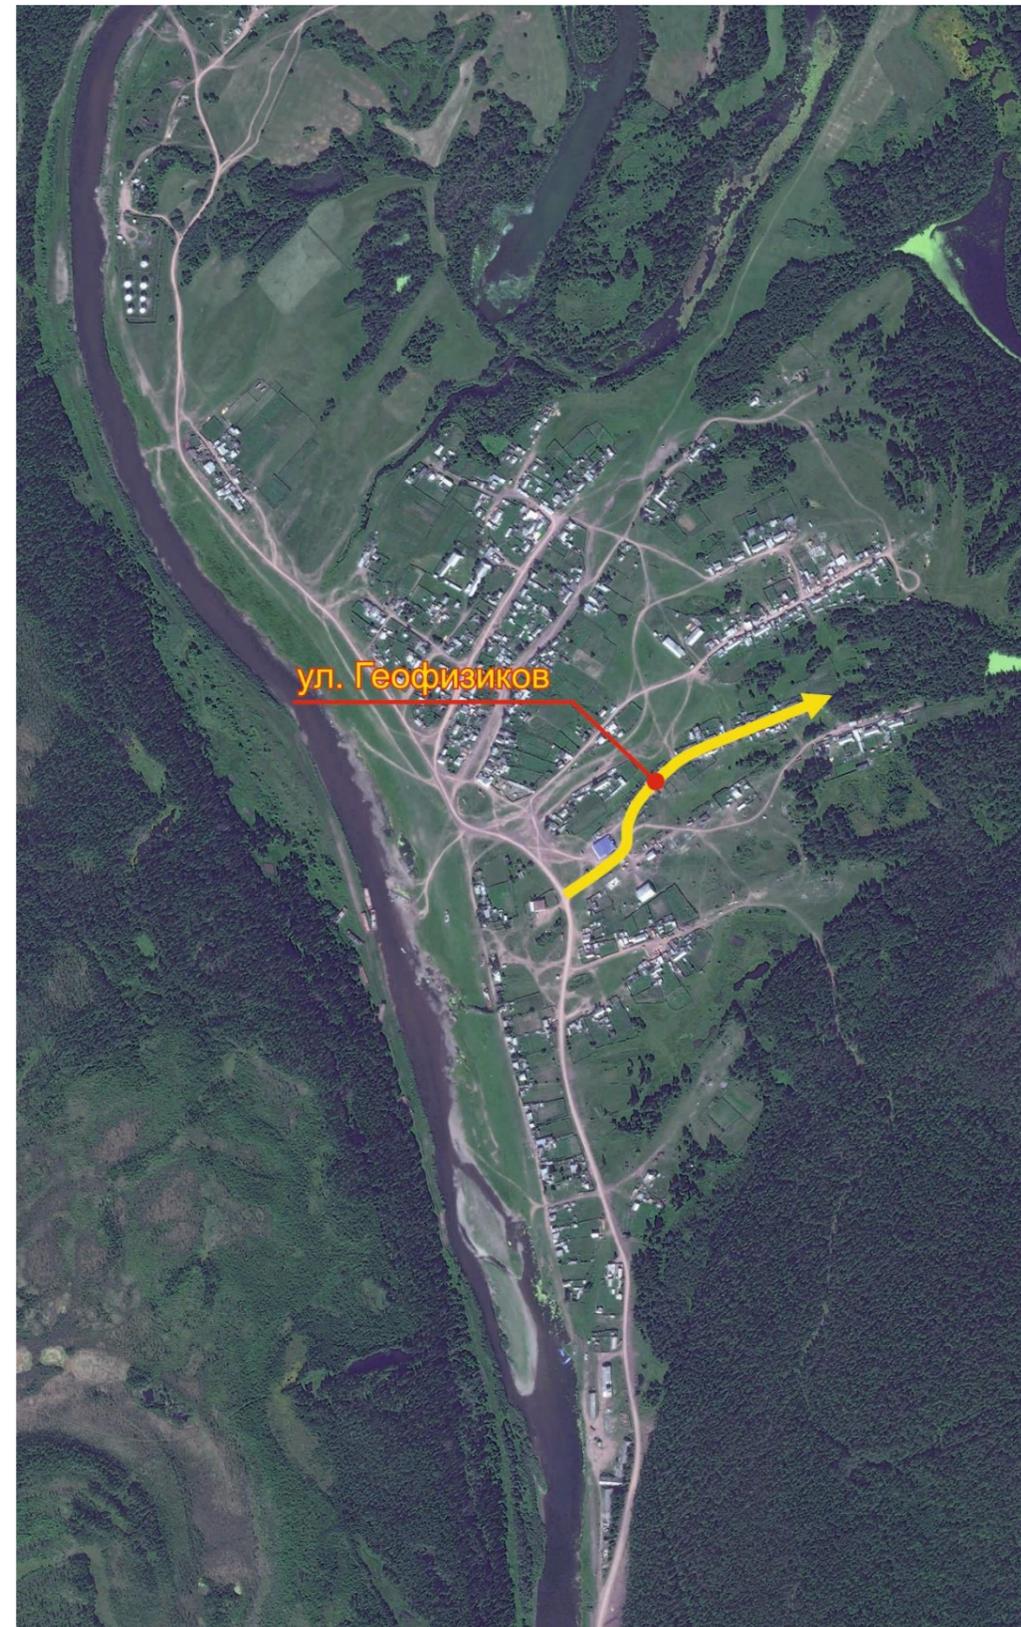


Разметка на участке:
нет

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	

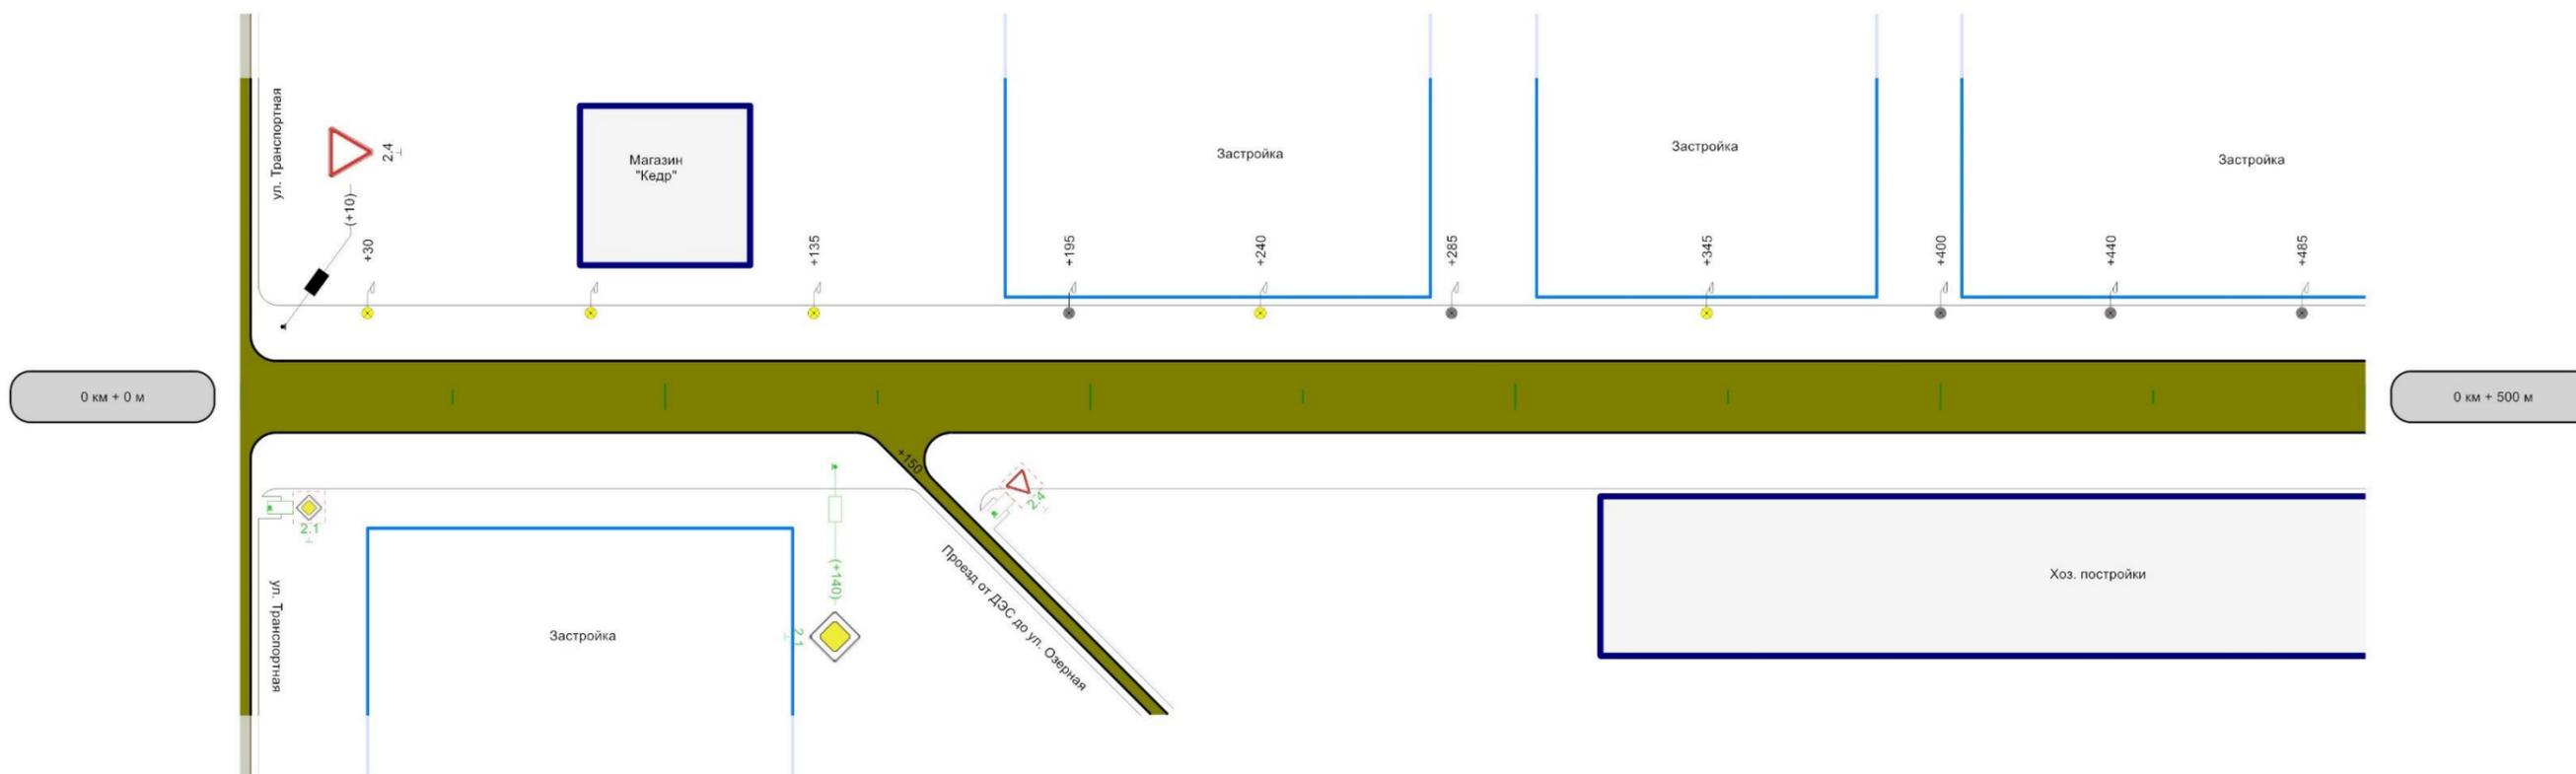

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	

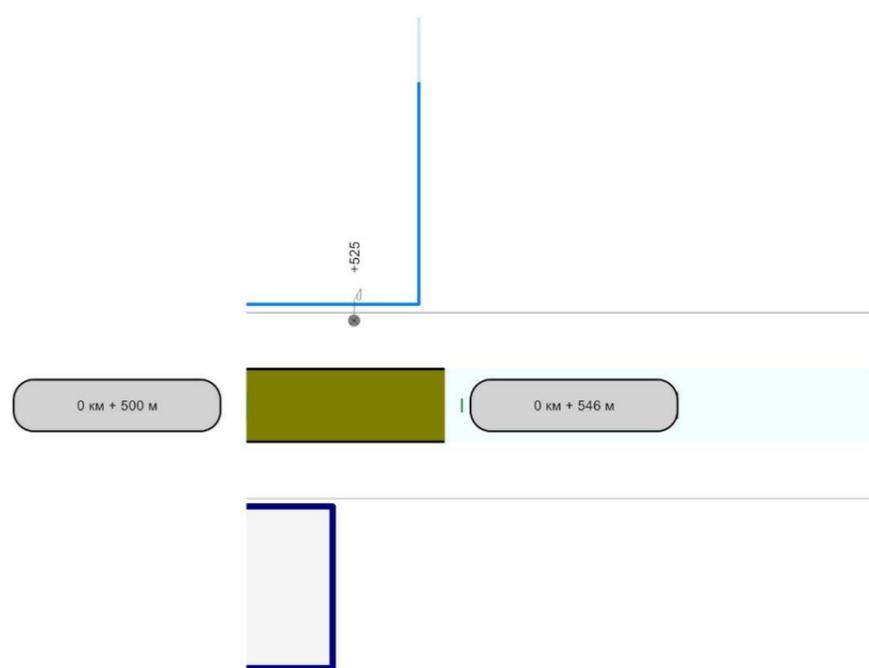

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 3820012 - с. Подволошино ул. Геофизиков
Участок: 0,000 - 0,546 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	2		0+140	Требуется установить	1	справа
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					1	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					2	
		Запрещающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Предписывающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						


		Итого временных:					
		Итого демонтировать:					
		Итого требуется установить:					
		Итого:					
		Информационные знаки					
		Итого установлено:					
		Итого перенести:					
		Итого временных:					
		Итого демонтировать:					
		Итого требуется установить:					
		Итого:					
		Знаки сервиса					
		Итого установлено:					
		Итого перенести:					
		Итого временных:					
		Итого демонтировать:					
		Итого требуется установить:					
		Итого:					
		Знаки дополнительной информации(таблички)					
		Итого установлено:					
		Итого перенести:					
		Итого временных:					
		Итого демонтировать:					
		Итого требуется установить:					
		Итого:					
		Всего установлено:				1	
		Всего перенести:					
		Всего временных:					
		Всего демонтировать:					
		Всего требуется установить:				1	
		Всего:				2	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 3820012 - с. Подволошино ул. Геофизиков
 Участок: 0,000 - 0,546 км.


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+030	0+135		3/3	105	0	Слева
2	0+195	0+196		1/1	0	1	Слева
3	0+240	0+241		1/1	1	0	Слева
4	0+285	0+286		1/1	0	1	Слева
5	0+345	0+346		1/1	1	0	Слева
6	0+400	0+401		1/1	0	1	Слева
7	0+440	0+441		1/1	0	1	Слева
8	0+485	0+486		1/1	0	1	Слева
9	0+525	0+526		1/1	0	1	Слева
Итого:				11/11	107	6	

Ситуационная схема – с. Подволошино, ул. Логовая (участок 1), км 0+000 - км 0+850

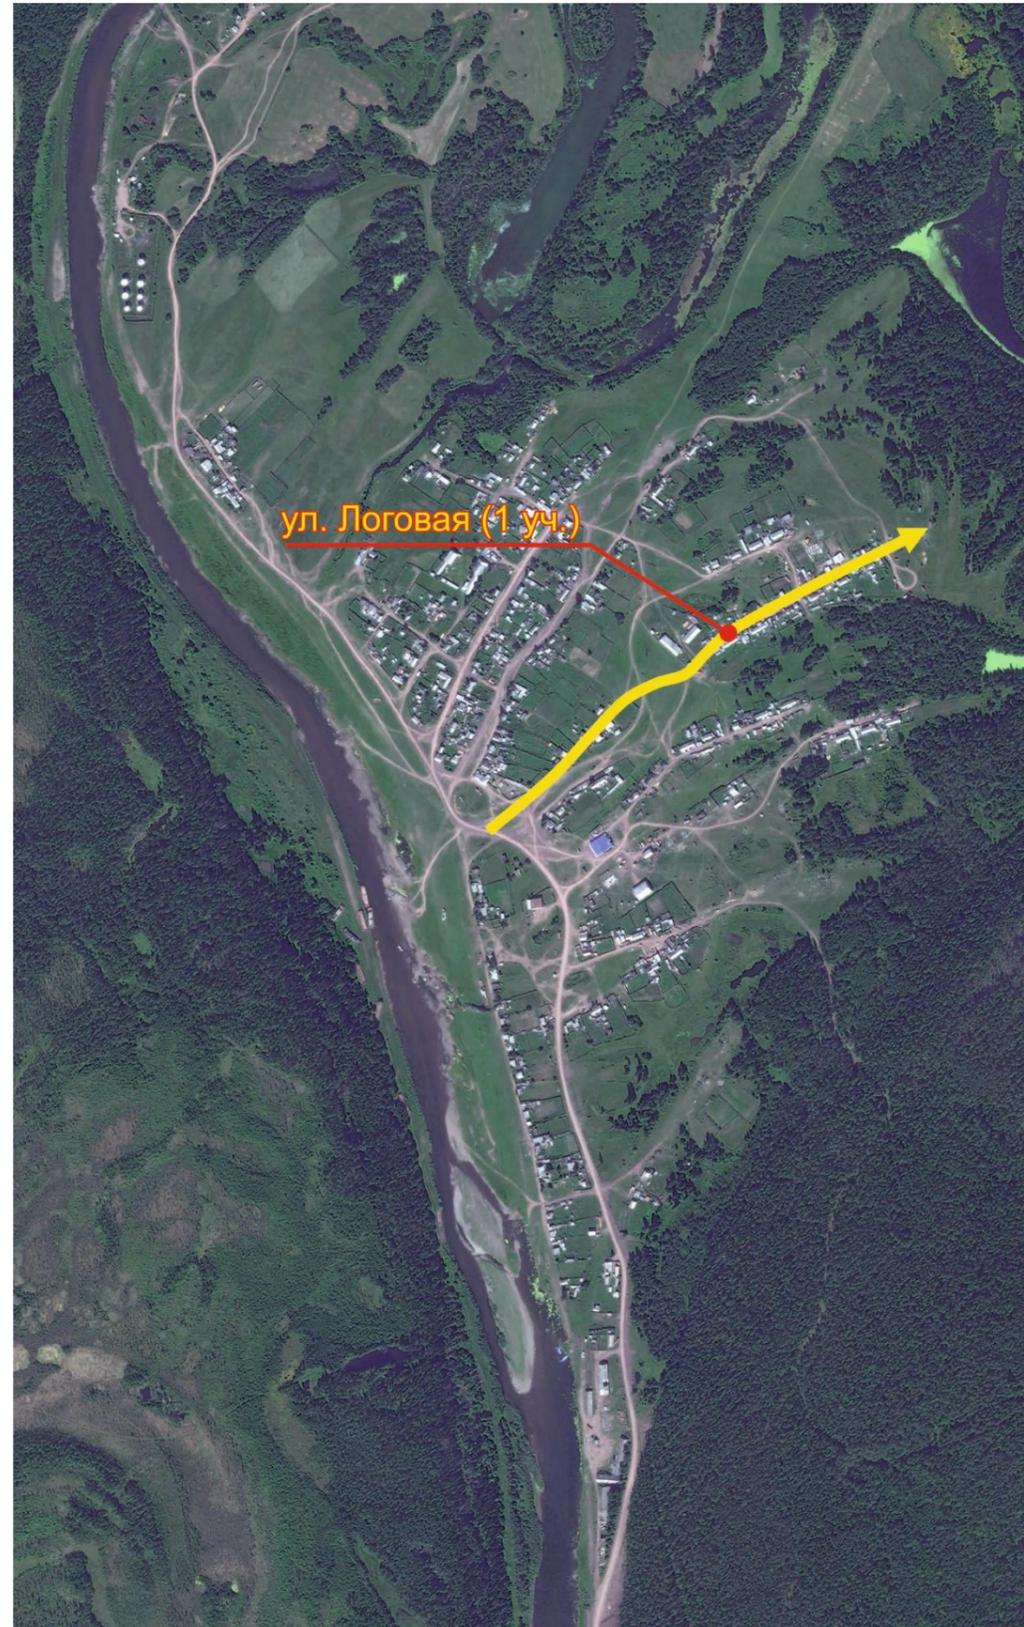


Разметка на участке:
нет

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	н/д: Оцинкованный металл, 388 - 438	н/д: Оцинкованный металл, 442 - 492
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Кривые в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		

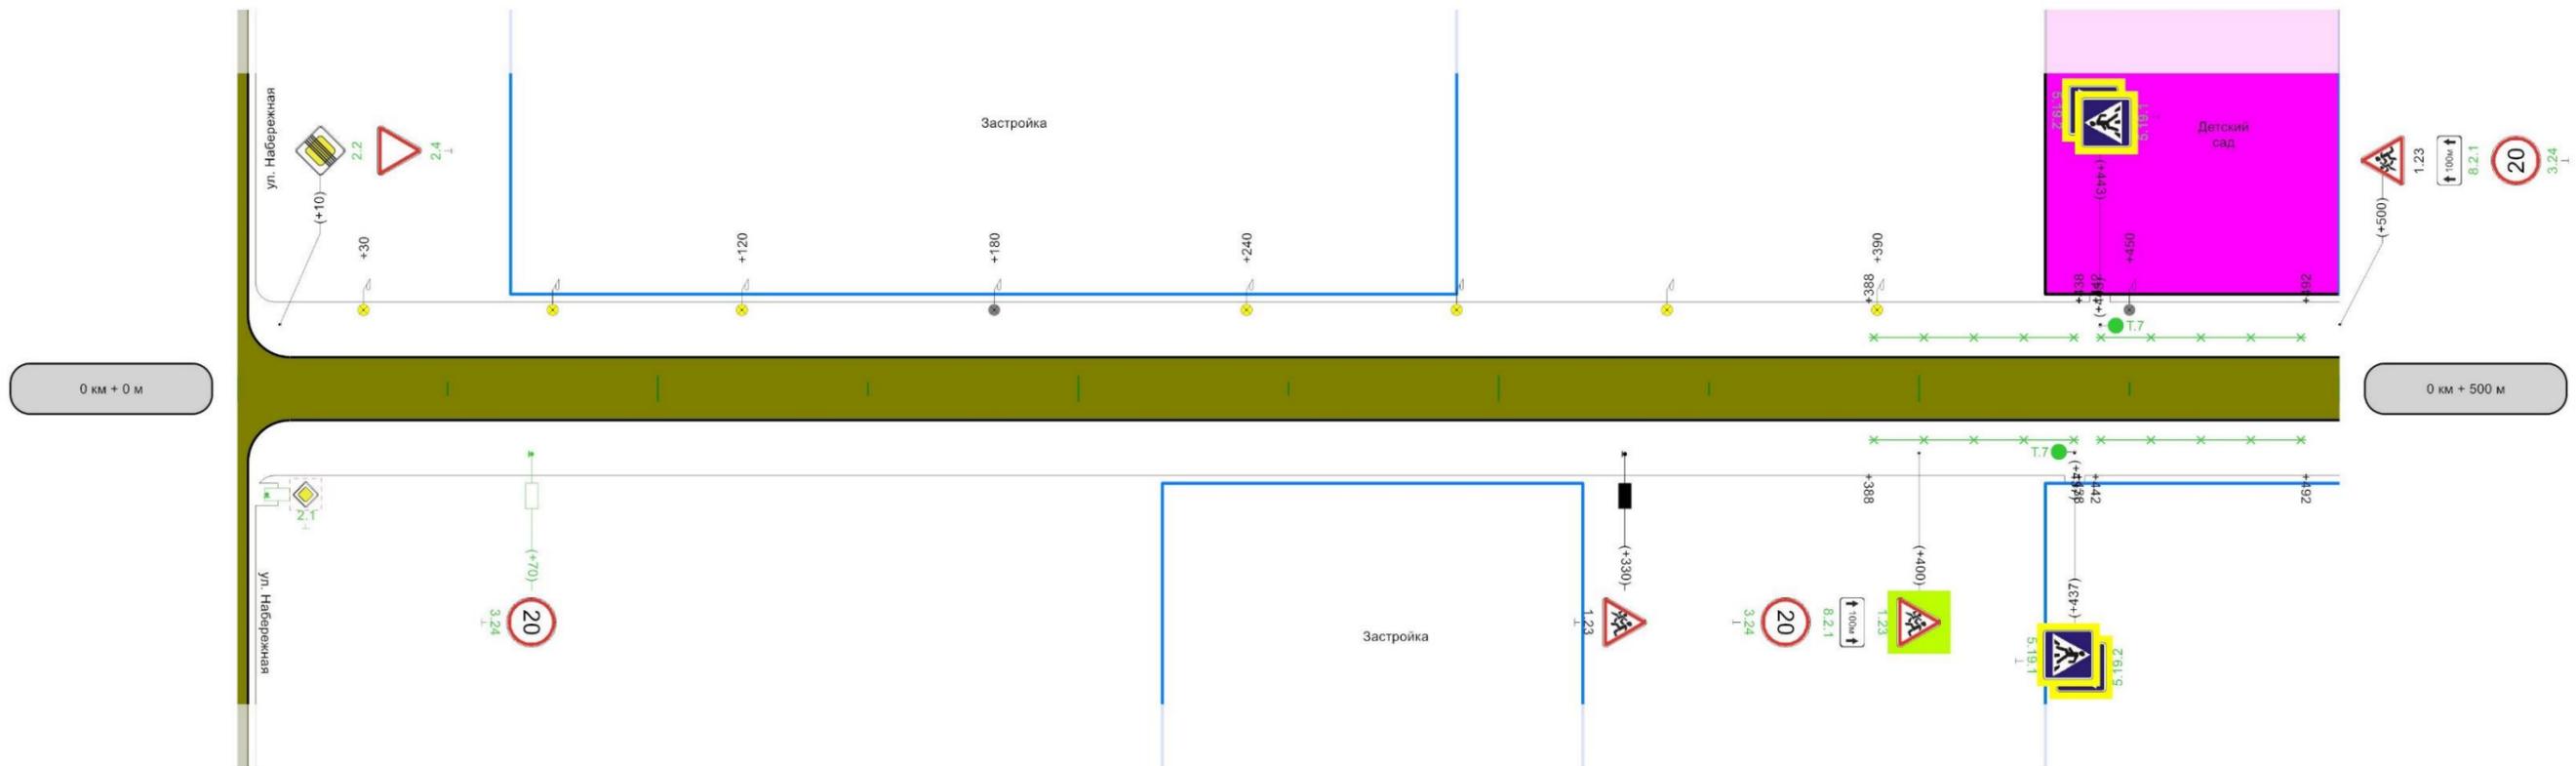

Горизонтальная дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	н/д: Оцинкованный металл, 388 - 438	н/д: Оцинкованный металл, 442 - 492
Тротуары справа		

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	

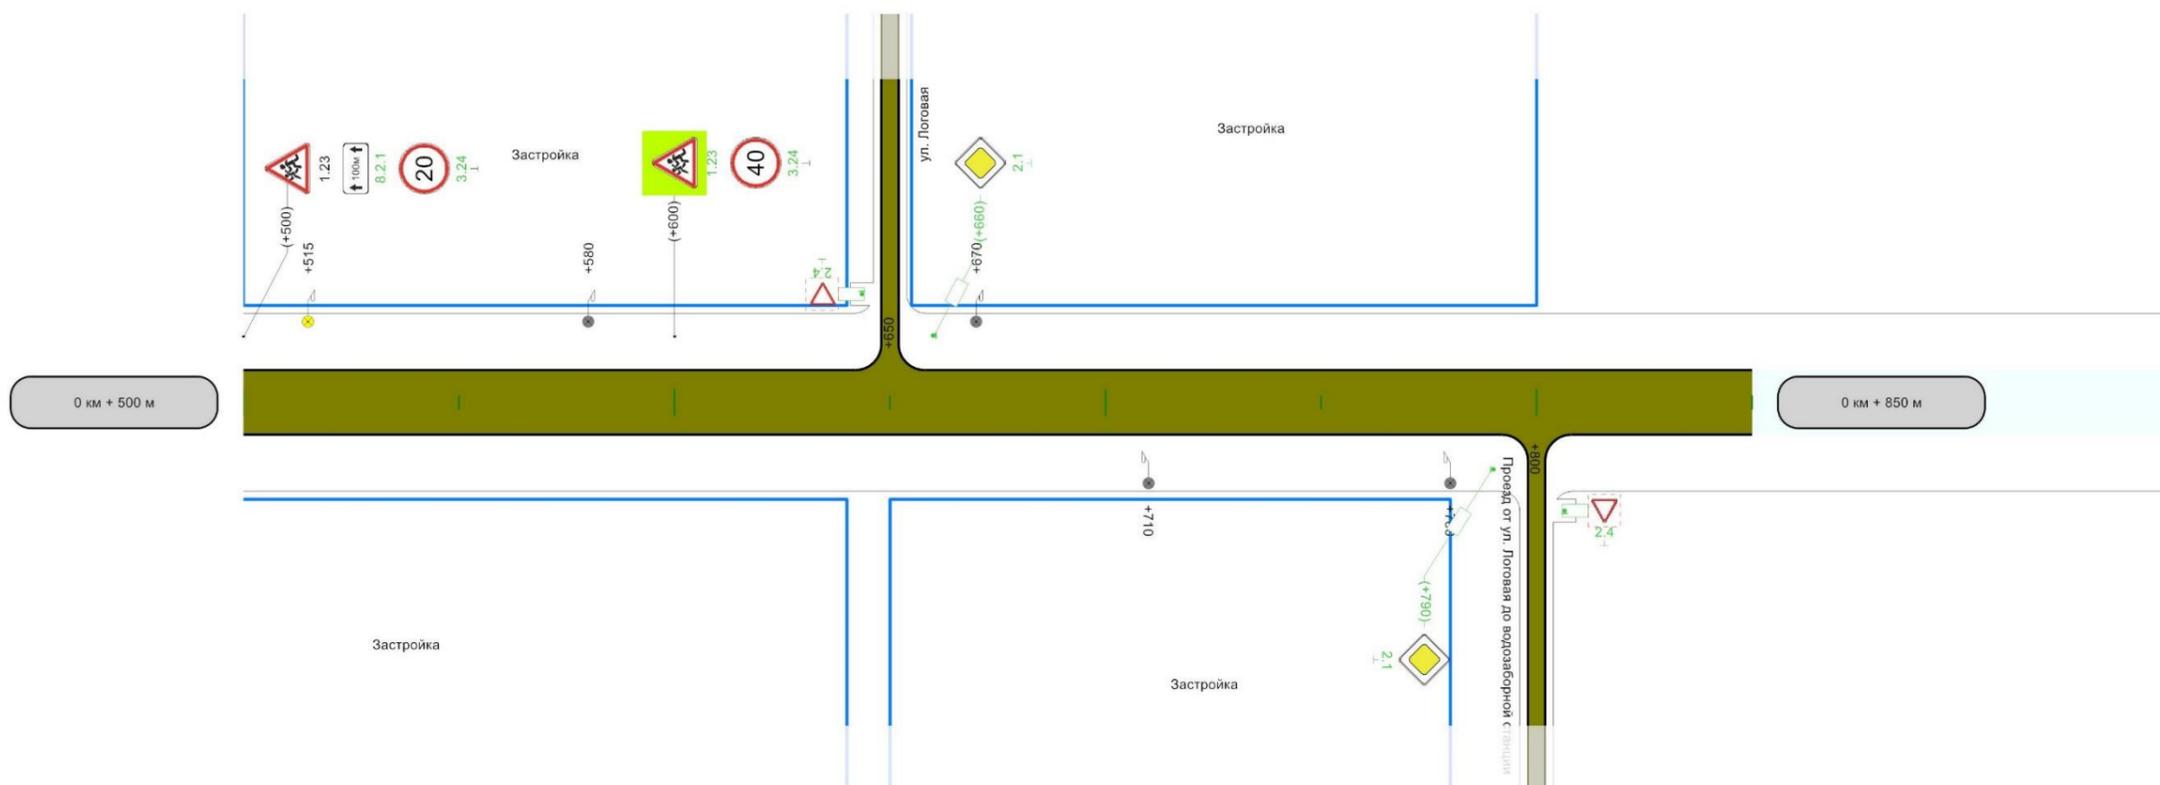

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 3820013 - с. Подволошино ул. Логовая (участок 1)
Участок: 0,000 - 0,850 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.23	Дети	1		0+330	Установлено	1	справа
2	1.23	Дети	1		0+400	Требуется установить	1	справа
3	1.23	Дети	1		0+500	Установлено	1	слева
4	1.23	Дети	1		0+600	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					2	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					2	
		Итого:					4	
		Знаки приоритета						
5	2.1	Главная дорога	1		0+660	Требуется установить	1	слева
6	2.1	Главная дорога	1		0+790	Требуется установить	1	справа
7	2.2	Конец главной дороги	1		0+010	Требуется установить	1	слева
8	2.4	Уступите дорогу	1		0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					4	
		Итого:					4	
		Запрещающие знаки						
9	3.24	Ограничение максимальной скорости	1		0+070	Требуется установить	1	справа
10	3.24	Ограничение максимальной скорости	1		0+400	Требуется установить	1	справа
11	3.24	Ограничение максимальной скорости	1		0+500	Требуется установить	1	слева

12	3.24	Ограничение максимальной скорости	1		0+600	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					4	
		Итого:					4	
		Предписывающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						
13	5.19.1	Пешеходный переход			0+437	Требуется установить	1	справа
14	5.19.1	Пешеходный переход			0+443	Требуется установить	1	слева
15	5.19.2	Пешеходный переход			0+437	Требуется установить	1	справа
16	5.19.2	Пешеходный переход			0+443	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					4	
		Итого:					4	
		Информационные знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки сервиса						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						

		Знаки дополнительной информации(таблички)						
17	8.2.1	Зона действия	1		0+400	Требуется установить	1	справа
18	8.2.1	Зона действия	1		0+500	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					2	
		Итого:					2	
		Всего установлено:					2	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					16	
		Всего:					18	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 3820013 - с. Подволошино ул. Логовая (участок 1)
Участок: 0,000 - 0,850 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+030	0+120		3/3	90	0	Слева
2	0+180	0+181		1/1	0	1	Слева
3	0+240	0+390		4/4	150	0	Слева
4	0+450	0+451		1/1	0	1	Слева
5	0+515	0+516		1/1	1	0	Слева
6	0+580	0+581		1/1	0	1	Слева
7	0+670	0+671		1/1	0	1	Слева
8	0+710	0+711		1/1	0	1	Справа
9	0+780	0+781		1/1	0	1	Справа
Итого:				14/14	241	6	

Ведомость размещения пешеходных ограждений

Дорога: 3820013 - с. Подволошино ул. Логовая (участок 1)
Участок: 0,000 - 0,850 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0+388	0+438	50			Справа	Перила стоечные		1,00	Пешеходный переход
2	0+388	0+438	50			Слева	Перила стоечные		1,00	Пешеходный переход
3	0+442	0+492	50			Справа	Перила стоечные		1,00	Пешеходный переход
4	0+442	0+492	50			Слева	Перила стоечные		1,00	Пешеходный переход
Итого:			200							

Ведомость наличия светофорных объектов


Дорога: 3820013 - с. Подволошино ул. Логовая (участок 1)
Участок: 0,000 - 0,850 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	2	3	4	5	6	7
1	0+437	Пешеходный переход	1	0	-	Справа
2	0+443	Пешеходный переход	1	0	-	Слева
Итого:			2	0		

Ситуационная схема – с. Подволошино, ул. Логовая (участок 2), км 0+000 - км 0+290



Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	

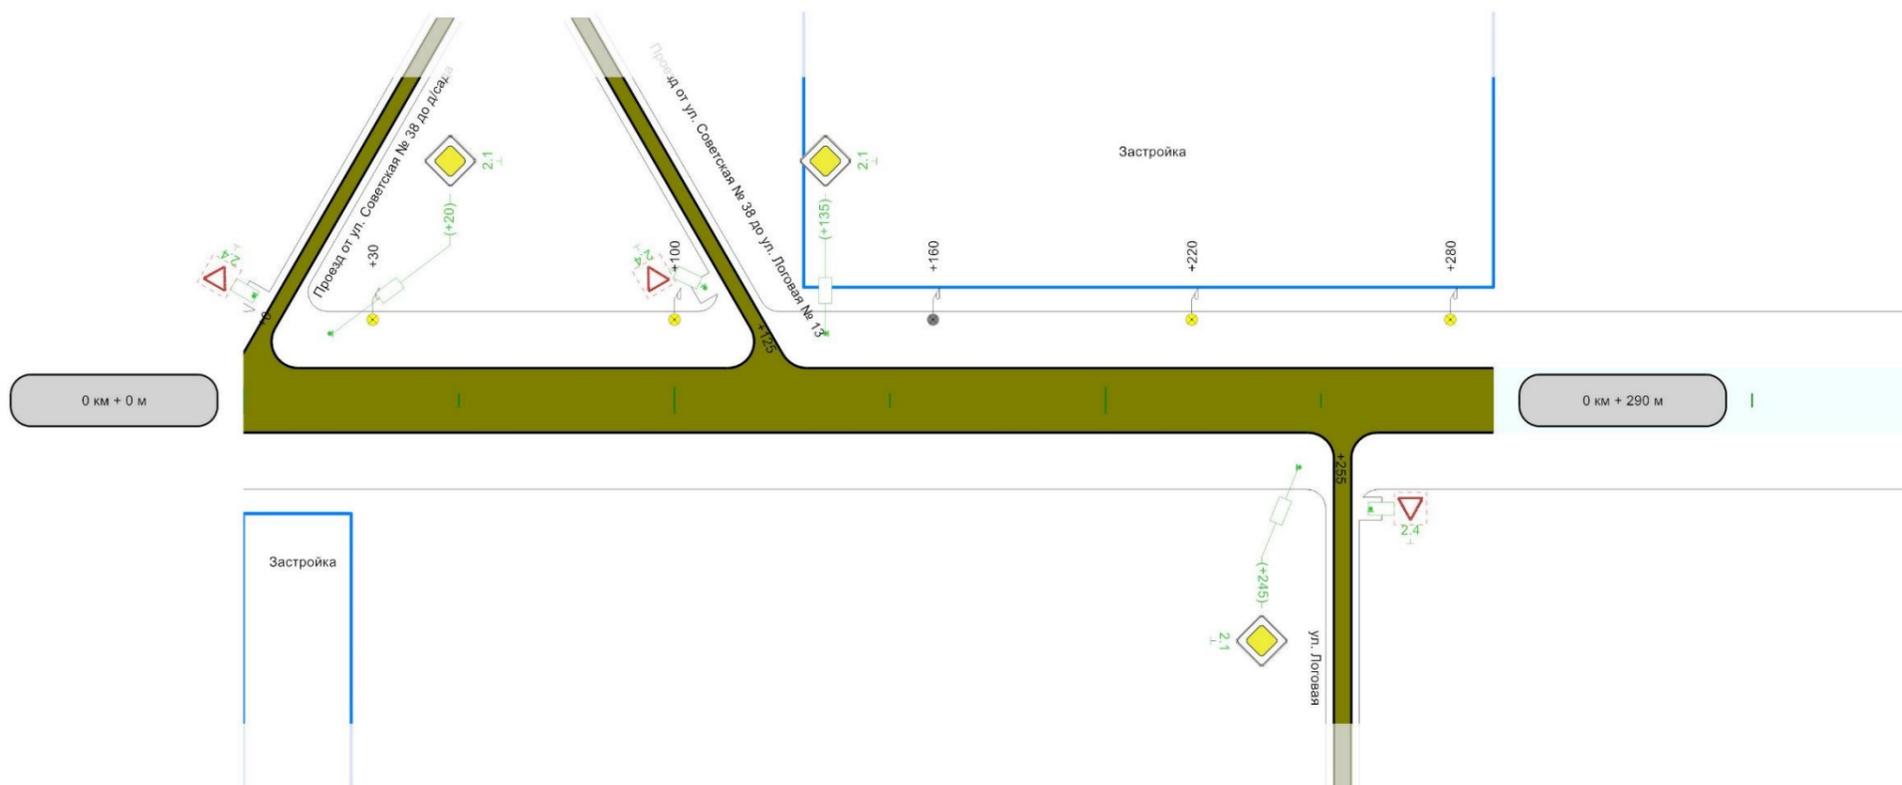

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 3820013 - с. Подволошино ул. Логовая (участок 2)
Участок: 0,000 - 0,290 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	1		0+020	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога	1		0+135	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога	1		0+245	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					3	
		Итого:					3	
		Запрещающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Предписывающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						


		Итого установлено:					
		Итого перенести:					
		Итого временных:					
		Итого демонтировать:					
		Итого требуется установить:					
		Итого:					
		Информационные знаки					
		Итого установлено:					
		Итого перенести:					
		Итого временных:					
		Итого демонтировать:					
		Итого требуется установить:					
		Итого:					
		Знаки сервиса					
		Итого установлено:					
		Итого перенести:					
		Итого временных:					
		Итого демонтировать:					
		Итого требуется установить:					
		Итого:					
		Знаки дополнительной информации(таблички)					
		Итого установлено:					
		Итого перенести:					
		Итого временных:					
		Итого демонтировать:					
		Итого требуется установить:					
		Итого:					
		Всего установлено:					
		Всего перенести:					
		Всего временных:					
		Всего демонтировать:					
		Всего требуется установить:					3
		Всего:					3

Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: 3820013 - с. Подволошино ул. Логовая (участок 2)
 Участок: 0,000 - 0,290 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+030	0+100		2/2	70	0	Слева
2	0+160	0+161		1/1	0	1	Слева
3	0+220	0+280		2/2	60	0	Слева
Итого:				5/5	130	1	

Ситуационная схема – с. Подволошино, ул. Логовая (участок 3), км 0+000 - км 0+084

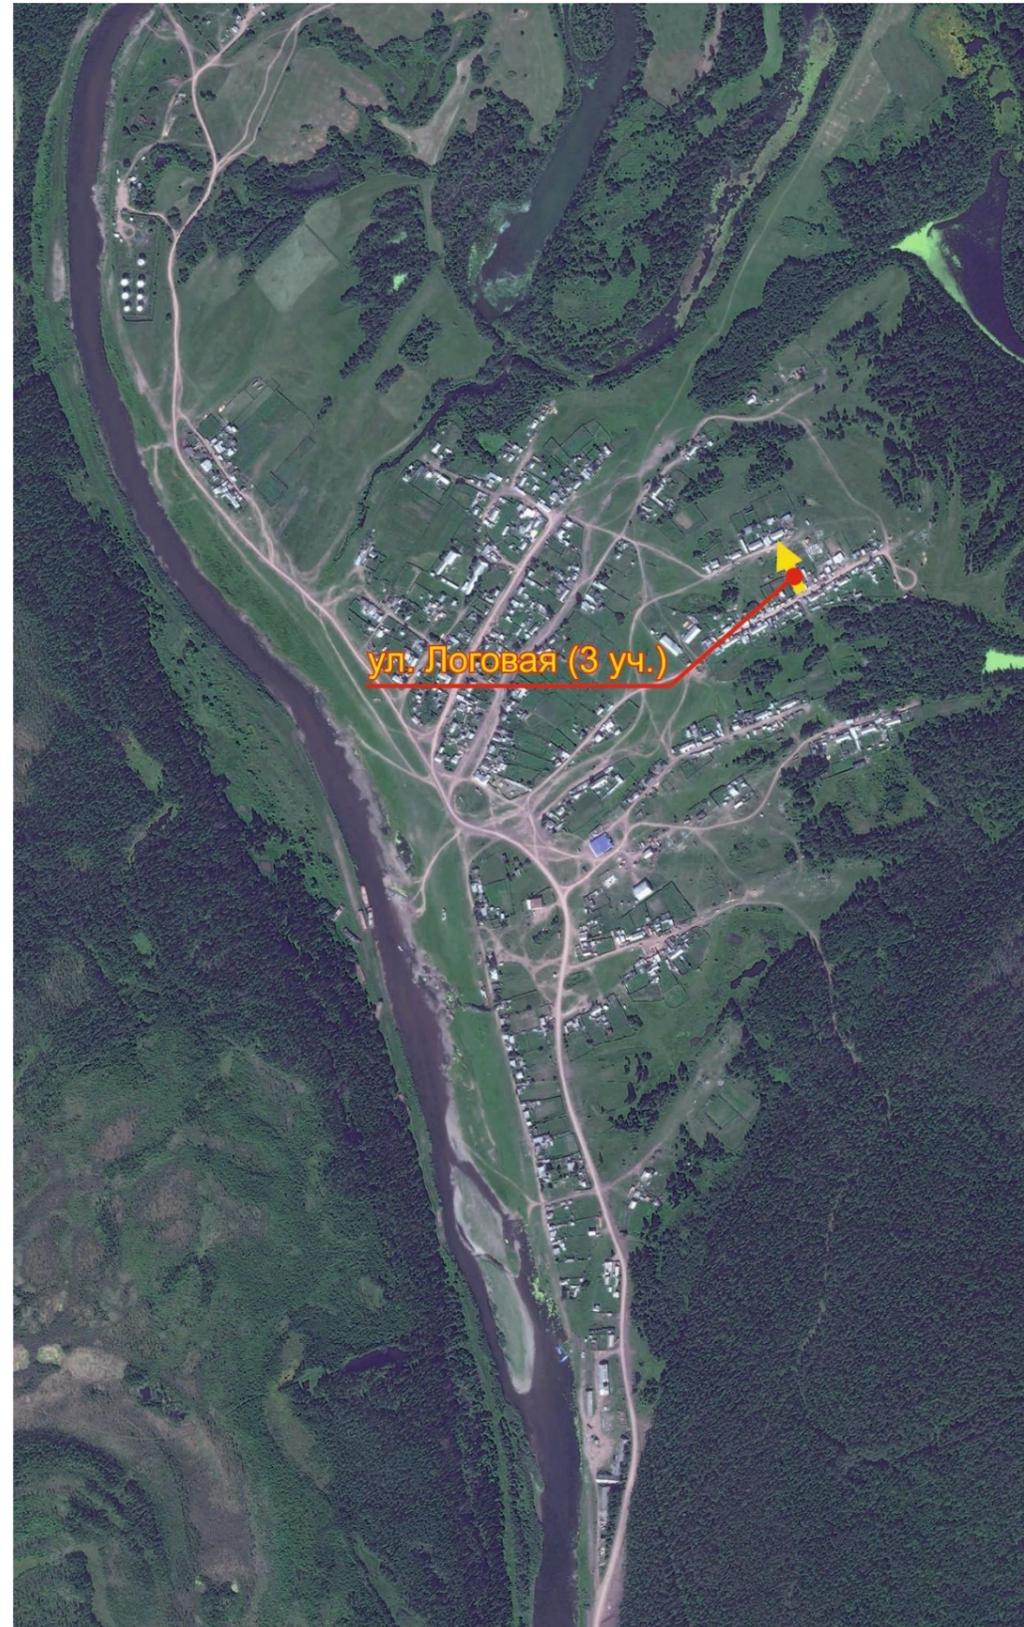

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	

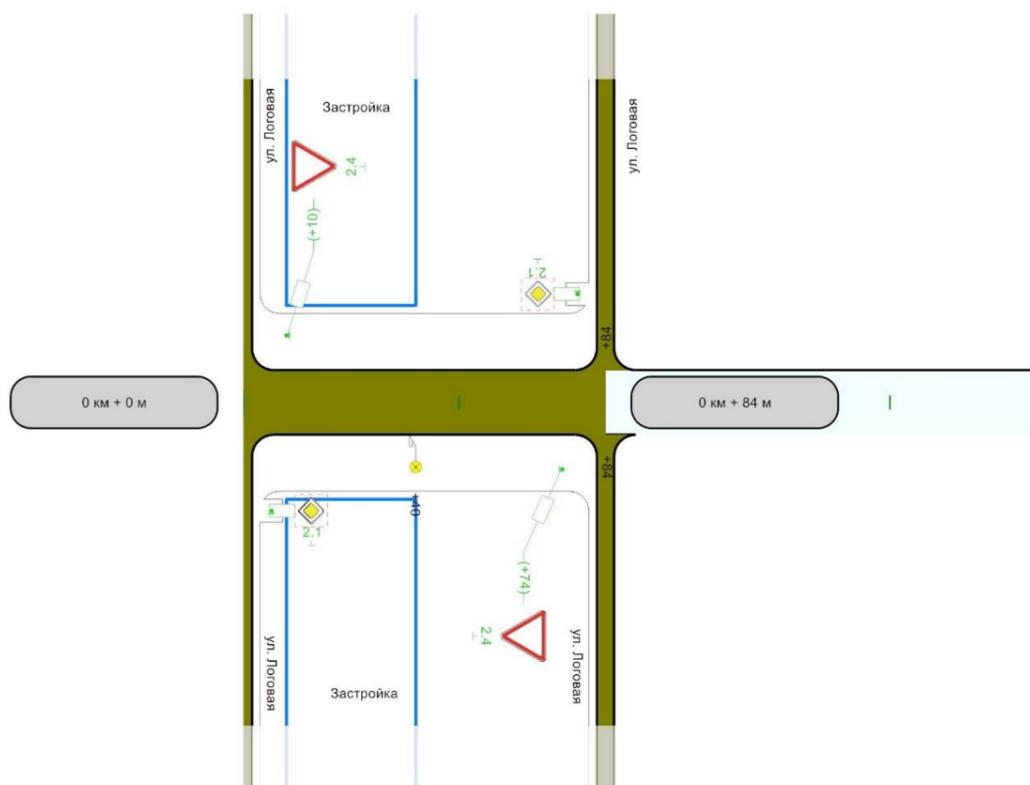

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 3820013 - с. Подволошино ул. Логовая (участок 3)
 Участок: 0,000 - 0,084 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	1		0+010	Требуется установить	1	слева
2	2.4	Уступите дорогу	1		0+074	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					2	
		Итого:					2	
		Запрещающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Предписывающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						

		Итого временных:					
		Итого демонтировать:					
		Итого требуется установить:					
		Итого:					
		Информационные знаки					
		Итого установлено:					
		Итого перенести:					
		Итого временных:					
		Итого демонтировать:					
		Итого требуется установить:					
		Итого:					
		Знаки сервиса					
		Итого установлено:					
		Итого перенести:					
		Итого временных:					
		Итого демонтировать:					
		Итого требуется установить:					
		Итого:					
		Знаки дополнительной информации(таблички)					
		Итого установлено:					
		Итого перенести:					
		Итого временных:					
		Итого демонтировать:					
		Итого требуется установить:					
		Итого:					
		Всего установлено:					
		Всего перенести:					
		Всего временных:					
		Всего демонтировать:					
		Всего требуется установить:					2
		Всего:					2

Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: 3820013 - с. Подволошино ул. Логовая (участок 3)
 Участок: 0,000 - 0,084 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+040	0+041	Населенный пункт	1/1	1	0	Справа
Итого:				1/1	1	0	

Ситуационная схема – с. Подволошино, ул. Майская, км 0+000 - км 0+708




Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	<table border="1"> <tr> <td>н/д: Оцинкованный металл, 288 - 338</td> <td>н/д: Оцинкованный металл, 342 - 392</td> </tr> </table>	н/д: Оцинкованный металл, 288 - 338	н/д: Оцинкованный металл, 342 - 392
н/д: Оцинкованный металл, 288 - 338	н/д: Оцинкованный металл, 342 - 392		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси			
Горизонтальная дорожная разметка слева			
Кривые в плане			
Элементы дороги в продольном профиле			

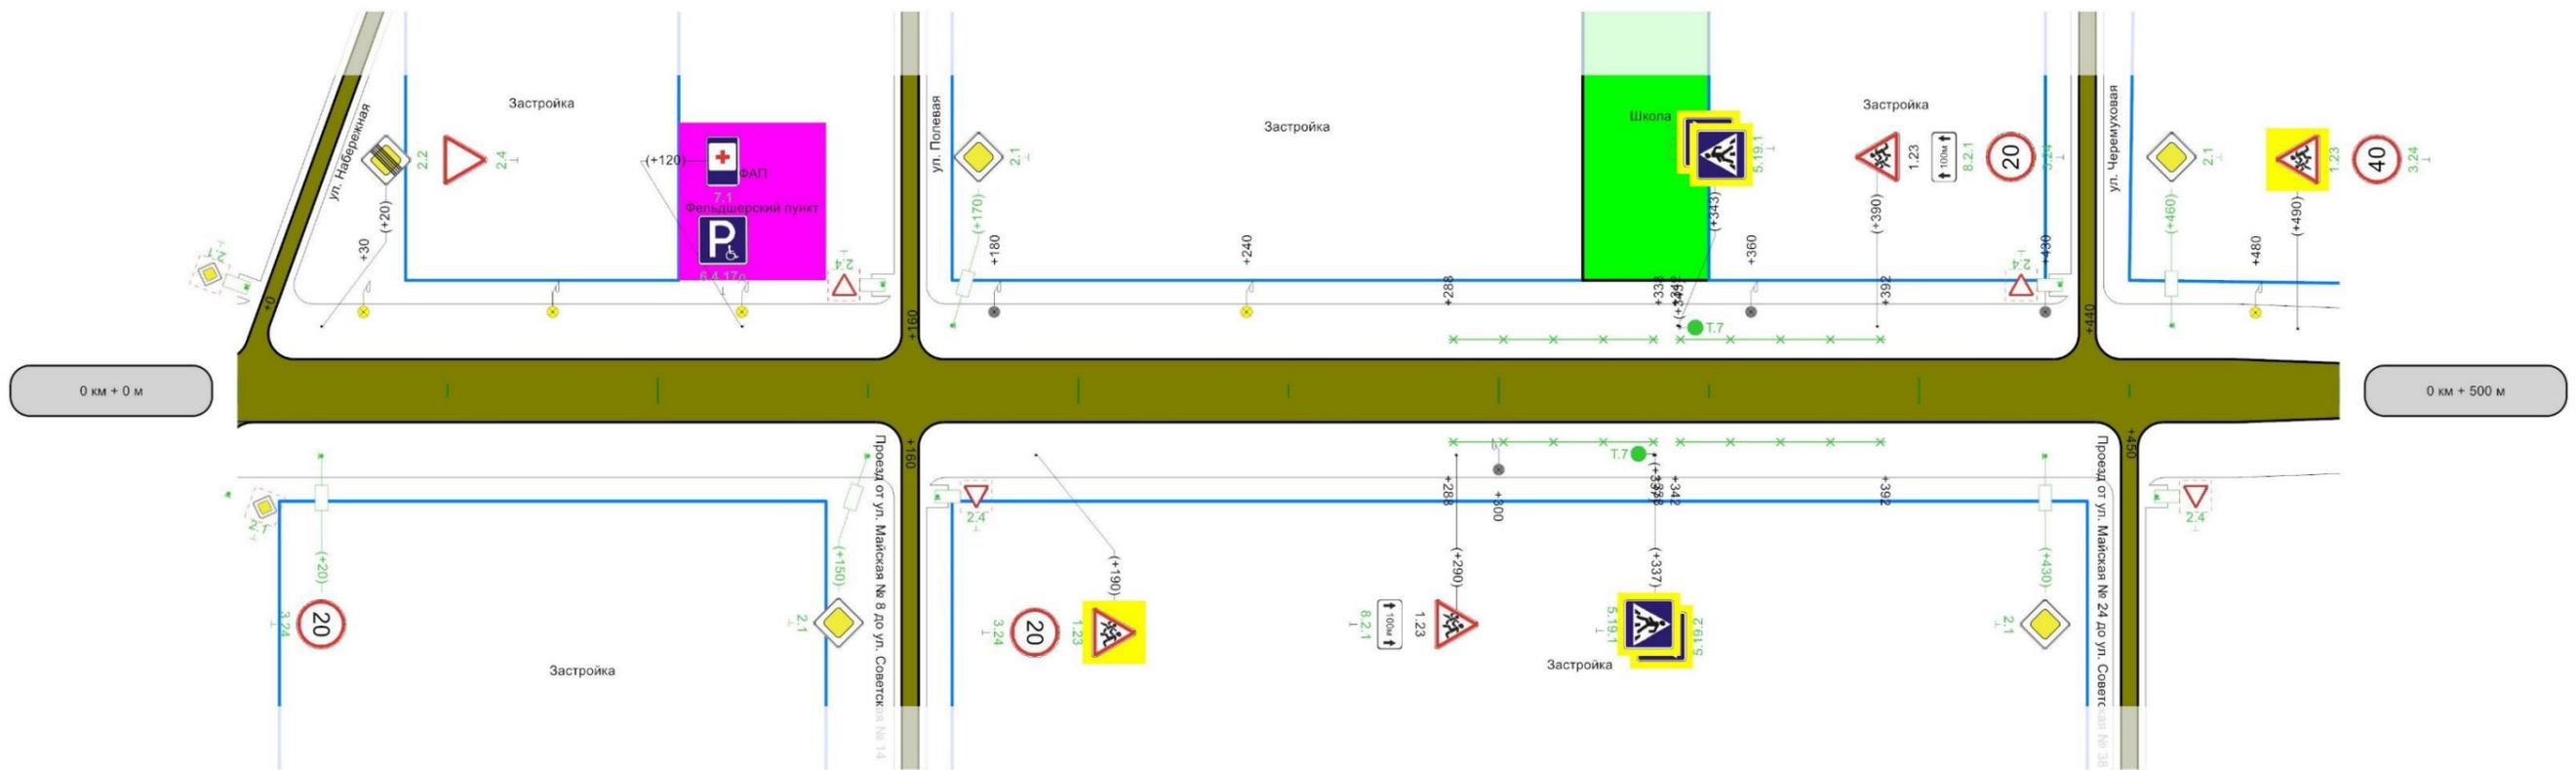

Горизонтальная дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	<table border="1"> <tr> <td>н/д: Оцинкованный металл, 288 - 338</td> <td>н/д: Оцинкованный металл, 342 - 392</td> </tr> </table>	н/д: Оцинкованный металл, 288 - 338	н/д: Оцинкованный металл, 342 - 392
н/д: Оцинкованный металл, 288 - 338	н/д: Оцинкованный металл, 342 - 392		
Тротуары справа			

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	

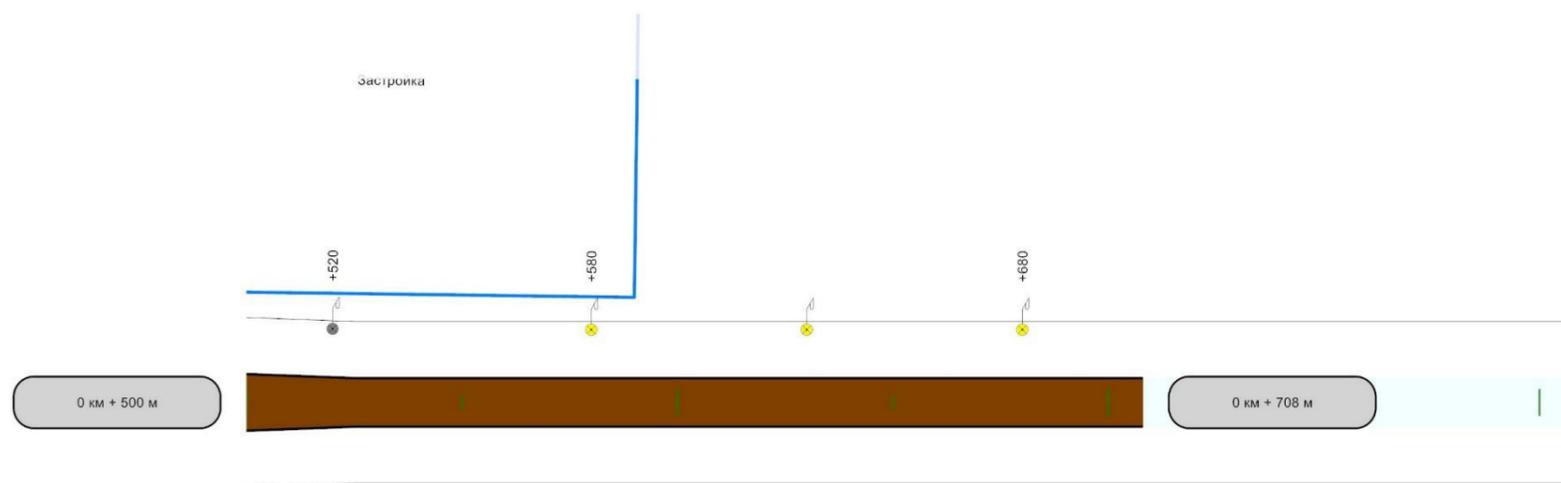

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 3820014 - с. Подволошино ул. Майская
Участок: 0,000 - 0,708 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.23	Дети	1		0+190	Требуется установить	1	справа
2	1.23	Дети	1		0+290	Установлено	1	справа
3	1.23	Дети	1		0+390	Установлено	1	слева
4	1.23	Дети	1		0+490	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					2	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					2	
		Итого:					4	
		Знаки приоритета						
5	2.1	Главная дорога	1		0+150	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога	1		0+170	Требуется установить	1	слева
7	2.1	Главная дорога	1		0+430	Требуется установить	1	справа
8	2.1	Главная дорога	1		0+460	Требуется установить	1	слева
9	2.2	Конец главной дороги	1		0+020	Требуется установить	1	слева
10	2.4	Уступите дорогу	1		0+020	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					6	
		Итого:					6	
		Запрещающие знаки						
11	3.24	Ограничение максимальной скорости	1		0+020	Требуется установить	1	справа
12	3.24	Ограничение максимальной скорости	1		0+190	Требуется установить	1	справа

13	3.24	Ограничение максимальной скорости	1		0+390	Требуется установить	1	слева
14	3.24	Ограничение максимальной скорости	1		0+490	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					4	
		Итого:					4	
		Предписывающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						
15	5.19.1	Пешеходный переход	1		0+337	Требуется установить	1	справа
16	5.19.1	Пешеходный переход	1		0+343	Требуется установить	1	слева
17	5.19.2	Пешеходный переход	1		0+337	Требуется установить	1	справа
18	5.19.2	Пешеходный переход	1		0+343	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					4	
		Итого:					4	
		Информационные знаки						
19	6.4.17д	Парковка для инвалидов	1		0+120	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Знаки сервиса						
20	7.1	Пункт медицинской помощи	1		0+120	Требуется установить	1	слева

		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
21	8.2.1	Зона действия	1		0+290	Требуется установить	1	справа
22	8.2.1	Зона действия	1		0+390	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					2	
		Итого:					2	
		Всего установлено:					2	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					20	
		Всего:					22	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 3820014 - с. Подволошино ул. Майская
Участок: 0,000 - 0,708 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+030	0+120		3/3	90	0	Слева
2	0+180	0+181		1/1	0	1	Слева
3	0+240	0+241		1/1	1	0	Слева
4	0+300	0+301		1/1	0	1	Справа
5	0+360	0+361		1/1	0	1	Слева
6	0+430	0+431		1/1	0	1	Слева
7	0+480	0+481		1/1	1	0	Слева
8	0+520	0+521		1/1	0	1	Слева
9	0+580	0+680		3/3	100	0	Слева
Итого:				13/13	192	5	

Ведомость размещения пешеходных ограждений

Дорога: 3820014 - с. Подволошино ул. Майская
Участок: 0,000 - 0,708 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0+288	0+338	50			Справа	Перила стоечные		1,00	
2	0+288	0+338	50			Слева	Перила стоечные		1,00	
3	0+342	0+392	50			Справа	Перила стоечные		1,00	
4	0+342	0+392	50			Слева	Перила стоечные		1,00	
Итого:			200							

Ведомость наличия светофорных объектов

Дорога: 3820014 - с. Подволошино ул. Майская
Участок: 0,000 - 0,708 км.


№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	2	3	4	5	6	7
1	0+337	Пешеходный переход	1	0	-	Справа
2	0+343	Пешеходный переход	1	0	-	Слева
Итого:			2	0		

Ситуационная схема – с. Подволошино, ул. Набережная, км 0+000 - км 1+589



Разметка на участке:
нет


Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	

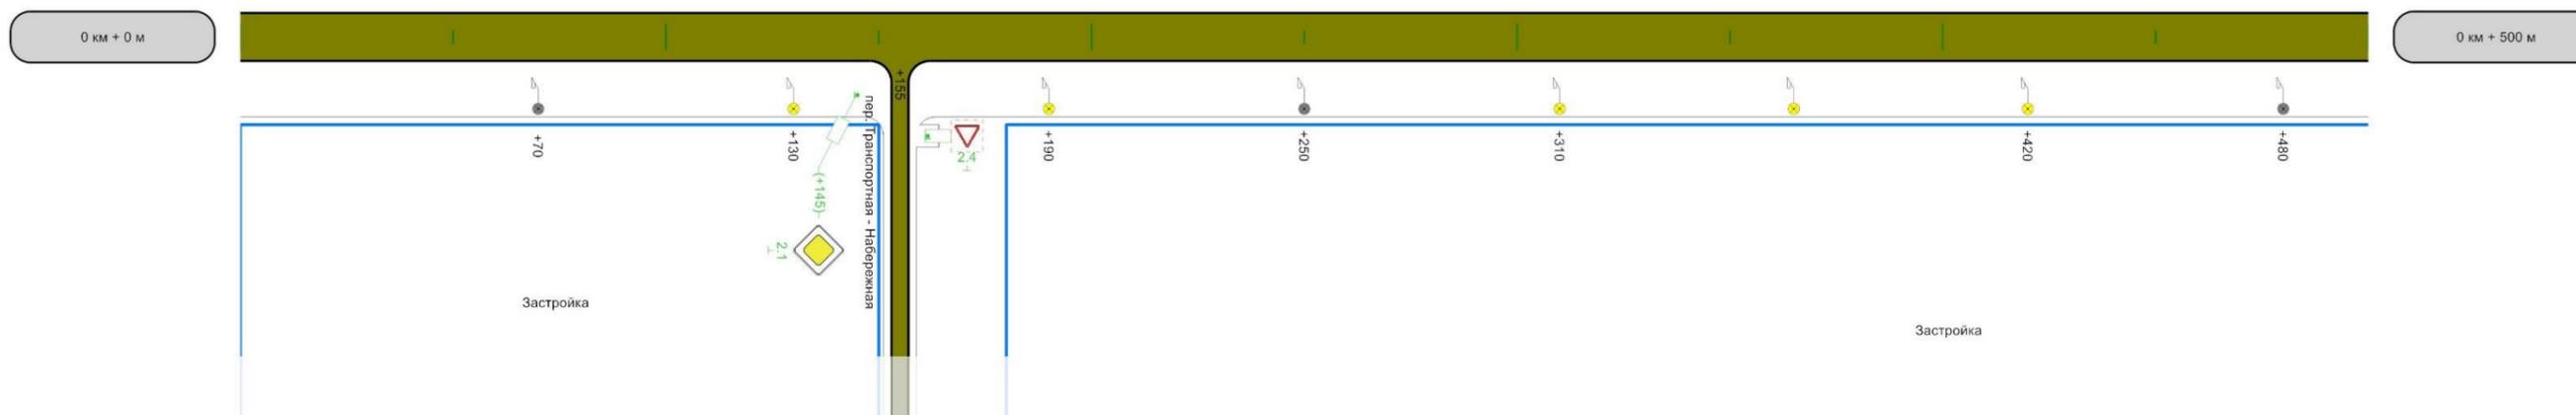

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Разметка на участке:
нет


Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	

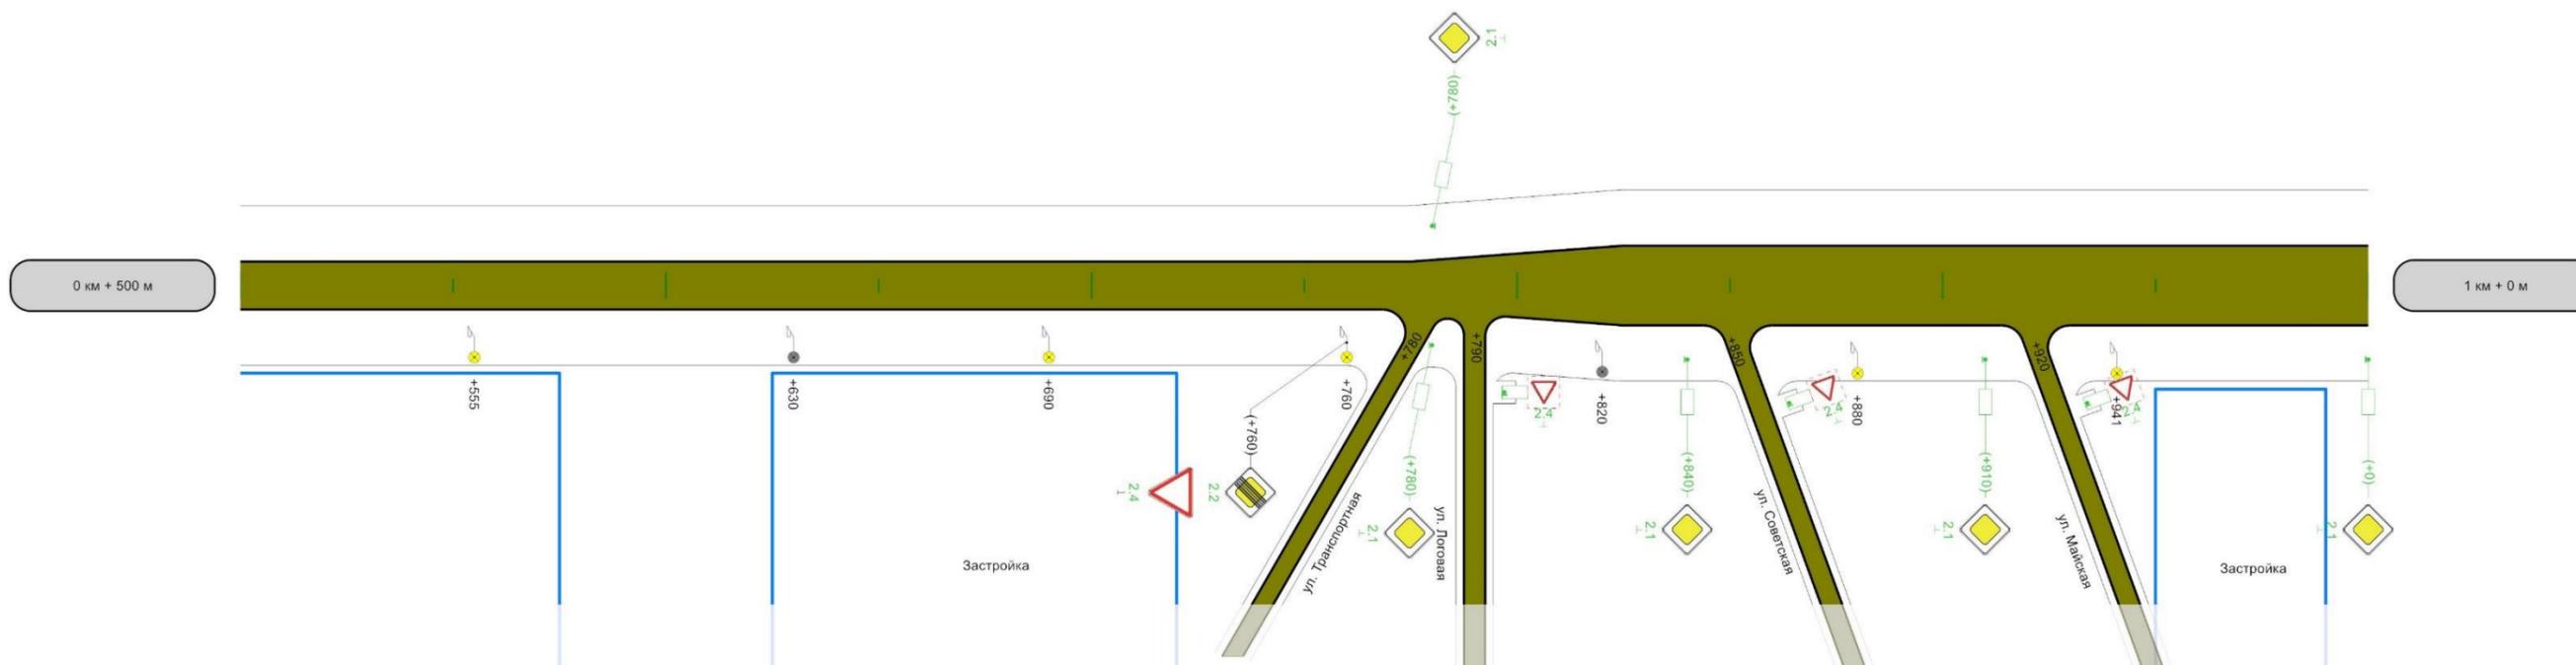

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	


Разметка на участке:
нет

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	

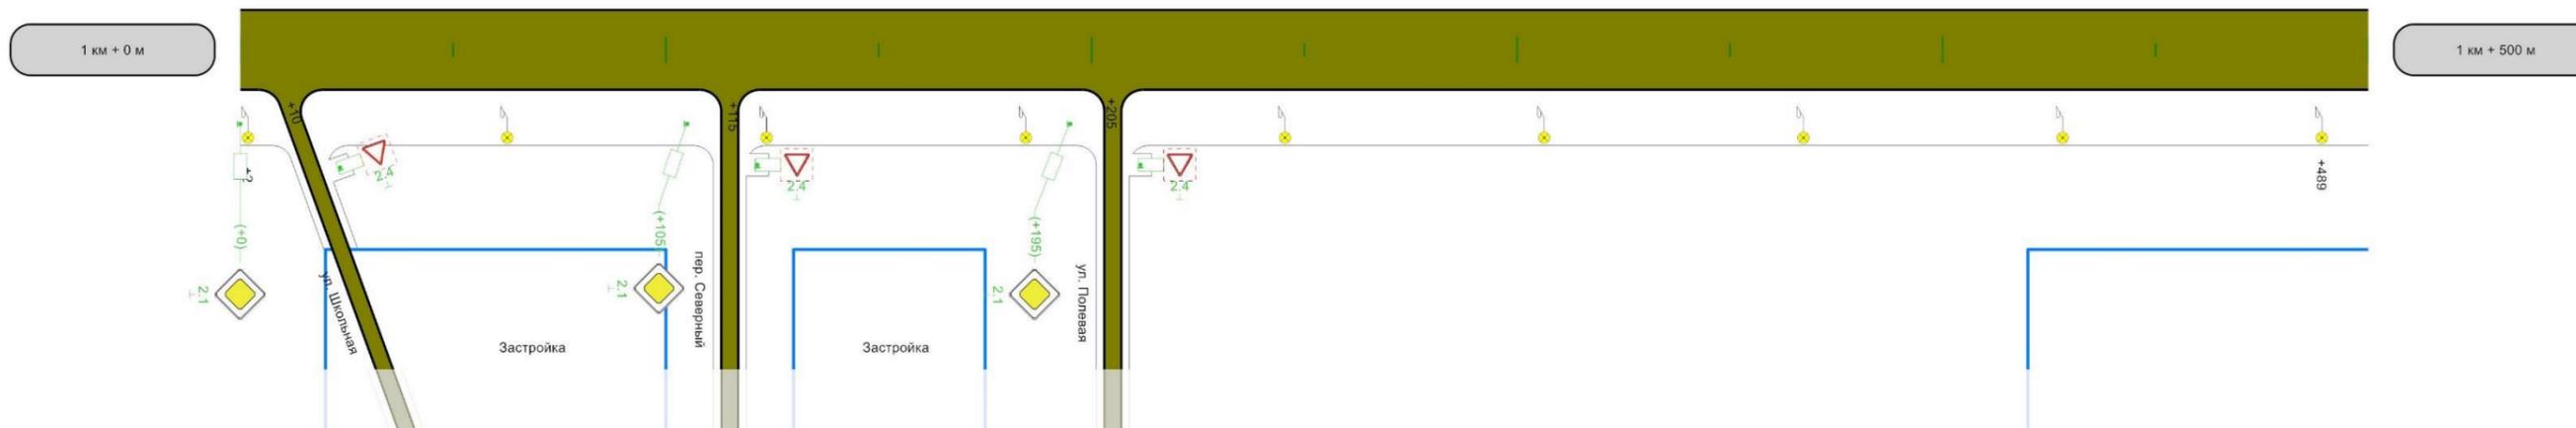

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	

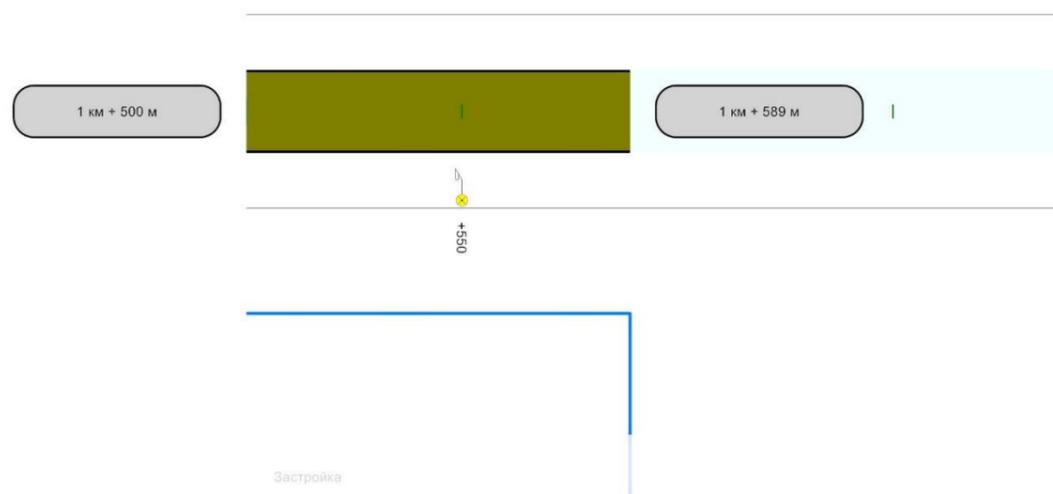

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 3820015 - с. Подволошино ул. Набережная
Участок: 0,000 - 1,589 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	1		0+145	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	1		0+780	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога	1		0+780	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	1		0+840	Требуется установить	1	справа
5	2.1	Главная дорога	1		0+910	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога	1		1+000	Требуется установить	1	справа
7	2.1	Главная дорога	1		1+105	Требуется установить	1	справа
8	2.1	Главная дорога	1		1+195	Требуется установить	1	справа
9	2.2	Конец главной дороги	1		0+760	Требуется установить	1	справа
10	2.4	Уступите дорогу	1		0+760	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					10	
		Итого:					10	
		Запрещающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						

		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Предписывающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Информационные знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки сервиса						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						

		Всего требуется установить:					10	
		Всего:					10	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 3820015 - с. Подволошино ул. Набережная


Участок: 0,000 - 1,589 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+070	0+071		1/1	0	1	Справа
2	0+130	0+190		2/2	60	0	Справа
3	0+250	0+251		1/1	0	1	Справа
4	0+310	0+420		3/3	110	0	Справа
5	0+480	0+481		1/1	0	1	Справа
6	0+555	0+556		1/1	1	0	Справа
7	0+630	0+631		1/1	0	1	Справа
8	0+690	0+760		2/2	70	0	Справа
9	0+820	0+821		1/1	0	1	Справа
10	0+880	1+550		12/12	670	0	Справа
Итого:				25/25	911	5	

Ситуационная схема – с. Подволошино, ул. Новая, км 0+000 - км 0+361



Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	

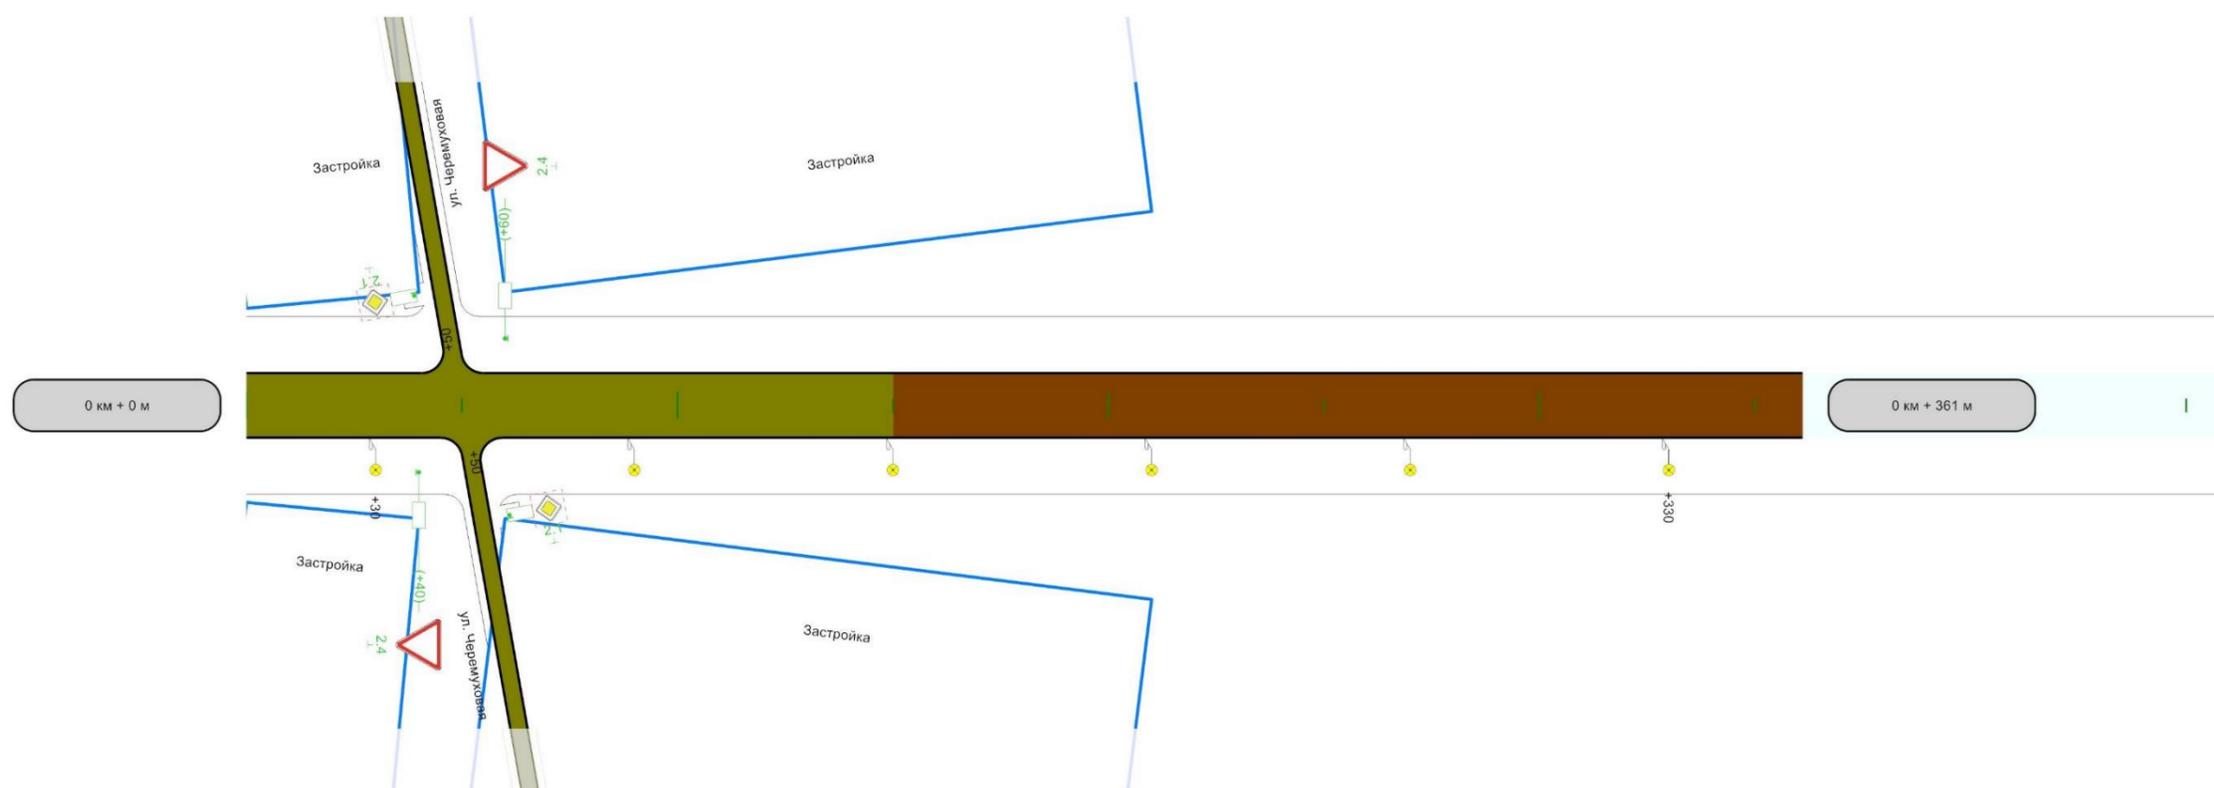

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 3820016 - с. Подволошино ул. Новая
Участок: 0,000 - 0,361 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	1		0+040	Требуется установить	1	справа
2	2.4	Уступите дорогу	1		0+060	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					2	
		Итого:					2	
		Запрещающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Предписывающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						


		Итого временных:					
		Итого демонтировать:					
		Итого требуется установить:					
		Итого:					
		Информационные знаки					
		Итого установлено:					
		Итого перенести:					
		Итого временных:					
		Итого демонтировать:					
		Итого требуется установить:					
		Итого:					
		Знаки сервиса					
		Итого установлено:					
		Итого перенести:					
		Итого временных:					
		Итого демонтировать:					
		Итого требуется установить:					
		Итого:					
		Знаки дополнительной информации(таблички)					
		Итого установлено:					
		Итого перенести:					
		Итого временных:					
		Итого демонтировать:					
		Итого требуется установить:					
		Итого:					
		Всего установлено:					
		Всего перенести:					
		Всего временных:					
		Всего демонтировать:					
		Всего требуется установить:					2
		Всего:					2

Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: 3820016 - с. Подволошино ул. Новая
 Участок: 0,000 - 0,361 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+030	0+330	Населенный пункт	6/6	300	0	Справа
Итого:				6/6	300	0	

Ситуационная схема – с. Подволошино, ул. Озерная, км 0+000 - км 0+387

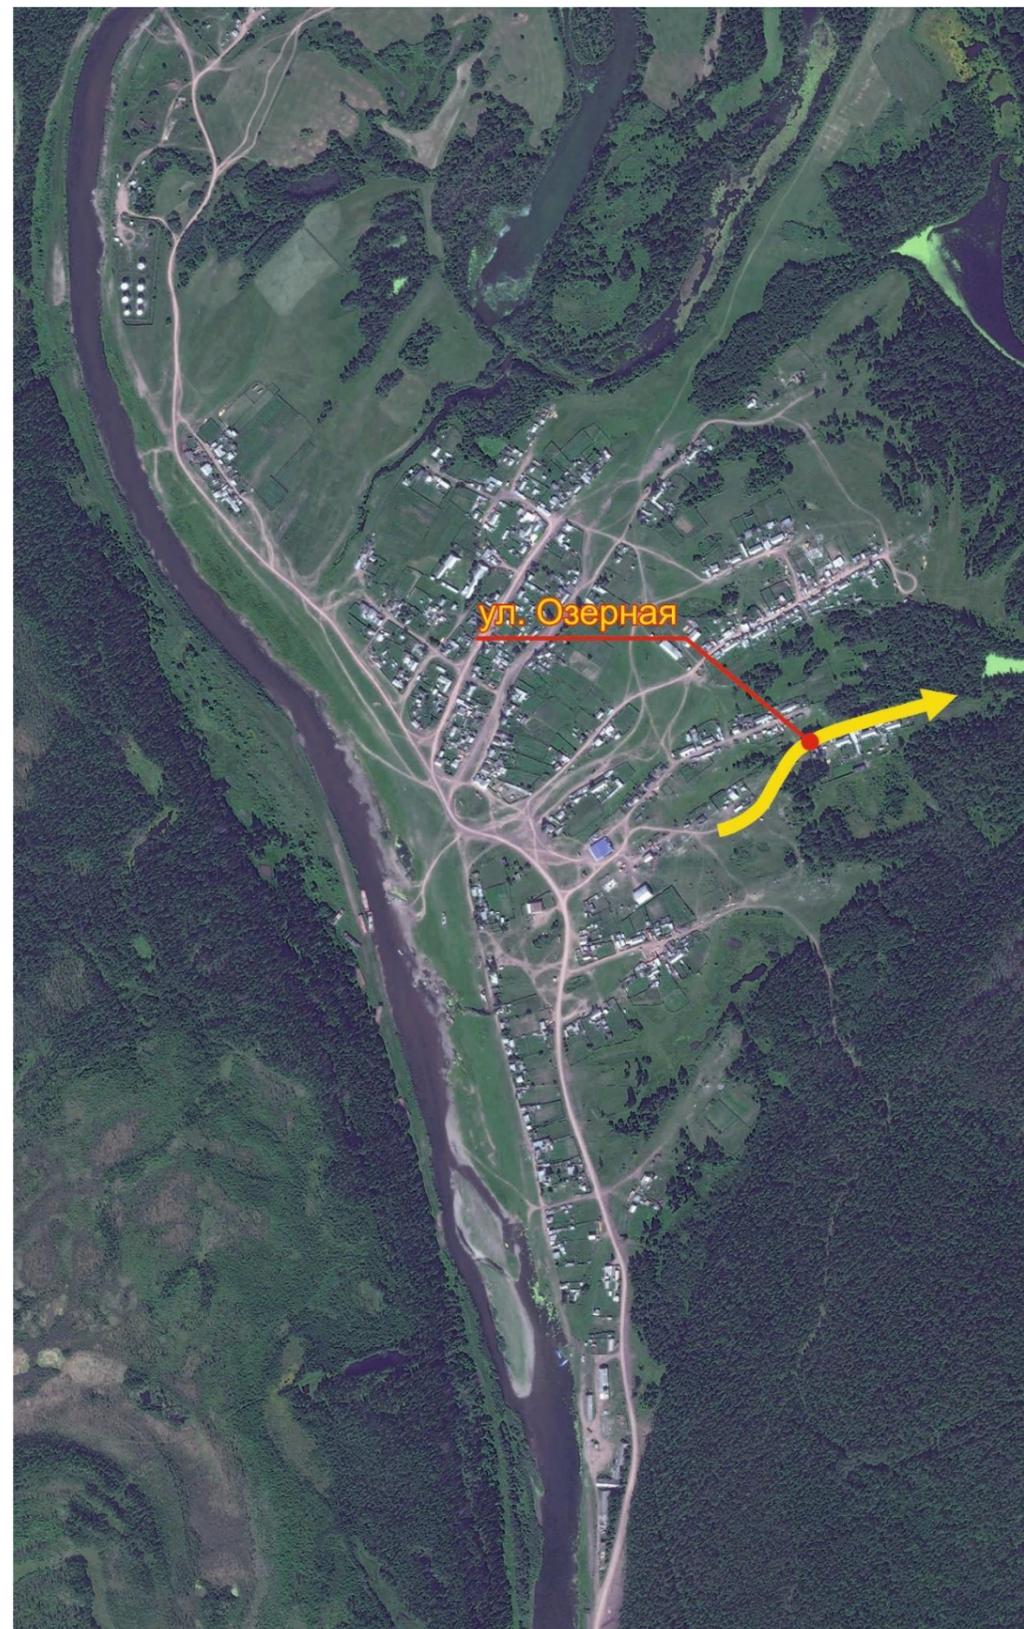

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	

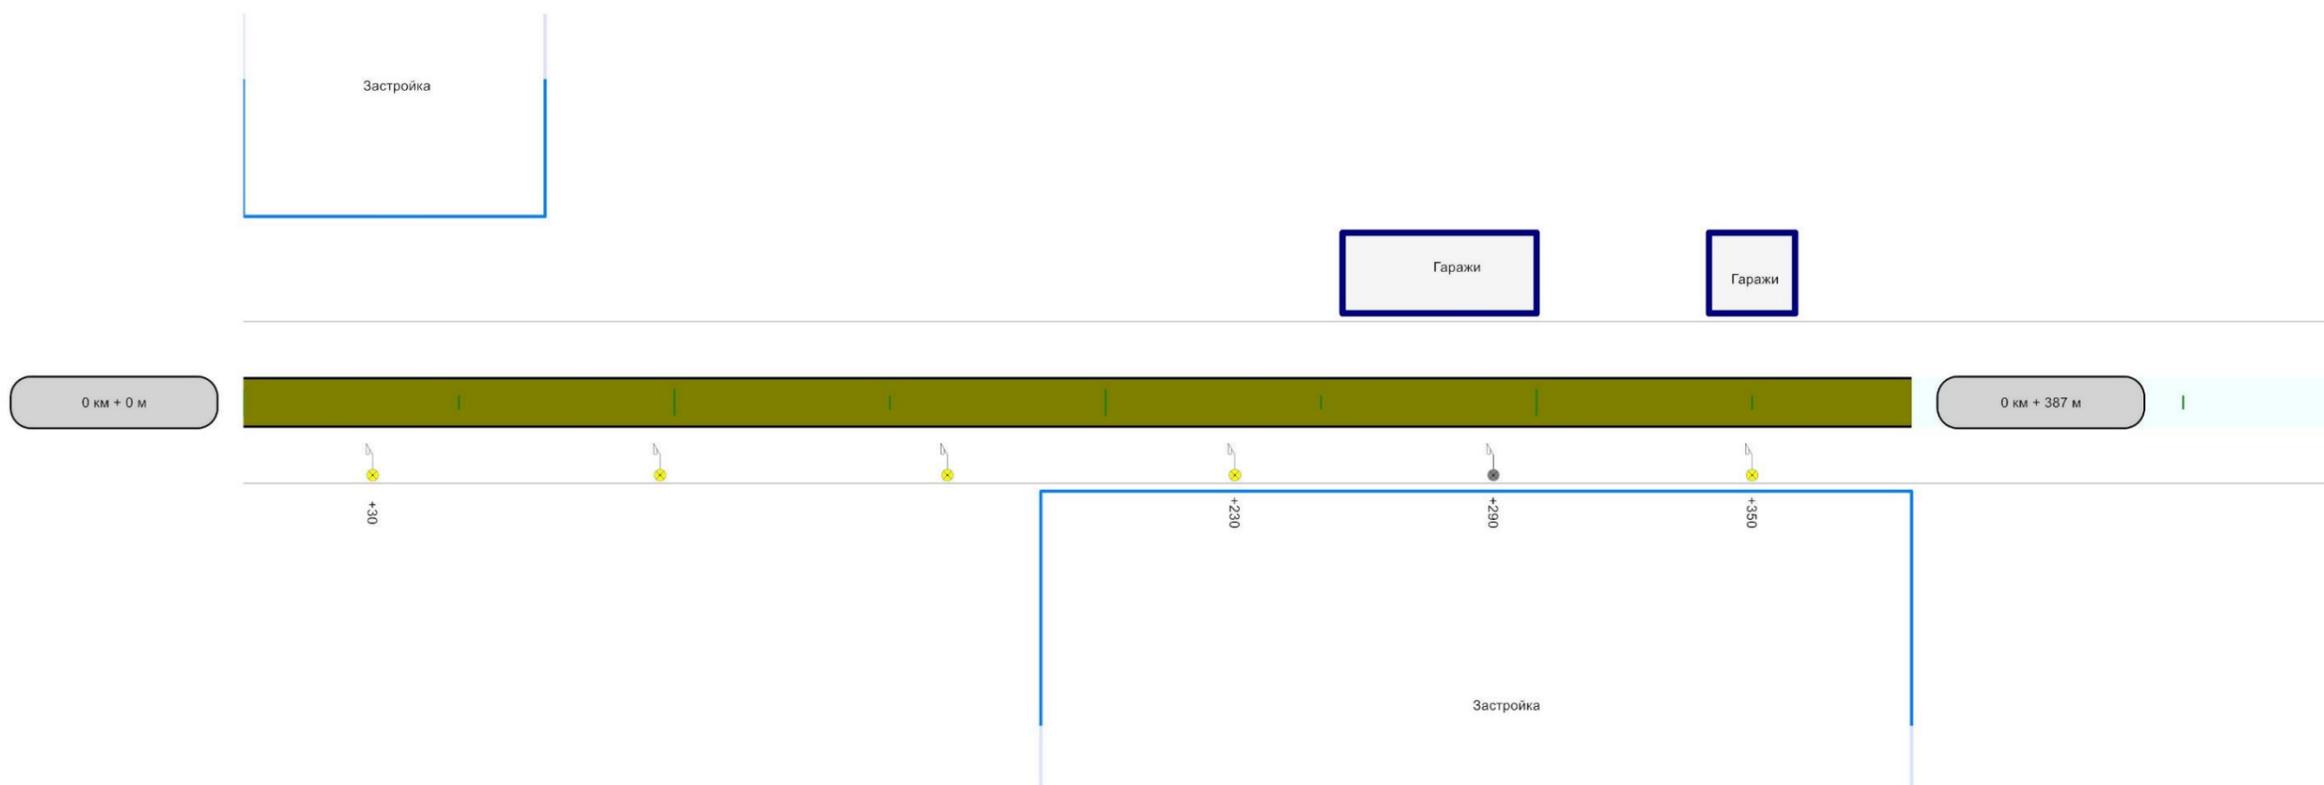


Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: 3820017 - с. Подволошино ул. Озерная
 Участок: 0,000 - 0,387 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+030	0+230		4/4	200	0	Справа
2	0+290	0+291		1/1	0	1	Справа
3	0+350	0+351		1/1	1	0	Справа
Итого:				6/6	201	1	

Ситуационная схема – с. Подволошино, ул. Полевая, км 0+000 - км 0+281

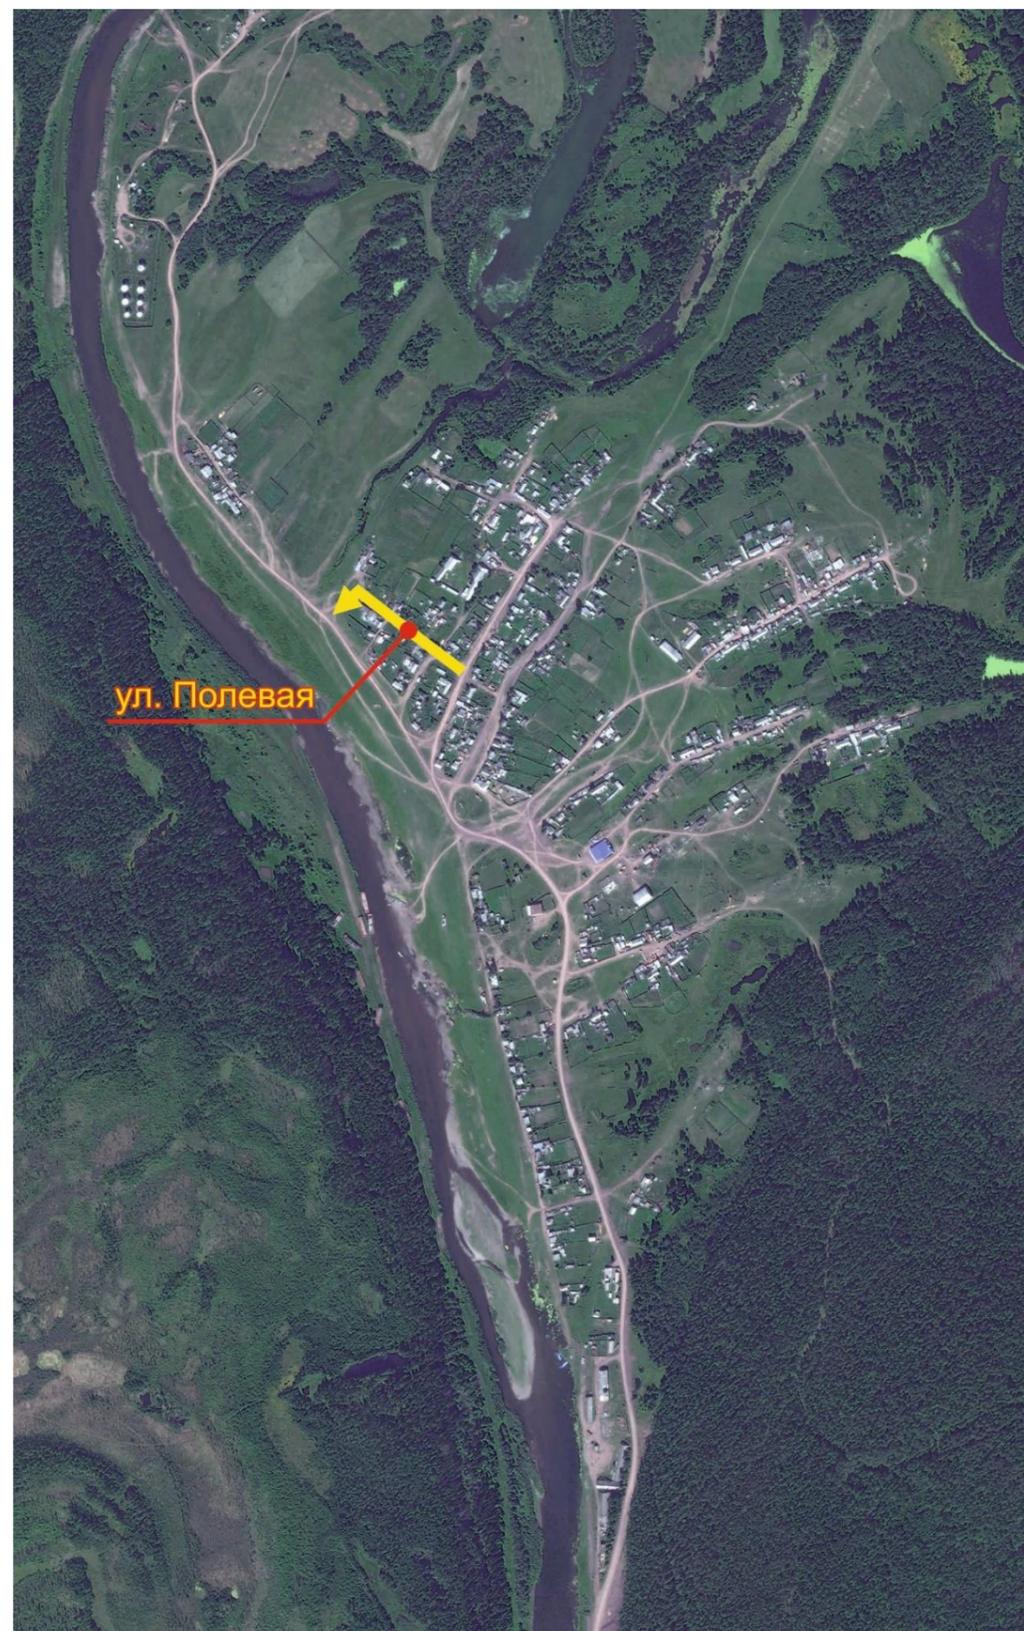

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	

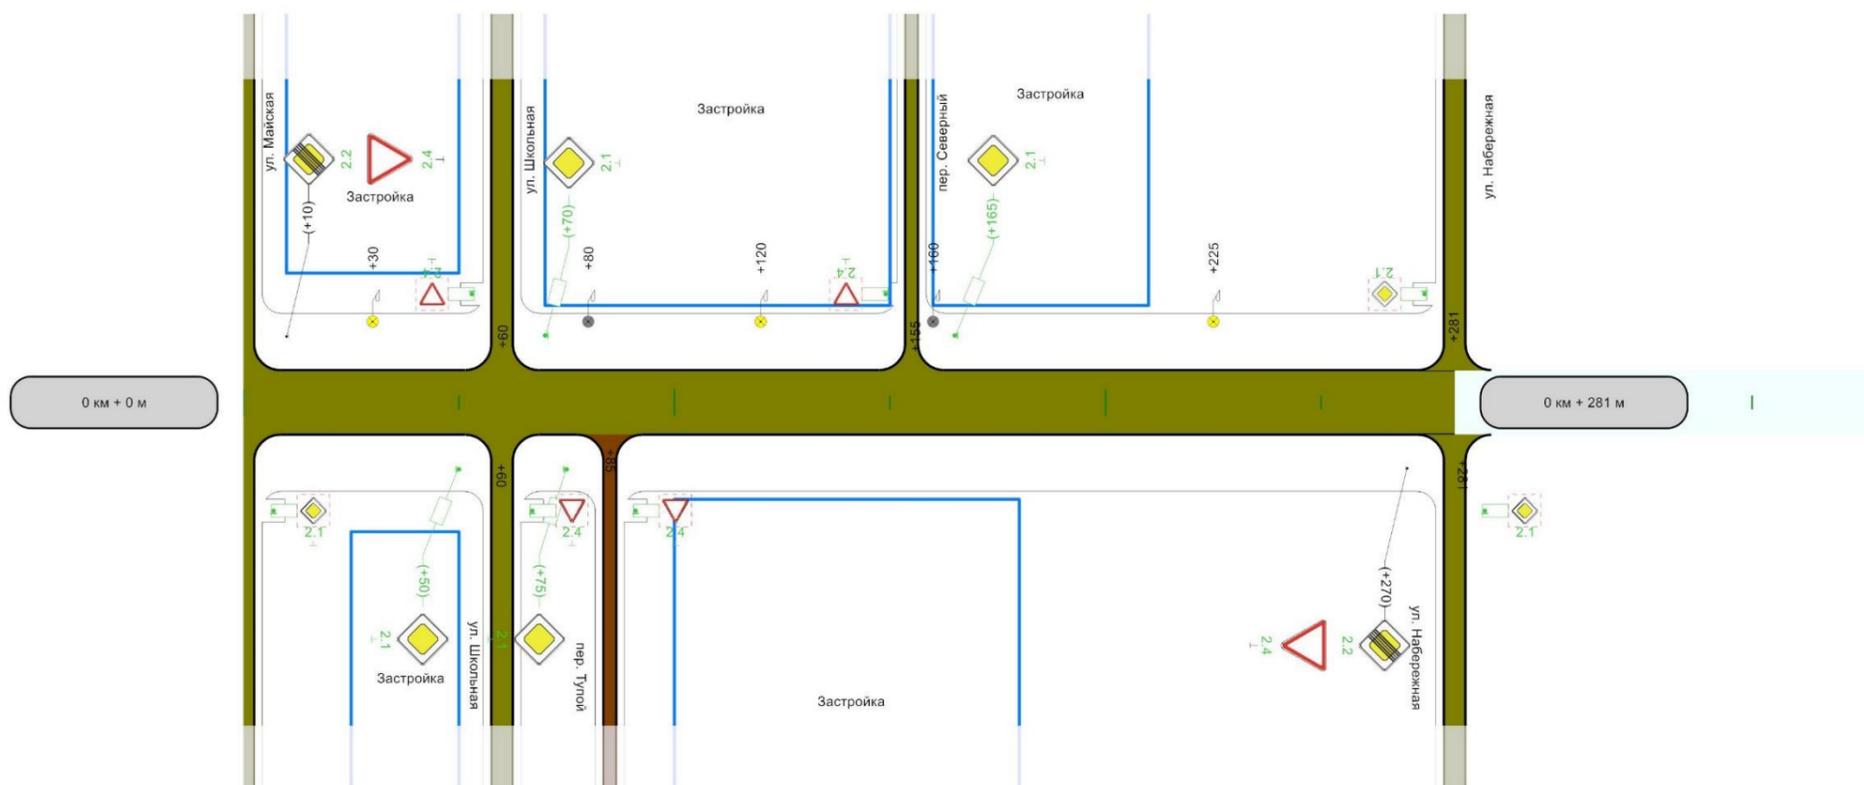

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 3820018 - с. Подволошино ул. Полевая
Участок: 0,000 - 0,281 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	1		0+050	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	1		0+070	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога	1		0+075	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	1		0+165	Требуется установить	1	слева
5	2.2	Конец главной дороги	1		0+010	Требуется установить	1	слева
6	2.2	Конец главной дороги	1		0+270	Требуется установить	1	справа
7	2.4	Уступите дорогу	1		0+010	Требуется установить	1	слева
8	2.4	Уступите дорогу	1		0+270	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					8	
		Итого:					8	
		Запрещающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Предписывающие знаки						

		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предприятий						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Информационные знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки сервиса						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					8	
		Всего:					8	

Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: 3820018 - с. Подволошино ул. Полевая
 Участок: 0,000 - 0,281 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+030	0+031		1/1	1	0	Слева
2	0+080	0+081		1/1	0	1	Слева
3	0+120	0+121		1/1	1	0	Слева
4	0+160	0+161		1/1	0	1	Слева
5	0+225	0+226		1/1	1	0	Слева
Итого:				5/5	3	2	

Ситуационная схема – с. Подволошино, ул. Речников, км 0+000 - км 0+311



Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	

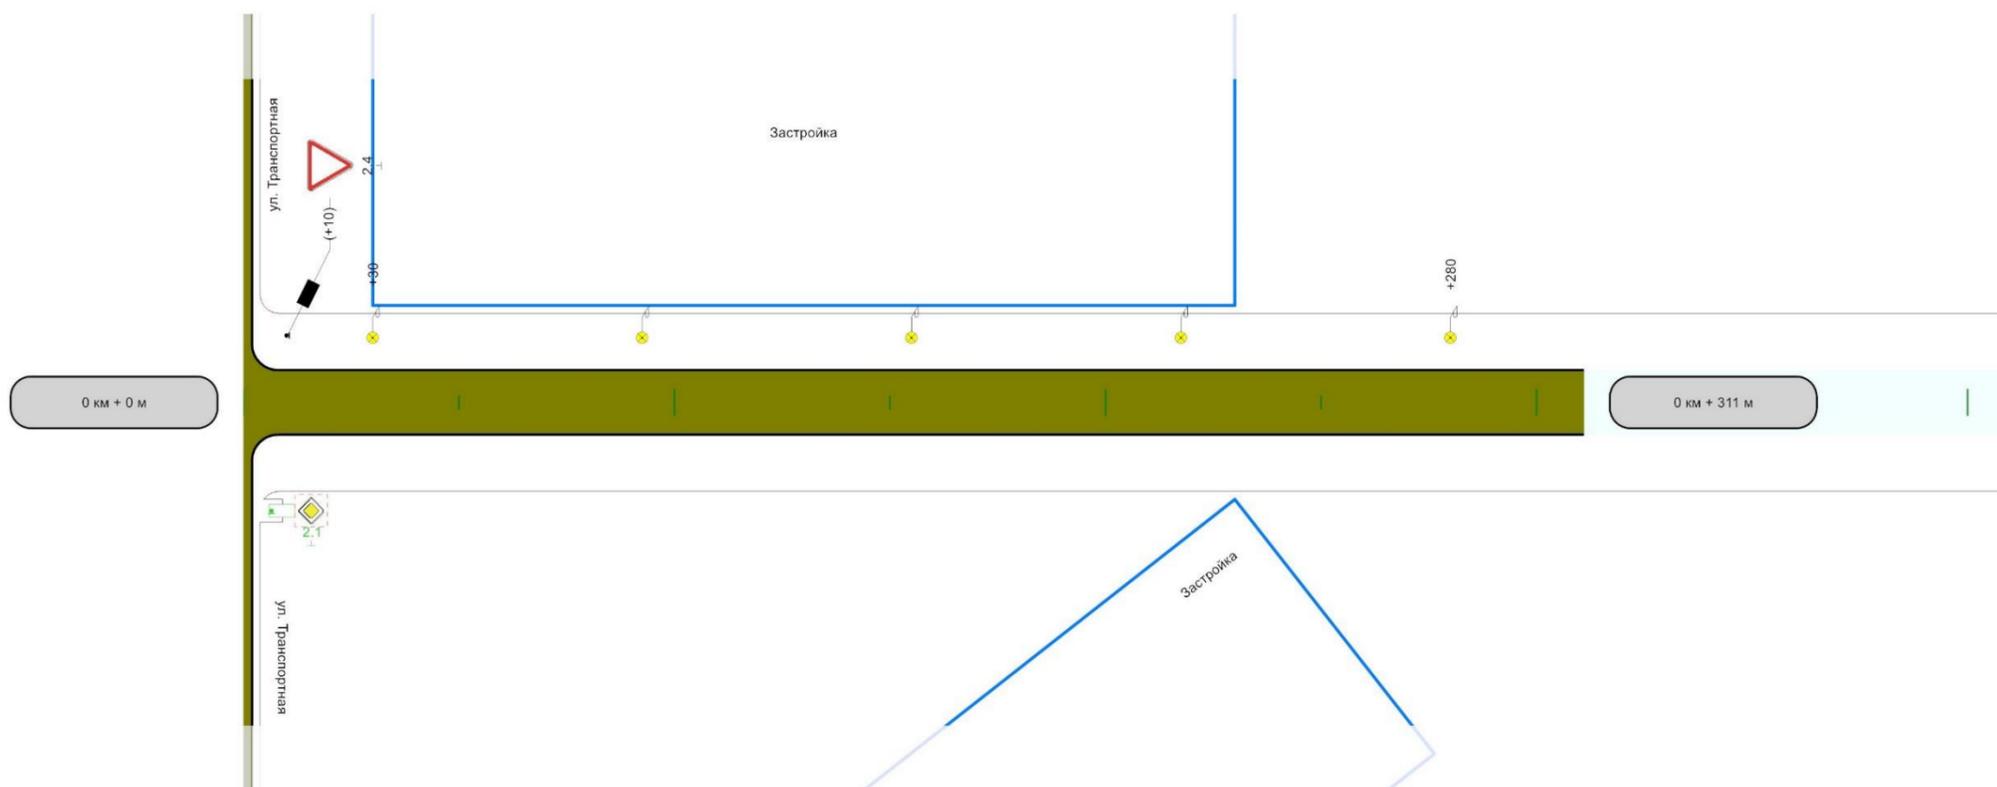

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 3820019 - с. Подволошино ул. Речников
Участок: 0,000 - 0,311 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки приоритета						
1	2.4	Уступите дорогу	1		0+010	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					1	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					1	
		Запрещающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Предписывающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						

		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Информационные знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки сервиса						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Всего установлено:					1	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:						
		Всего:					1	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 3820019 - с. Подволошино ул. Речников
 Участок: 0,000 - 0,311 км.


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+030	0+280	Населенный пункт	5/5	250	0	Слева
Итого:				5/5	250	0	

Ситуационная схема – с. Подволошино, ул. Советская, км 0+000 - км 0+939




Разметка на участке:
нет

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	

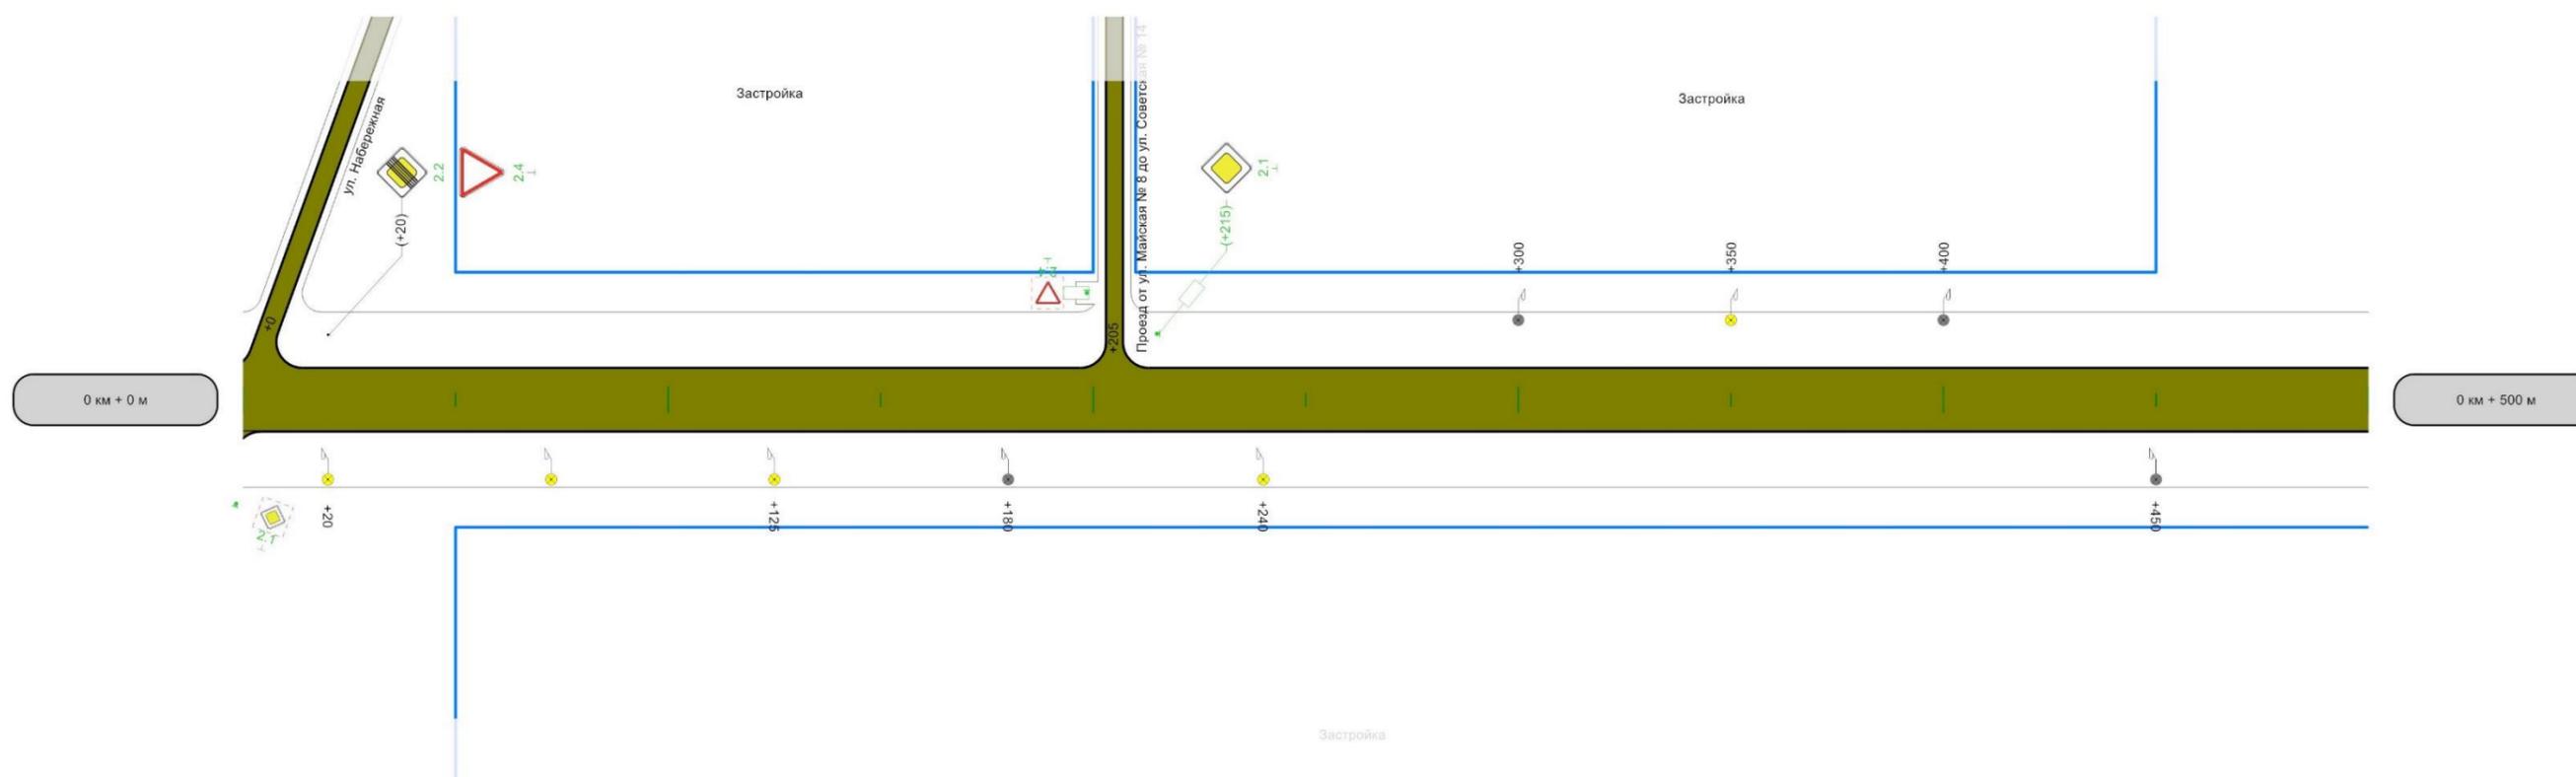

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	

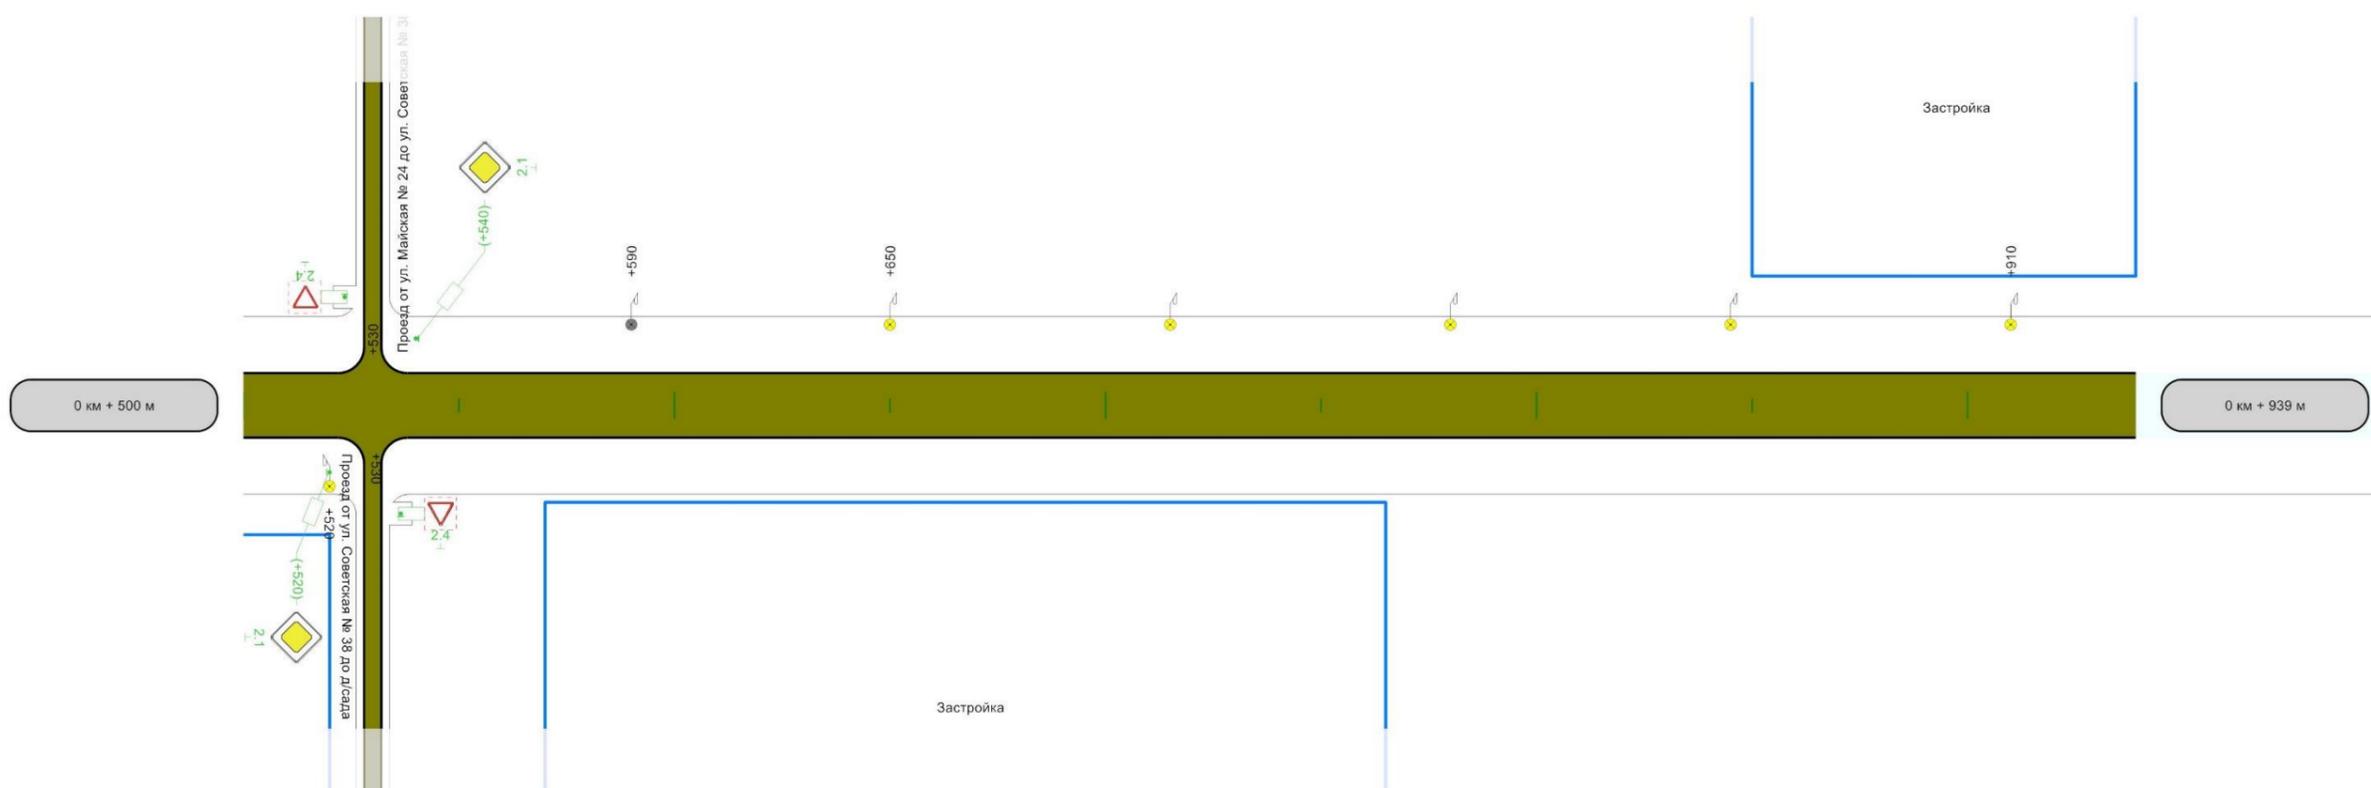

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 3820020 - с. Подволошино ул. Советская
Участок: 0,000 - 0,939 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	1		0+215	Требуется установить	1	слева
2	2.1	Главная дорога	1		0+520	Требуется установить	1	справа
3	2.1	Главная дорога	1		0+540	Требуется установить	1	слева
4	2.2	Конец главной дороги	1		0+020	Требуется установить	1	слева
5	2.4	Уступите дорогу	1		0+020	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					5	
		Итого:					5	
		Запрещающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Предписывающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						

		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Информационные знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки сервиса						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					5	
		Всего:					5	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 3820020 - с. Подволошино ул. Советская
 Участок: 0,000 - 0,939 км.


№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+020	0+125		3/3	105	0	Справа
2	0+180	0+181		1/1	0	1	Справа
3	0+240	0+241		1/1	1	0	Справа
4	0+300	0+301		1/1	0	1	Слева
5	0+350	0+351		1/1	1	0	Слева
6	0+400	0+401		1/1	0	1	Слева
7	0+450	0+451		1/1	0	1	Справа
8	0+520	0+521		1/1	1	0	Справа
9	0+590	0+591		1/1	0	1	Слева
10	0+650	0+910		5/5	260	0	Слева
Итого:				16/16	368	5	

Ситуационная схема – с. Подволошино, ул. Транспортная, км 0+000 - км 1+343



Разметка на участке:
нет


Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	R=234м 322 386 R=553м
Элементы дороги в продольном профиле	

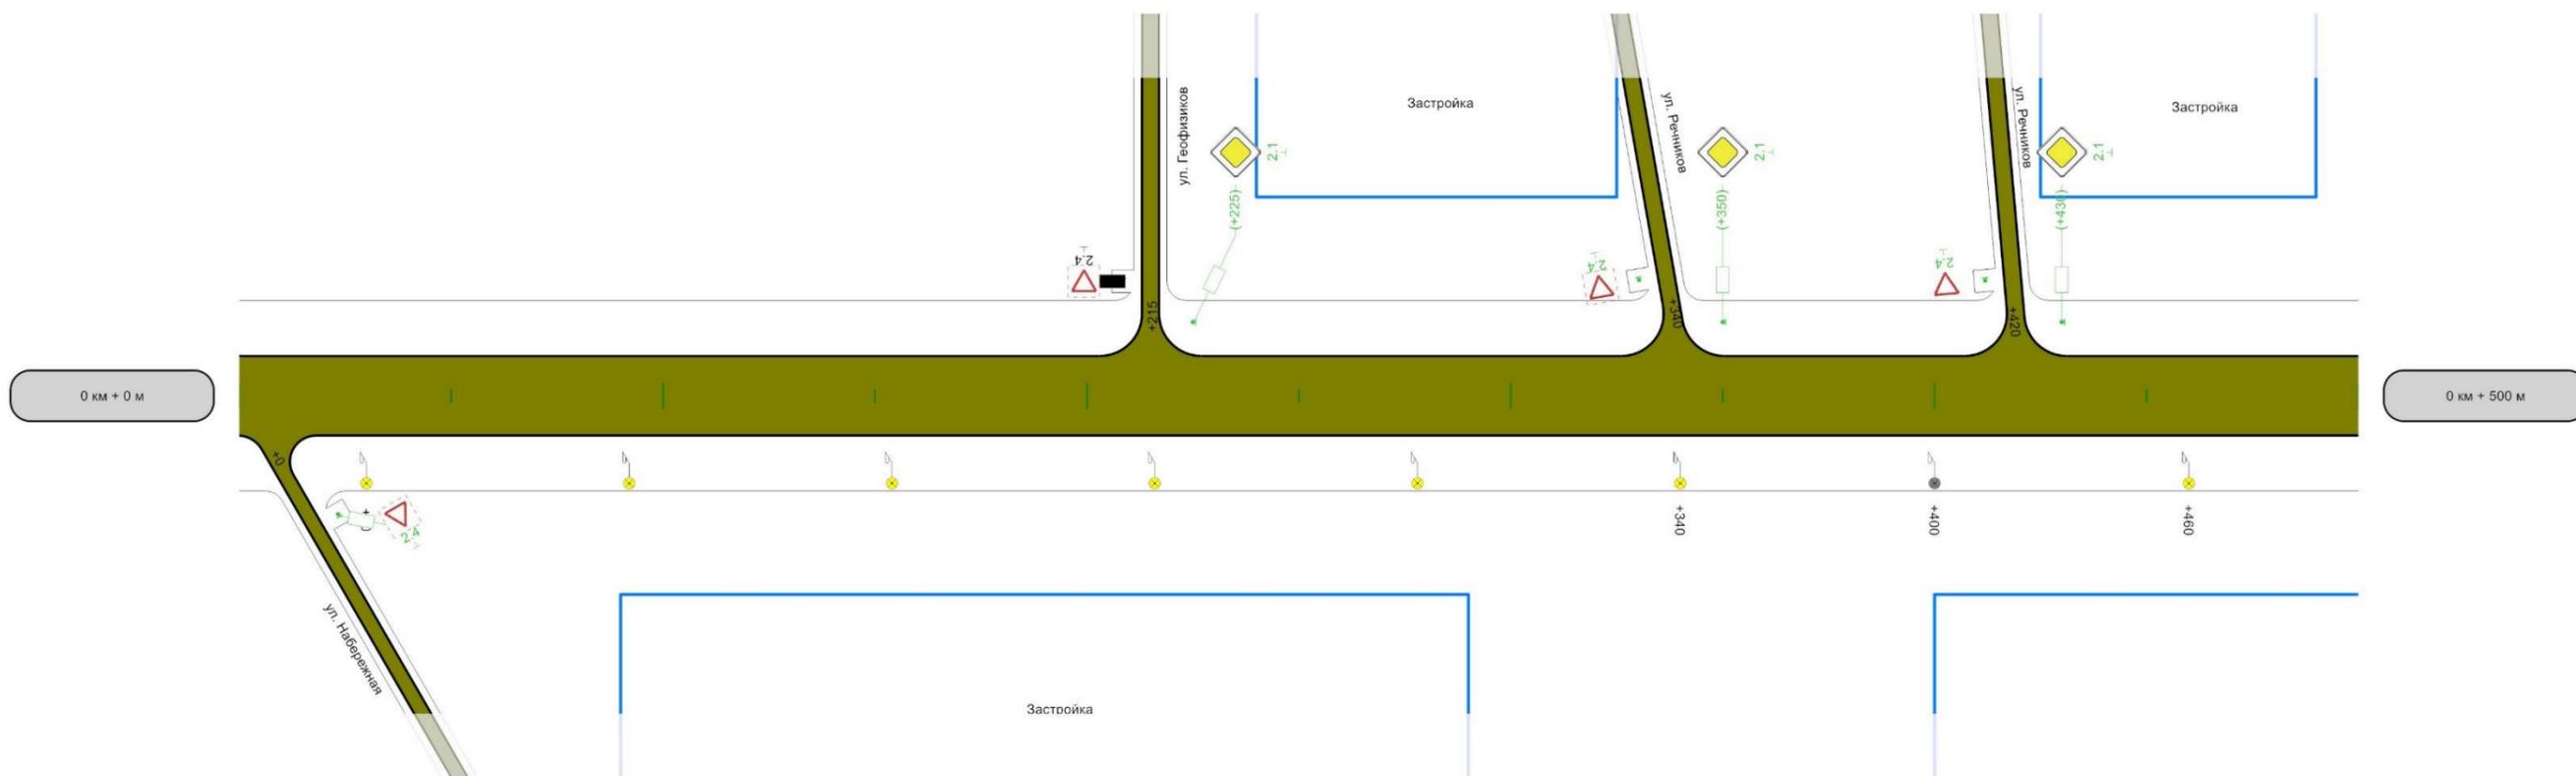

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	


Разметка на участке:
нет

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	

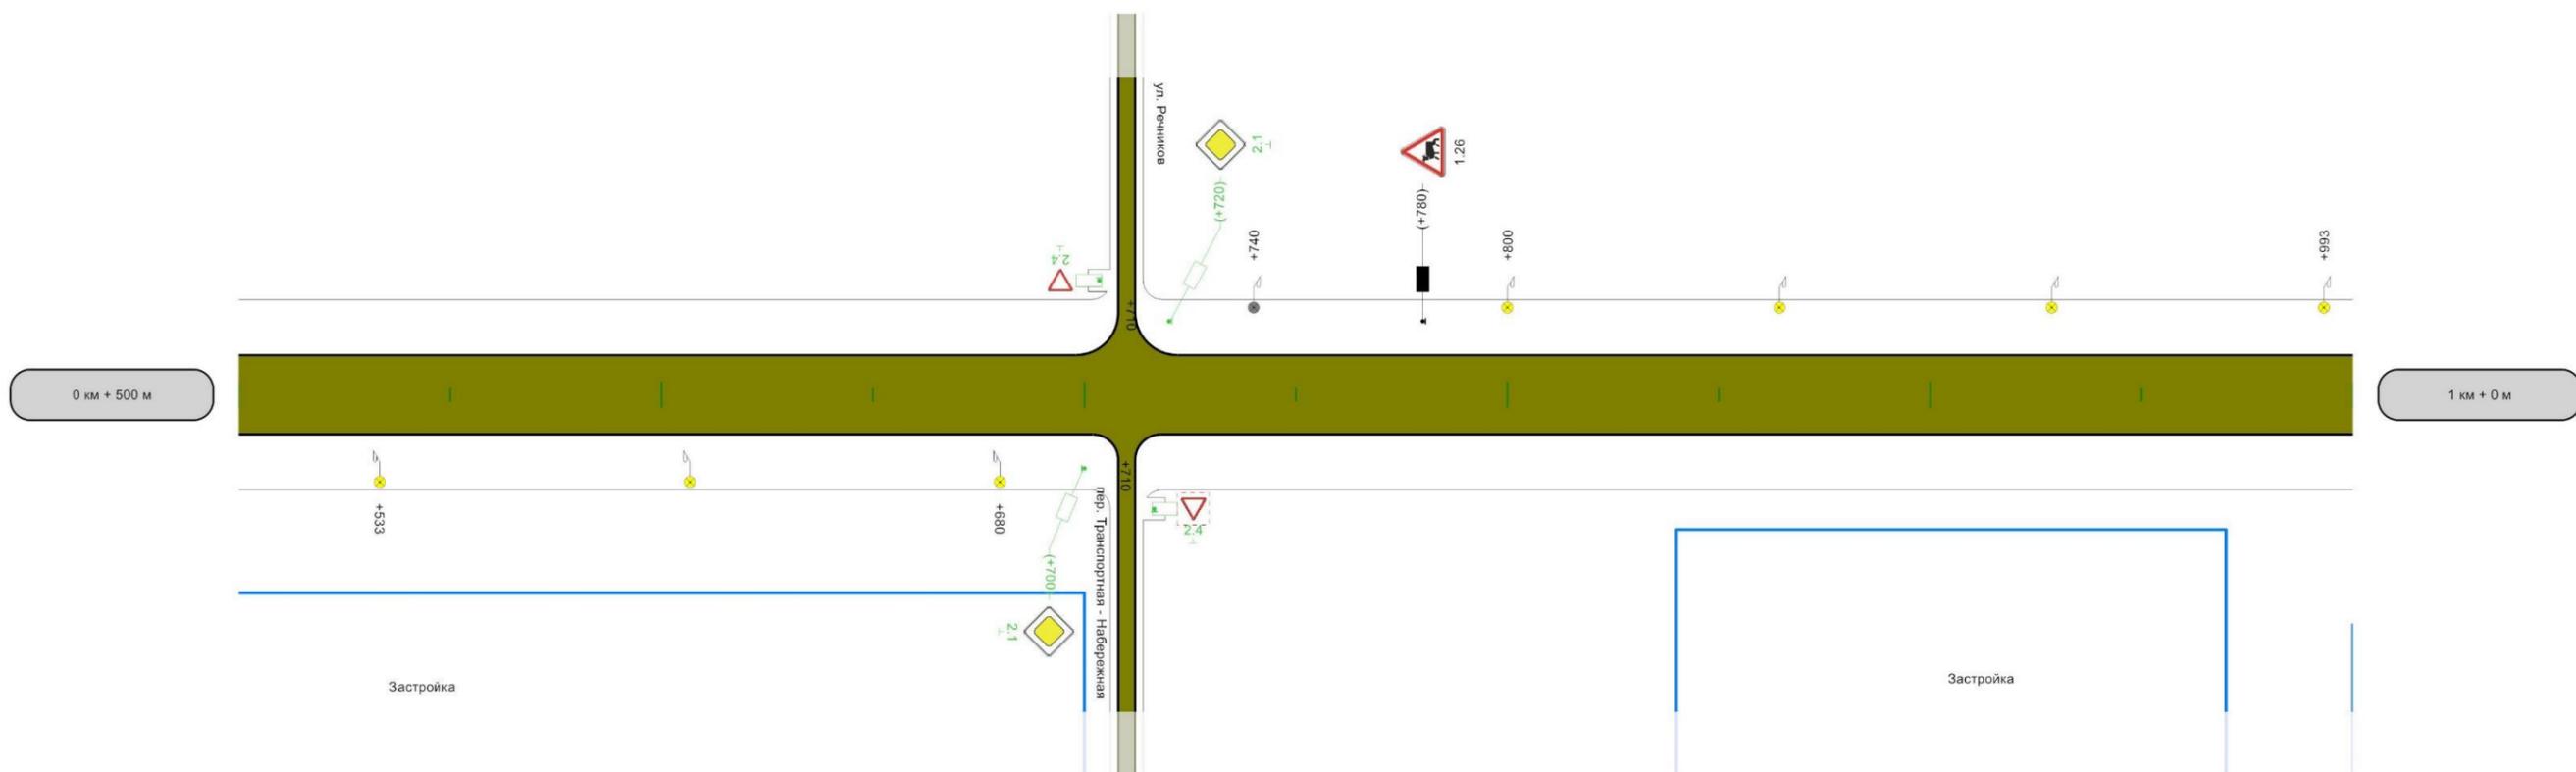

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	

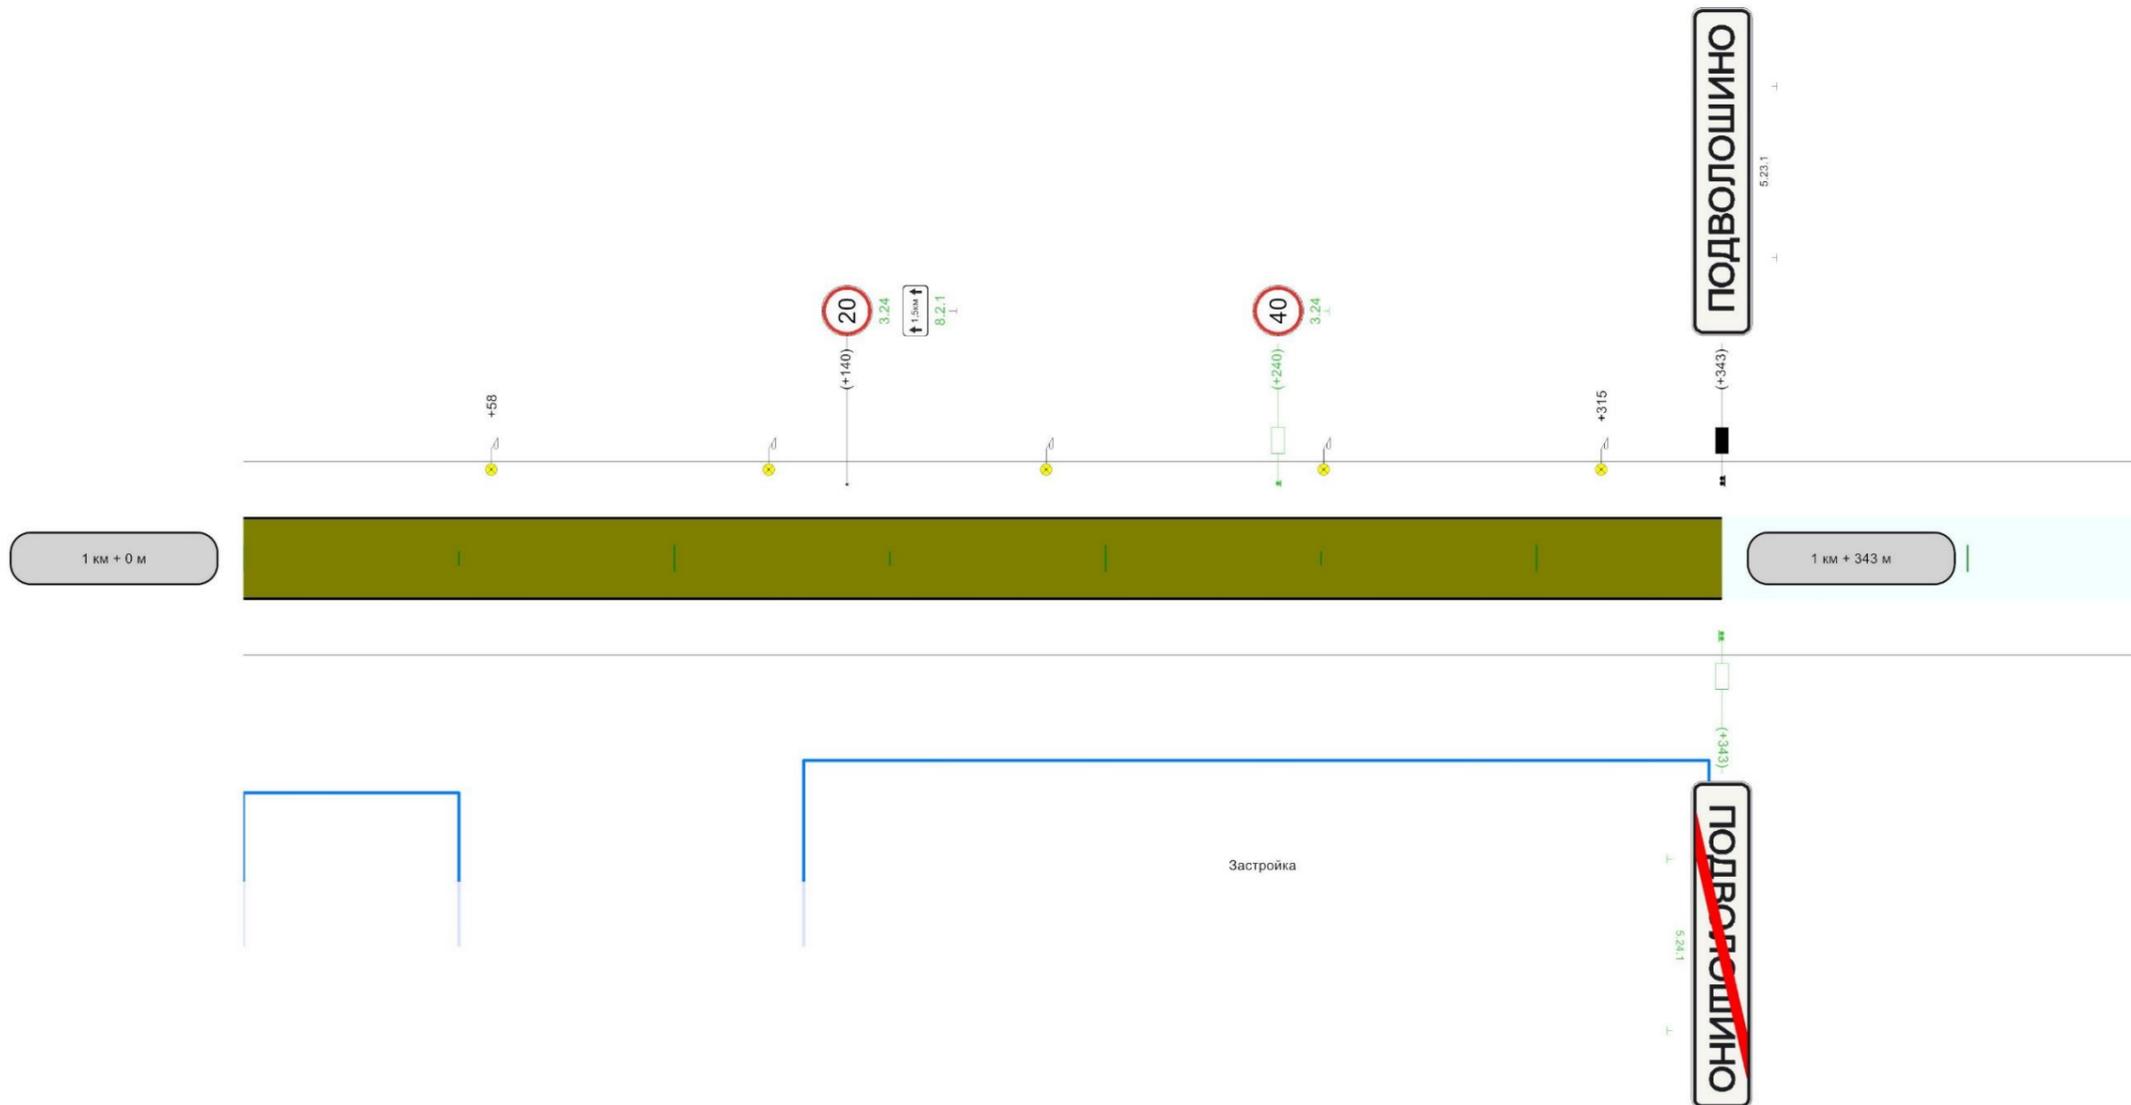

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 3820021 - с. Подволошино ул. Транспортная
Участок: 0,000 - 1,343 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.26	Перегон скота	1		0+780	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					1	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					1	
		Знаки приоритета						
2	2.1	Главная дорога	1		0+225	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога	1		0+350	Требуется установить	1	слева
4	2.1	Главная дорога	1		0+430	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога	1		0+700	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога	1		0+720	Требуется установить	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу	1		0+420	Требуется установить	1	слева на примыкании
8	2.4	Уступите дорогу	1		0+710	Требуется установить	1	слева на примыкании
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					7	
		Итого:					7	
		Запрещающие знаки						
9	3.24	Ограничение максимальной скорости	1		1+140	Требуется установить	1	слева
10	3.24	Ограничение максимальной скорости	1		1+240	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						

		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					2	
		Итого:					2	
		Предписывающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						
11	5.23.1	Начало населенного пункта		0,67	1+343	Установлено	1	слева
12	5.24.1	Конец населенного пункта		0,67	1+343	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					1	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					2	
		Информационные знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки сервиса						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
13	8.2.1	Зона действия	1		1+140	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						


		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего установлено:					2	
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется установить:					11	
		Всего:					13	

Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: 3820021 - с. Подволошино ул. Транспортная
Участок: 0,000 - 1,343 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+030	0+340		6/6	310	0	Справа
2	0+400	0+401		1/1	0	1	Справа
3	0+460	0+680		4/4	220	0	Справа
4	0+740	0+741		1/1	0	1	Слева
5	0+800	1+315		9/9	515	0	Слева
Итого:				21/21	1045	2	

Ситуационная схема – с. Подволошино, ул. Черемуховая, км 0+000 - км 0+255

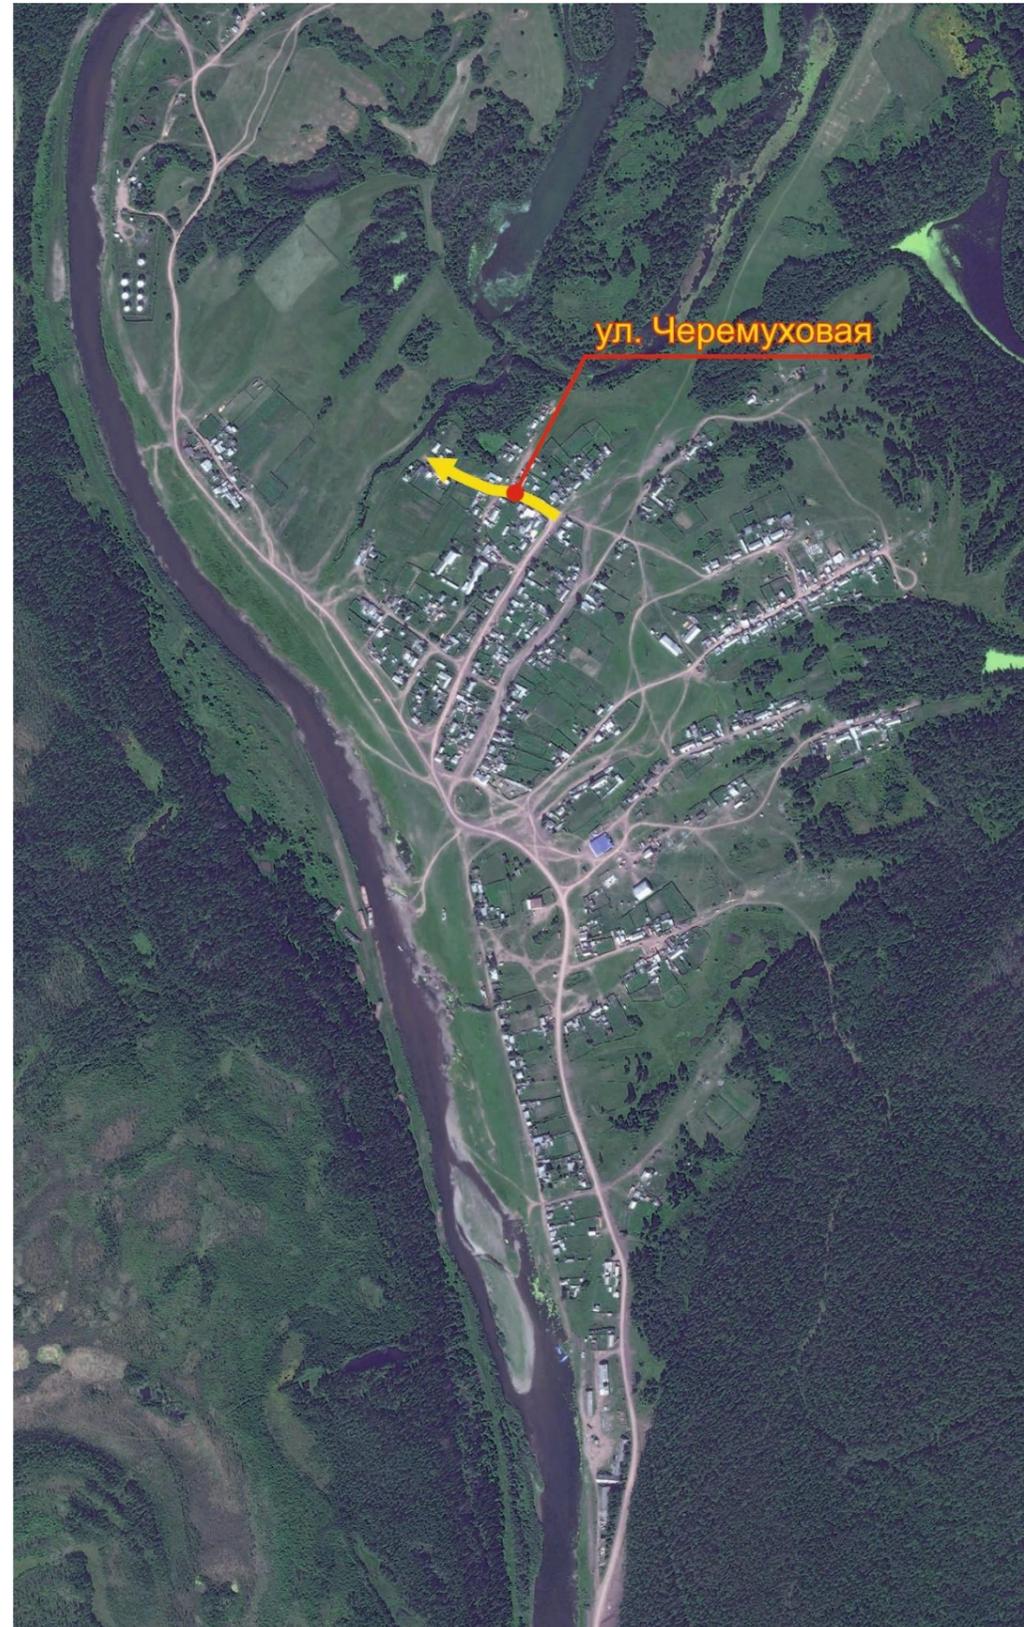

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	

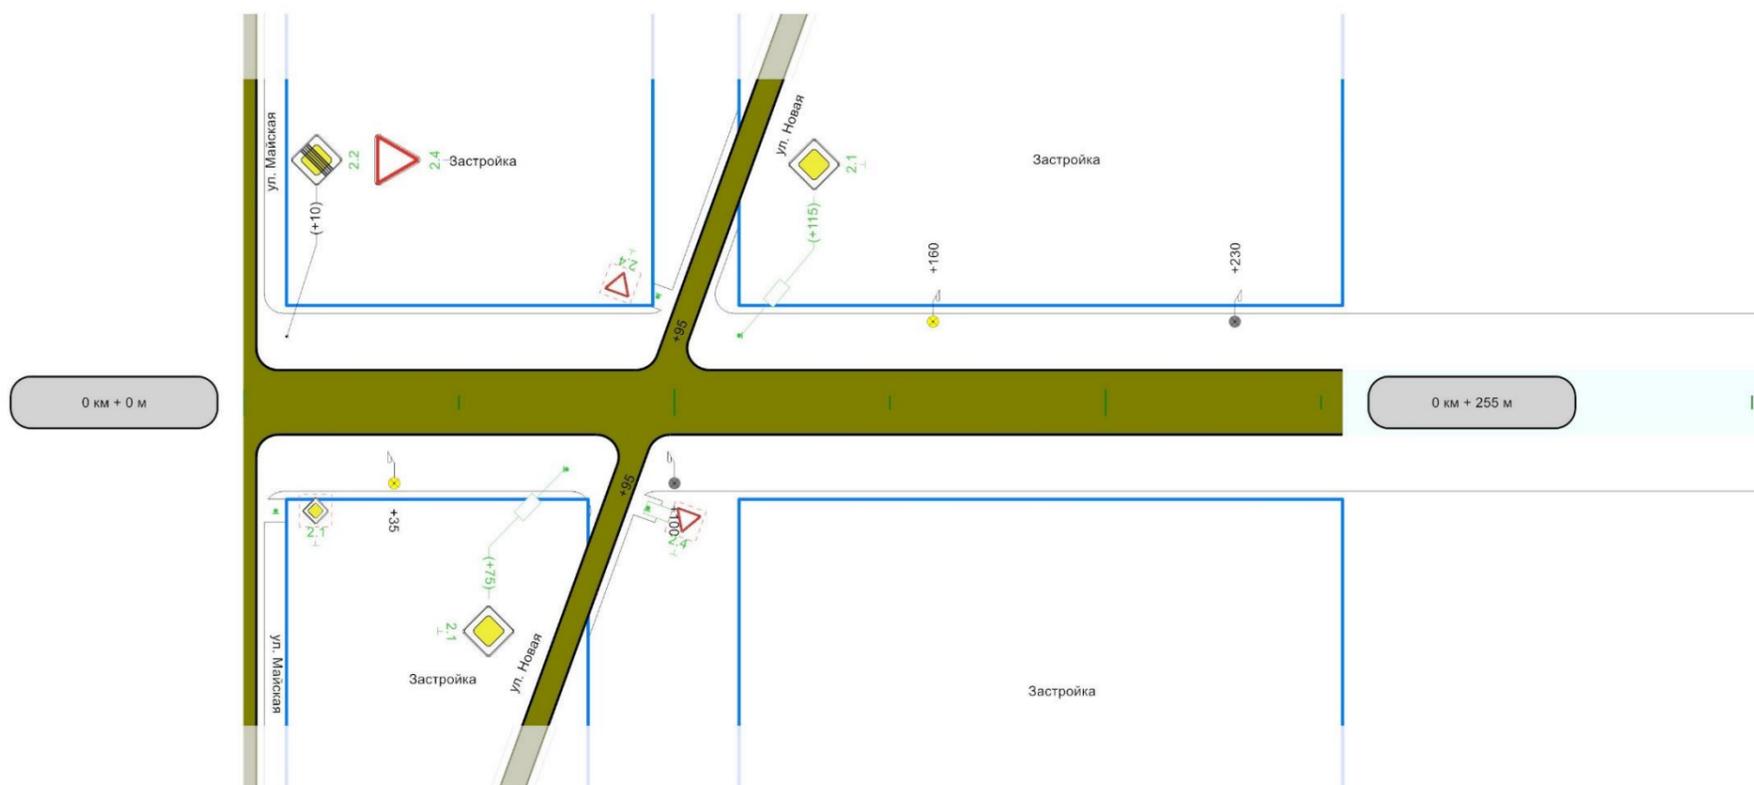

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 3820022 - с. Подволошино ул. Черемуховая
Участок: 0,000 - 0,255 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	1		0+075	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	1		0+115	Требуется установить	1	слева
3	2.2	Конец главной дороги	1		0+010	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу	1		0+010	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					4	
		Итого:					4	
		Запрещающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Предписывающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						


		Знаки особых пред- приятий						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется уста- новить:						
		Итого:						
		Информационные знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется уста- новить:						
		Итого:						
		Знаки сервиса						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется уста- новить:						
		Итого:						
		Знаки дополнитель- ной информации(таб- лички)						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется уста- новить:						
		Итого:						
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						
		Всего требуется уста- новить:					4	
		Всего:					4	

Ведомость размещения искусственного освещения


Дорога: 3820022 - с. Подволошино ул. Черемуховая
 Участок: 0,000 - 0,255 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+035	0+036		1/1	1	0	Справа
2	0+100	0+101		1/1	0	1	Справа
3	0+160	0+161		1/1	1	0	Слева
4	0+230	0+231		1/1	0	1	Слева
Итого:				4/4	2	2	

Ситуационная схема – с. Подволошино, ул. Школьная, км 0+000 - км 0+227

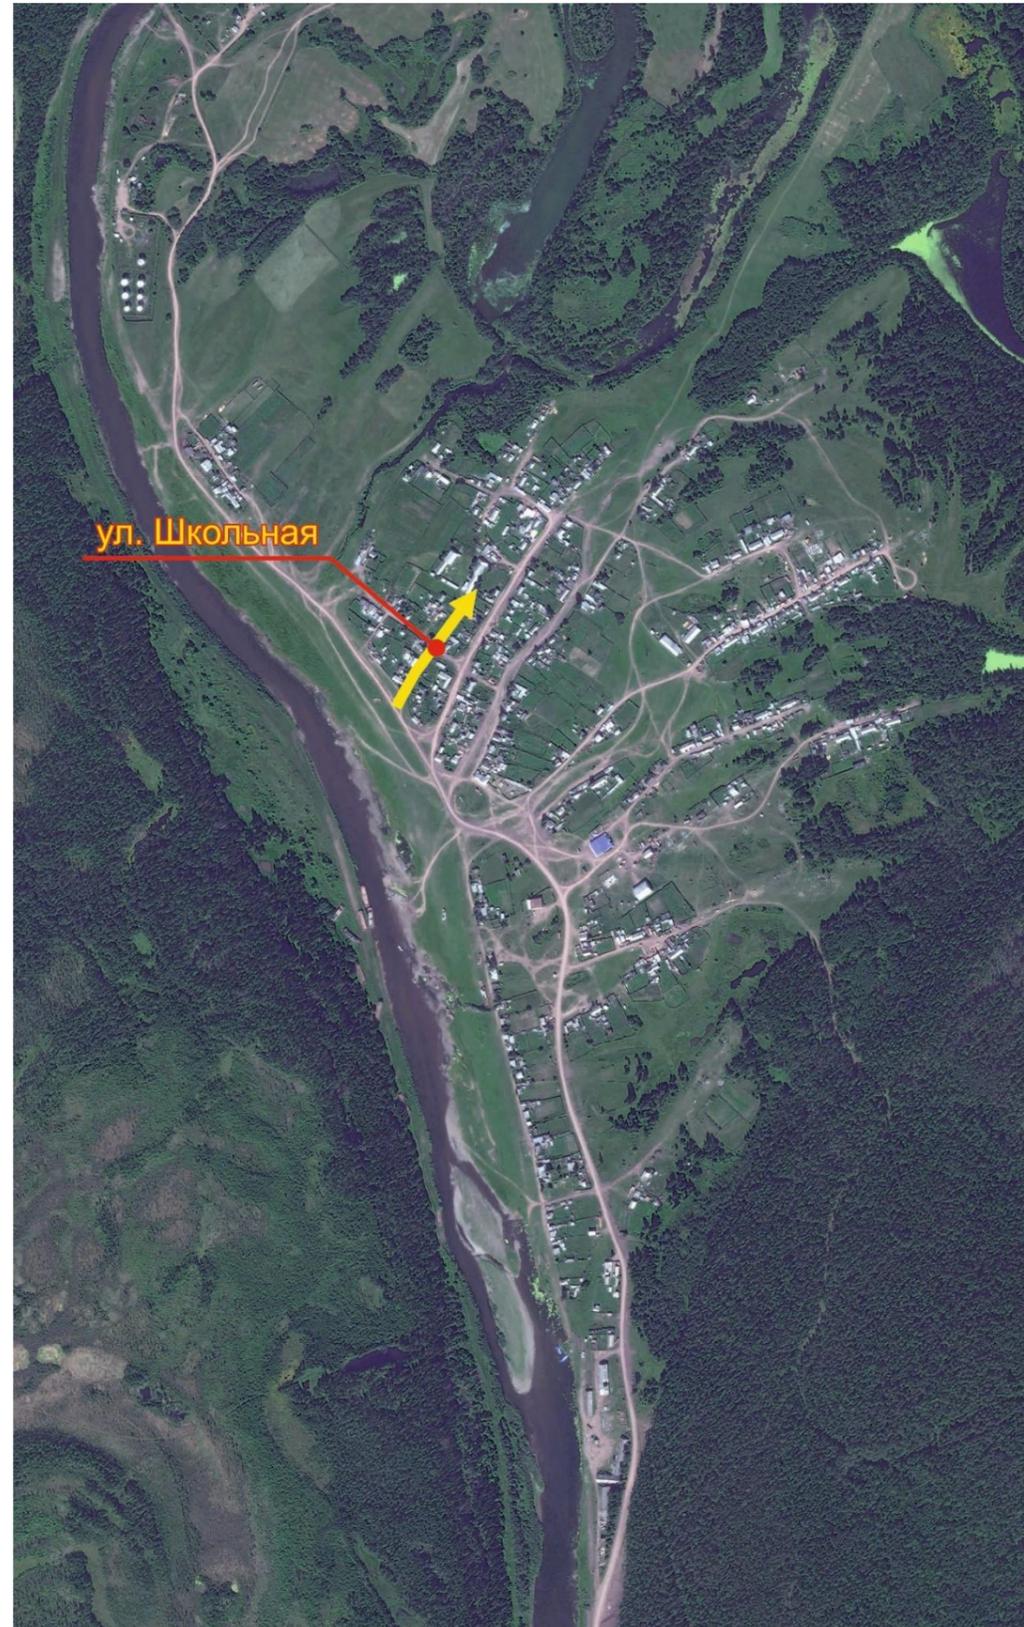

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	

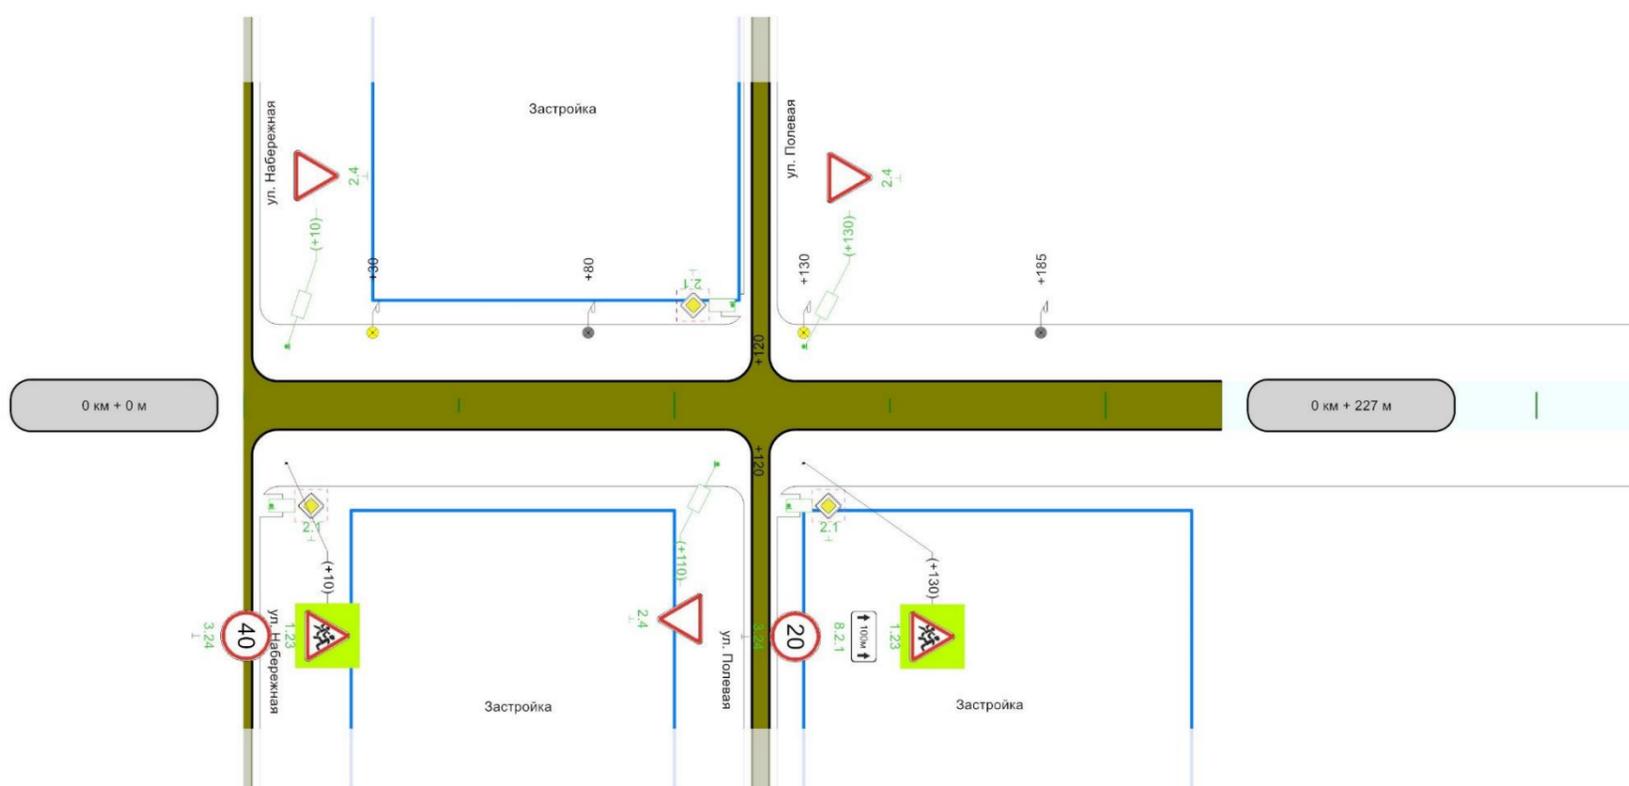

Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: 3820023 - с. Подволошино ул. Школьная
Участок: 0,000 - 0,227 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.23	Дети	1		0+010	Требуется установить	1	справа
2	1.23	Дети	1		0+130	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					2	
		Итого:					2	
		Знаки приоритета						
3	2.4	Уступите дорогу	1		0+010	Требуется установить	1	слева
4	2.4	Уступите дорогу	1		0+110	Требуется установить	1	справа
5	2.4	Уступите дорогу	1		0+130	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					3	
		Итого:					3	
		Запрещающие знаки						
6	3.24	Ограничение максимальной скорости	1		0+010	Требуется установить	1	справа
7	3.24	Ограничение максимальной скорости	1		0+130	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					2	
		Итого:					2	

		Предписывающие знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки особых предписаний						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Информационные знаки						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки сервиса						
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки дополнительной информации(таблички)						
8	8.2.1	Зона действия	1		0+130	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:					1	
		Итого:					1	
		Всего установлено:						
		Всего перенести:						
		Всего временных:						
		Всего демонтировать:						

		Всего требуется установить:					8	
		Всего:					8	


Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 3820023 - с. Подволошино ул. Школьная

Участок: 0,000 - 0,227 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+030	0+080		1/1	50	0	Слева
2	0+080	0+081		1/1	0	1	Слева
3	0+130	0+131		1/1	1	0	Слева
4	0+185	0+186		1/1	0	1	Слева
Итого:				4/4	51	2	

Знаки индивидуального проектирования

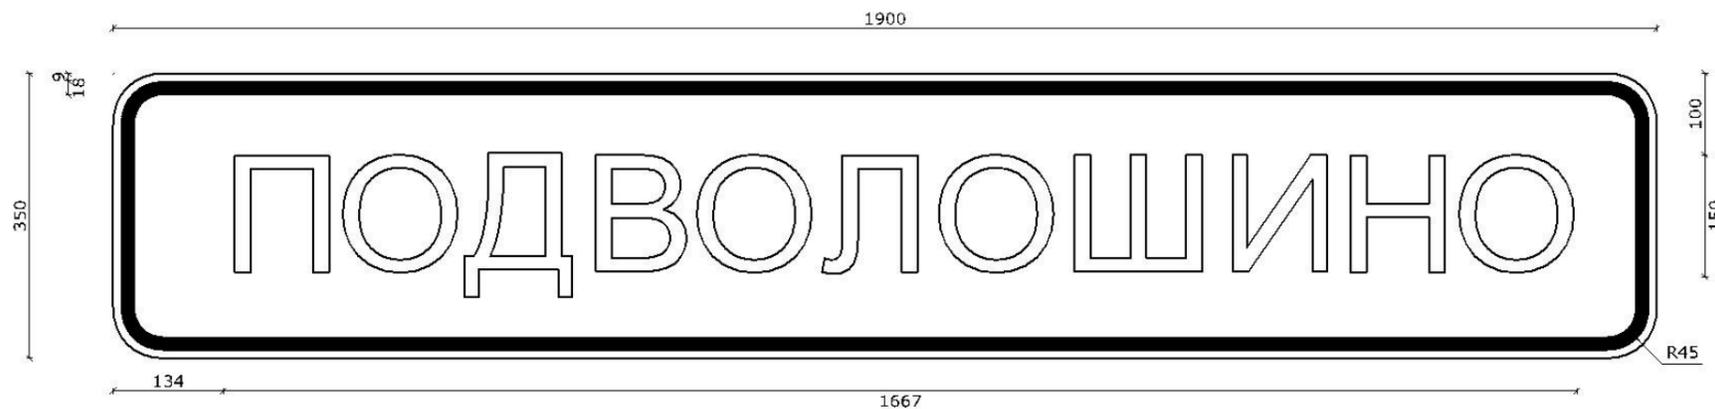

Номер знака: 5.23.1. "Начало населенного пункта"

Площадь: 0,67 кв. м

Количество: 1 шт.

Местоположение:

Дорога:


Фон знака: белый

Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)

Ширина литерных площадок сокращена п. 4.9. ГОСТ Р 52290-2004

Размеры надписей даны по границам слов (символов)



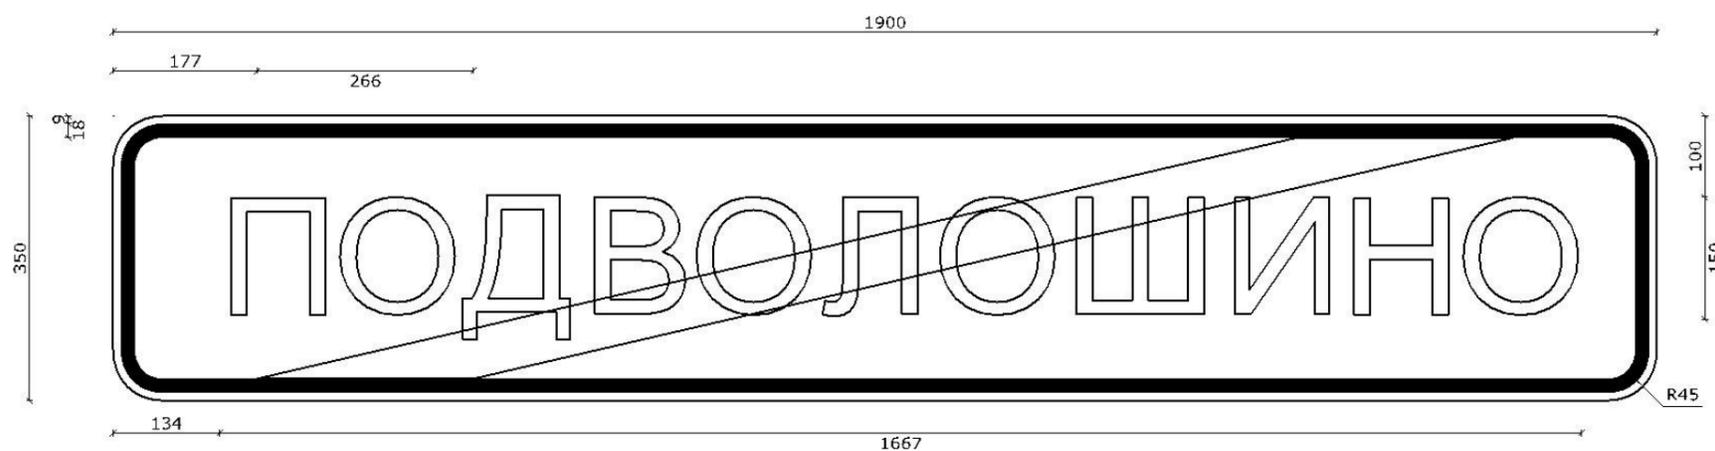

Номер знака: 5.24.1. "Конец населенного пункта"

Площадь: 0,67 кв. м

Количество: 1 шт.

Местоположение:

Дорога:

Фон знака: белый

Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)

Ширина литерных площадок сокращена п. 4.9. ГОСТ Р 52290-2004

Размеры надписей даны по границам слов (символов)

